

EPSON OPOS ADK for .NET マニュアル

アプリケーション開発ガイド

POSPrinter

(TM-m30シリーズ)

Version 1.14.25 Dec. 2022

ご注意

- (1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- (2) 本書の内容についてつきましては、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容についてつきましては、万全を期して作成いたしましたが、万一誤り・お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4) このソフトウェアは指定された装置以外には使用できません。
- (5) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標

Microsoft®、Windows®、Windows Server® および Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IBM® および PC/AT® は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。

QR コードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

EPSON® は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。

ESC/POS® は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Bluetooth および Bluetooth ロゴは、米国 Bluetooth SIG, Inc. の商標です。

引用している会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright (c) 2015-2022 Seiko Epson Corporation

アプリケーション開発ガイド

POSPrinter(TM-m30シリーズ)

目次

第1章 はじめに	1
1.1 本文中の語句について	1
1.2 本マニュアルの対象機種について	2
第2章 POSPrinterを使用する前に	3
2.1 デバイスの設定	3
2.2 マルチフォント機能について	3
2.3 桁数エミュレーションについて	4
2.4 注意・制限事項	4
第3章 プロパティ・メソッド・イベント	6
3.1 プロパティ	6
3.2 メソッド	10
3.3 イベント	32
3.4 エスケープシーケンス	34
第4章 マルチフォント印刷機能	35
4.1 概要	35
4.2 対応メソッド	35
4.3 サポート言語	35
4.4 機能詳細	36
Appendix-A 改訂履歴	38
A.1 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.25	38
A.2 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.22	38
A.3 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.19	38
A.4 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.15	38
A.5 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.14	38
A.6 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.13	38
A.7 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.6	38
A.8 EPSON OPOS ADK for .NET 1.12.22	38
Appendix-B SetupPOSの設定	39
B.1 登録デバイス名について	39
B.2 デバイス設定について	40
Appendix-C ハードウェアの設定	48
Appendix-D プロパティの初期値	49
Appendix-E エスケープシーケンス	55
Appendix-F DeviceStatistics	56

第1章 はじめに

EPSON OPOS ADK for .NETにおいて、POSPrinterを使用する場合の使用方法や関連事項、およびデバイス特有の注意事項を記載します。

POS for .NET の API の詳細につきましては、“UnifiedPOS Retail Peripheral Architecture Version 1.14.1”、および MSDN の“POS for .NET v1.14.1 SDK Documentation”を参照してください。最新情報の入手先については、リリースノートを参照してください。

1.1 本文中の語句について

- 「UnifiedPOS Retail Peripheral Architecture Version 1.14.1」を、「UPOS」と略すことがあります。
- 「Microsoft POS for .NET」は「POS.NET」と略すことがあります。
- 「EPSON OPOS ADK for .NET Version 1.14.25」を、「OPOS.NET」と略すことがあります。
- 「POSPrinter」、「プリンタ」を、「デバイス」と表すことがあります。
- 「OPOS.NET で提供される POSPrinter の ServiceObject」を、「ServiceObject」と略すことがあります。
- 「PosControlException の ErrorCode プロパティ」を、「ErrorCode」と略すことがあります。
- 「PosControlException の ErrorCodeExtended プロパティ」を、「ErrorCodeExtended」と略すことがあります。
- 「JrnLineChars」、「RecLineChars」、「SlpLineChars」などステーションごとに共通で定義されているプロパティは「StnLineChars」のようにステーションを示す文字列を「Stn」と表すことがあります。
- 「例外」は、「PosControlException」を指します。
- 本デバイスで使用する EPSON 独自のデバイス定数は「jp.co.epson.uposcommon.EpsonUPOSConst」、および「jp.co.epson.uposcommon.EpsonPOSPrinterConst」に定義されています。
- 「インチ」：1インチは 25.4mm です。
- 「dpi」は1インチあたりのドット数です。

- デバイスの言語仕様について以下のように表すことがあります。
ANK 仕様 マルチバイト文字を搭載していないデバイス
JP 仕様 日本語対応デバイス
- 「有線 LAN」、「無線 LAN」は、「ネットワーク」と表すことがあります。
- 「レシート」、「ジャーナル」、「スリップ」は、場所によってステーション、または用紙を指します。
- TM-m30II には、下記を含みます。
TM-m30II / TM-m30II-S / TM-m30II-H / TM-m30II-SL
- TM-m30III には、下記を含みます。
TM-m30III / TM-m30III-H
- 「NVRAM」は、不揮発性メモリを指します。

1.2 本マニュアルの対象機種について

本マニュアルで対象とする機種は以下の通りです。

- ・ TM-m30
- ・ TM-m30II
- ・ TM-m30II-42C
- ・ TM-m30II_MltFont
- ・ TM-m30III
- ・ TM-m30III_MltFont

第2章 POSPrinterを使用する前に

POSPrinterの設定方法や、使用時の注意・制限事項について説明します。

2.1 デバイスの設定

ハードウェアの型番と、ハードウェアの設定を確認した後、SetupPOS ユーティリティで正しいデバイスを選択してください。ハードウェアの設定方法については、「[Appendix-C ハードウェアの設定](#)」で、各デバイスの「ハードウェアの設定」を参照してください。SetupPOS ユーティリティの使用方法については、「ユーザーズリファレンス」、および「[Appendix-B SetupPOSの設定](#)」を参照してください。

2.2 マルチフォント機能について

マルチフォント機能の詳細は、「第 4 章 [マルチフォント印刷機能](#)」を参照してください。

機種ごとのサポート状況は、以下の通りです。

- TM-m30

サポートしません。

以降の説明では、「マルチフォント登録なし」を参照してください。

- TM-m30II

モデルによってサポートが異なります。

機種	マルチフォントサポート
TM-m30II	非サポート
TM-m30II-H	サポート
TM-m30II-S	サポート
TM-m30II-SL	サポート

- TM-m30III

サポートします。

2.3 桁数エミュレーションについて

機種ごとのサポート状況は、以下の通りです。

- **TM-m30**

サポートしません。以降の説明では、「48/35 桁モード」を参照してください。

- **TM-m30II 以降**

サポートします。

桁数エミュレーションで、**48/35** 桁モード以外の桁数を使用する場合は、ユーティリティでデバイスの設定を変更してください。

SetupPOS では、使用する桁数モードに合わせて登録してください。

2.4 注意・制限事項

- **CharacterSet** プロパティで、**PosCommon.CharacterSetUnicode** を指定した場合でも、**Unicode** の全ての文字を印字することはできません。デバイスの搭載文字、および拡張フォントで追加登録された文字を、可能な限り **Unicode** に割り当てて印字します。
デバイスの搭載文字はデバイスの仕様により異なります。詳細につきましては、該当デバイスの製品仕様書を参照してください。
- デバイスのフロー制御は、**DTR/DSR** のみをサポートしています。
- 印字中にデバイスの電源再投入、またはカバーを開けた場合に、ごみデータが印字される場合があります。
- デバイスの電源再投入時は、電源を **OFF** した後、**5 秒以上** おいて電源を投入してください。
- **ESC|#E** を使用して送信するデータは **ServiceObject** ではチェックしないため、その後の **ServiceObject** の動作を妨げ、予期しない結果を引き起こす場合があります。
- プリンタ制御コマンドの送信は推奨いたしません。使用する場合には十分な評価を実施してください。
- **MapMode** プロパティによって影響するプロパティ、およびメソッドのパラメータは、すべて「ドット」で処理されます。そのため、**MapMode** プロパティが **MapMode.Dots** 以外の場合は、**MapMode** プロパティによって影響するプロパティ、およびメソッドのパラメータに **±1** の誤差を生じることがあります。
- **Stn LineChars** プロパティで設定できる値は、**Stn LineCharsList** プロパティに記述されている値のみです。**Stn LineCharsList** プロパティに記述されてい

る値以外の値が設定された場合は、**Stn LineCharsList** プロパティに記述されている一番近い大きな値に設定されます。ただし、**Stn LineCharsList** プロパティに記述されている一番大きな値より大きな値が設定された場合は例外が通知されます。

- **CharacterSet** プロパティで 254、または 255 が指定されている場合で、かつ **DirectIO** メソッドの PTR_DI_BINARY_CONVERSION コマンドが PTR_DI_NONE の指定の場合、Unicode のエンコード名はシステムデフォルトのエンコード名になります。
- **SetBitmap** メソッドで NVRAM を使用する場合、他のアプリケーションが NVRAM にイメージを登録していることを考慮していません。

第3章 プロパティ・メソッド・イベント

3.1 プロパティ

UPOS に記述されている機能と異なるプロパティを以下に示します。

3.1.1 CapPowerReporting プロパティ

説明 デバイスの通知能力を識別します。
以下のいずれかの値が設定されます。

値	意味
PowerReporting.Standard	Bluetooth 接続の場合に設定される値です。 ServiceObject は、OFF_OFFLINE（電源オフ、またはオフライン）と ONLINE の 2 種類の電源状態を判断し、通知が可能です。
PowerReporting.Advanced	USB 接続とネットワーク接続時に設定される値です。 ServiceObject は、OFF、OFFLINE と ONLINE の 3 種類の電源状態を判断し通知が可能です。

3.1.2 CapCharacterSet プロパティ

説明 **Open** メソッドによって SetupPOS の「マルチバイト文字の種類」の設定に従い初期化されますが、**Claim** メソッド実行後、実際のデバイスが搭載している言語によって変更されることがあります。
以下のいずれかの値が設定されます。

値	意味
CharacterSetCapability.Unicode	デバイスで印字可能な文字を、可能な限り Unicode に割り当てて印字を行います。

3.1.3 CharacterSet プロパティ

説明 設定できる値は **CharacterSetList** プロパティにある値のみです。
 プロパティの値が **932** で設定されている場合、ASCII コードの **0x5C** の
 印字は円マーク'¥'に変更されます。
 以下の値で初期化されます。

値	意味
CharacterSetUnicode(997)	デバイスで印字可能な文字を、可能な限り Unicode に割り当てて印字を行います。

このプロパティは SetupPOS の設定の「文字セット」に従い、open メソッドによって初期化されます。

Claim メソッド実行後、実際のデバイスが搭載している言語仕様によって変更されます。

デバイスの漢字文字テーブルと、漢字以外の文字コードテーブルの両方に定義されている文字で、同一の Unicode ポイントを割り当てられている文字が存在します。

例：U+0391 (Greek Capital Letter Alpha)

CharacterSet 932 (Shift-JIS) 0x839F

CharacterSet 737 (Greek) 0x80

CharacterSet プロパティに 997、または 932 を設定している場合、漢字フォントで印字します。

半角文字で印字したい場合は、**CharacterSet** プロパティを **737** に設定してください。

3.1.4 CharacterSetList プロパティ

説明 **Open** メソッドによって SetupPOS の「マルチバイト文字の種類」の設定に従い初期化されます。

Claim メソッド実行後、実際のデバイスが搭載している言語仕様によって変更されます。

3.1.5 MapMode プロパティ

説明 **MapMode** プロパティによって影響するプロパティ、およびメソッドのパラメータは、すべて「ドット」で処理されます。

MapMode プロパティが **MapMode.Dots** 以外の場合は、**MapMode** プロパティによって影響するプロパティ、およびメソッドのパラメータにおいて ± 1 の誤差を生じることがあります。

3.1.6 RecLineChars プロパティ

説明 **Claim** メソッド実行後、デバイスの仕様に応じて値が変更される場合があります。

設定できる値は、**RecLineCharsList** プロパティにある値のみです。

3.1.7 RecLineCharsList プロパティ

説明 **Claim** メソッド実行後、デバイスの仕様に応じて値が変更される場合があります。

3.1.8 RecLineSpacing プロパティ

説明 **RecLineHeight** プロパティより小さい値も設定できます。

RecLineHeight プロパティより小さい値が設定されている場合でも、動作上は **RecLineHeight** プロパティの値となります。1行目と2行目の文字列が重なって印字されることはありません。

3.1.9 RecLineWidth プロパティ

説明 **Claim** メソッド実行後、デバイスの仕様に応じて値が変更される場合があります。

3.1.10 RecLetterQuality プロパティ

説明 このプロパティを変更すると、印刷解像度の変更、ヘッドの制御方法の変更などを行うことができます。

これらは、ステーションのヘッドの種類によって異なります。ただし、印字解像度が変わっても **RecLineWidth** プロパティ、**RecLineSpacing** プロパティなどの値は変更されません。

ステーション	変更内容
レシート	縦横倍角文字のスムージングの設定/解除 イメージ印字時の解像度変更

3.1.11 RecSidewaysMaxChars プロパティ

説明 **Claim** メソッド実行後、デバイスの仕様に応じて値が変更される場合があります。

3.1.12 RecSidewaysMaxLines プロパティ

説明 **Claim** メソッド実行後、デバイスの仕様に応じて値が変更される場合があります。

3.1.13 PageModeArea プロパティ

説明 **Claim** メソッド実行後、デバイスの仕様に応じて値が変更される場合があります。

3.1.14 DeviceEnabled プロパティ

説明 **Claim** メソッド実行後、**DeviceEnabled** プロパティを最初に **True** に設定したときに、デバイスの初期化処理を行います。

以下の状態の場合は、デバイスの初期化処理を行うことができません。

- ・ オフライン状態 (例：カバーオープン、紙なし)
- ・ エラー状態 (例：紙ジャム)

DeviceEnabled プロパティを **True** に設定した後、**StatusUpdateEvent** でプリンタの状態を通知します。

ただし、プリンタの状態が **UPOS** で定義されている **StatusUpdateEvent** に当てはまらない場合は、**StatusUpdateEvent** を通知することができません。この場合は、メソッド実行時に通知される例外によって、プリンタの状態を知ることができます。

DeviceEnabled プロパティを **True** に設定したときにデバイスの初期化が行えない場合は、1 秒間隔でデバイスの状態を確認し、デバイスの初期化処理が正常に完了するまで繰り返し行います。

PowerNotify プロパティの設定を有効にすることで、デバイスの初期化状況が把握できます。**StatusUpdateEvent** で **StatusPowerOnline** が通知されたタイミングで、初期化処理が完了となります。

なお、通信速度やイメージの登録状況により、デバイスの初期化処理に数秒かかる場合があります。

3.2 メソッド

UPOS に記述されている機能と異なるメソッドを以下に示します。

3.2.1 Claim メソッド

説明 デバイスの接続状況を確認します。デバイスが接続されていない場合、またはデバイスの電源が **OFF** の場合は、例外が通知されます。ただし、シリアル接続の場合は、デバイスの接続状況を確認できません。よって、デバイスの接続状況に関わらず、**Success** となります。USB 接続において、SetupPOS の「ポート名の指定方法」の設定で「デバイス名」が選択されているとき、プリンタがエラー状態の場合には、例外が通知されます。


3.2.2 Release メソッド

説明 デバイスが接続されているポートの接続を切断します。

3.2.3 CheckHealth メソッド

説明 すべての **CheckHealth** メソッドの機能をサポートしています。

level	機能概要
HealthCheckLevel.Internal	現在の ServiceObject が所持している情報を元にデバイスの状態をチェックします(デバイスに対しては何のアクションもとりません)。
HealthCheckLevel.External	<p>現在選択されているステーションに次の文字列をテスト印字します。</p> <p>External HCheck !!</p> <p>EPSON UPOS ADK</p> <p>ServiceVersion= ServiceObject のバージョン</p> <p>DeviceName=デバイス名</p>
HealthCheckLevel.Interactive	<p>次のダイアログボックスを表示します。</p>

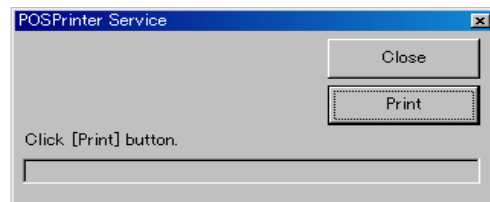

[Print]ボタンを押してテストを実行します。

現在選択されているステーションに以下の文字列をテスト印字します。

Interactive HCheck !!

EPSON UPOS ADK

ServiceVersion= ServiceObject
のバージョン

DeviceName=デバイス名

[Close]ボタンを押して終了します。

実行結果は **CheckHealthText** プロパティに格納されます。

そしてまた、メソッドの戻り値としても下記の値が取得されます。

level	値	意味
HealthCheckLevel.Internal		
	InternalHCheck: Successful	CheckHealth メソッドが正常終了しました。
	InternalHCheck: Error-<Message>	CheckHealth メソッドを異常終了しました。 Message にエラー情報が入ります。
HealthCheckLevel.External		
	ExternalHCheck: Successful	CheckHealth メソッドが正常終了しました。
	ExternalHCheck: Error-<Message>	CheckHealth メソッドを異常終了しました。 Message にエラー情報が入ります。
HealthCheckLevel.Interactive		
	InteractiveHCheck: Canceled	何もせずに、 CheckHealth メソッドを終了しました。
	InteractiveHCheck: Complete	最後のオペレーションが正常終了した後に、 CheckHealth メソッドを終了しました。
	InteractiveHCheck: Error-<Message>	最後のオペレーションが異常終了した後に、 CheckHealth メソッドを終了しました。 Message にエラー情報が入ります。

3.2.4 ClearOutput メソッド

説明 非同期モードで出力中のデータの削除については、未送信のトランザクションのデータのみ削除します。現在送信中のデータ、およびデバイスに送信されているが印字されていないデータは削除されません。

3.2.5 DirectIO メソッド

説明 **DirectIO** メソッドは、**DeviceEnabled** プロパティが **true** の場合に使用できます。

DirectIO メソッドがサポートしている機能は以下のとおりです。

command	機能概要
PTR_DI_OUTPUT_NORMAL	指定されたコードをフロー制御ありでデバイスに送信します。
PTR_DI_OUTPUT_REALTIME	指定されたコードをフロー制御なしでデバイスに送信します。
PTR_DI_PANEL_SWITCH	パネルスイッチの有効/無効を切り替えます。
PTR_DI_RECOVER_ERROR	復帰可能なエラーを復帰させます。
PTR_DI_PRINT_FLASH_BITMAP	NVRAM に登録したビットマップを印字します。
PTR_DI_CODE128_TYPE	Code128 のデフォルトのコードを指定します。
PTR_DI_DELETE_NVIMAGE	NVRAM に登録したビットマップを削除します。
PTR_DI_BINARY_CONVERSION	String 型のパラメータで指定される文字列の形式を指定します。
PTR_DI_GET_SUPPORT_FUNCTION	現在接続しているデバイスでサポートしている機能を返します。
PTR_DI_SOUND_MELODY	メロディを鳴動させます。
PTR_DI_SET_BITMAP_PRINTING_TYPE	ビットマップの印字形式を指定します。

- **PTR_DI_OUTPUT_NORMAL** コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_OUTPUT_NORMAL
<i>data</i>	未使用
<i>object</i> (byte[]型)	送信データ

説明 *object* パラメータで指定されたデータを、直接デバイスにフロー制御ありで送信します。

デバイスに **ESC/POS** コマンドを送信する場合のみ使用してください。
 なお、このコマンドで送信するデータは、**ServiceObject** でチェックしていません。改行量やフォントの大きさを変更する **ESC/POS** コマンドなどは、その後の **ServiceObject** の動作を妨げるので送信しないでください。

- **PTR_DI_OUTPUT_REALTIME** コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_OUTPUT_REALTIME
<i>data</i>	未使用
<i>object</i> (byte[]型)	送信データ

説明 *object* パラメータで指定されたデータを直接デバイスにフロー制御なしで送信します。

デバイスに **ESC/POS** コマンドのリアルタイムコマンドを送信する場合のみ使用してください。

このコマンドはフロー制御なしで送信するため、**ServiceObject** 内に未送信データがある場合は、文字化け印字される場合があります。

ネットワーク接続の場合は、フロー制御無しでコマンドを送信することができないので、**Device** が **Busy** の状態で実行したときは例外が通知されます。

● PTR_DI_PANEL_SWITCH コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_PANEL_SWITCH
<i>data</i>	ON/OFF を指定(0 が OFF、1 が ON)
<i>object</i>	未使用

- 説明** パネルスイッチを有効/無効にします。
- data* に ON(1)が設定された場合はパネルスイッチを有効、OFF(0)が設定された場合はパネルスイッチを無効にします。
- 機種により以下のような例外があります。
- ・ マクロ実行時のスイッチ待ち時は、設定に関わらずスイッチは有効
 - ・ カバーオープン時は、設定によらずスイッチは無効

● PTR_DI_RECOVER_ERROR コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_RECOVER_ERROR
<i>data</i>	未使用
<i>object</i>	未使用

- 説明** 復帰可能なエラーから復帰します。
- このコマンドでは、フロー制御なしでデバイスにエラー復帰のコマンドを送信します。
- デバイスが復帰可能なエラー状態以外の場合は、使用しないでください。
- ネットワーク接続の場合は、フロー制御無しでコマンドを送信することができないので、**Device** が **Busy** の状態で実行したときは例外が通知されます。

● PTR_DI_PRINT_FLASH_BITMAP コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_PRINT_FLASH_BITMAP
<i>data</i>	印字するビットマップ番号(1~255)
<i>object</i>	印字位置(PrintBitmap メソッドで使用する <i>Alignment</i> パラメータの数値を数字(String) で指定)

説明 *data* パラメータで指定されたビットマップナンバーに該当する NVRAM 上のビットマップを印字します。

NVRAM にビットマップが登録されていない場合は何も印字されません。

NVRAM ビットイメージ印字機能のないプリンタの場合は、例外が通知されます。印字位置は **PrintBitmap** メソッドの *Alignment* パラメータに指定する値と同様に指定します。

NVRAM への登録はユーティリティを使用します。

SetupPOS ユーティリティの NVRAM の設定が、本コマンドへ影響することはありません。

登録されているイメージが印刷可能領域を超える場合や *Alignment* 指定で印刷可能領域を超える場合は、印刷可能領域の部分のみ印字されます。

● PTR_DI_CODE128_TYPE コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_CODE128_TYPE
<i>data</i>	以下のいずれかを指定 ・ PTR_DI_CODE_A ・ PTR_DI_CODE_B ・ PTR_DI_CODE_C
<i>object</i>	未使用

説明 CODE128 バーコードのデフォルトのコードを指定します。
 CODE128 バーコードを印字するには、印字データの先頭にコード A・B・C を指定する必要があります。**PrintBarcode** メソッドの印字データの先頭にその指定がない場合、このコマンドで指定されたコードで CODE128 バーコードを印字します。
 デフォルトには PTR_DI_CODE_A が設定されています。

● PTR_DI_DELETE_NVIMAGE コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_DELETE_NVIMAGE
<i>data</i>	削除するキーコードを指定します。
<i>object</i>	未使用

説明 *data* パラメータで指定されたキーコードのイメージを NVRAM から削除します。
 キーコードは、**SetBitmap** メソッド実行時に **DirectIOEvent** イベントで通知されるものを使用してください。
 キーコードが PTR_DI_DELETE_ALL で指定された場合は、NVRAM に登録されているイメージをすべて削除します。
 NVRAM に登録されているイメージを削除すると、以下の情報も削除されます。

- ・ PC 上に保持している NVRAM のイメージ情報
- ・ 削除するキーコードに関連付けられている **SetBitmap** メソッドの登録情報

● PTR_DI_BINARY_CONVERSION コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_BINARY_CONVERSION
<i>data</i>	以下のいずれかを指定 <ul style="list-style-type: none"> ・ PTR_DI_BC_NONE ・ PTR_DI_BC_NIBBLE ・ PTR_DI_DECIMAL
<i>object</i> (byte[]型)	

- 説明** String 型のパラメータで指定される文字列の形式を指定します。
OPOS の **BinaryConversion** プロパティと同一の仕様です。
このコマンドは、2 次元コードの印刷や、Unicode 指定できない **CharacterSet** プロパティの場合に使用します。
このコマンドの設定が有効なのは、以下のメソッドです。
- ・ **PrintBarcode** メソッド
 - ・ **PrintNormal** メソッド
(**CharacterSet** プロパティが空白ページ(255)の場合のみ)
 - ・ **PrintImmediate** メソッド
(**CharacterSet** プロパティが空白ページ(255)の場合のみ)

● PTR_DI_GET_SUPPORT_FUNCTION コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_GET_SUPPORT_FUNCTION
<i>data</i>	未使用
<i>object</i>	未使用

- 説明** 現在接続されているデバイスがサポートしている機能を機能フラグの論理和で表し、戻り値の **DirectIOData** の **data** プロパティに格納します。
Data プロパティには常に 0 が格納されます。

● PTR_DI_SOUND_MELODY コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_SOUND_MELODY
<i>data</i>	鳴動させるパターンの定数
<i>object</i>	繰り返し回数・鳴動間の指定

説明 メロディが鳴動します。

AsyncMode プロパティが **true** の場合は例外を発行します。

data パラメータに指定できる定数値は以下のとおりです。

以下の定数値以外が指定された場合は例外を発行します。

値	意味
PTR_DI_SOUND_PATTERN_1	パターン A
PTR_DI_SOUND_PATTERN_2	パターン B
PTR_DI_SOUND_PATTERN_3	パターン C
PTR_DI_SOUND_PATTERN_4	パターン D
PTR_DI_SOUND_PATTERN_5	パターン E
PTR_DI_SOUND_PATTERN_ERROR	エラー発生時パターン
PTR_DI_SOUND_PATTERN_NOPAPER	紙無しパターン

object パラメータは、繰り返し回数と鳴動間隔をカンマ区切りで記述します。("繰り返し回数,鳴動間隔"のフォーマット)

鳴動間隔の単位はミリ秒です。

例: "5,1000": 繰り返し回数 5 回、鳴動間隔 1 秒

繰り返し回数と鳴動間隔の設定可能範囲は下記の通りです。

繰り返し回数 : 1~255

鳴動間隔: 100~60000 (割り切れない場合は 100ms 単位で切り捨て)

フォーマットが異なる場合、もしくは繰り返し回数と鳴動間隔が設定可能範囲外の場合は例外を通知します。また、カンマ区切りの前後にスペースが入っていた場合もフォーマット異常とし、例外を通知します。

● PTR_DI_SET_BITMAP_PRINTING_TYPE コマンド

パラメータ

<i>command</i>	PTR_DI_SET_BITMAP_PRINTING_TYPE
<i>data</i>	指定するビットマップの印字形態の定数
<i>object</i>	使用しない

説明 PrintBitmap のビットマップの印字形態を指定します。
data パラメータに指定できる定数値は以下のとおりです。
 以下の定数値以外が指定された場合は例外を発行します。

*RotatePrint を使った 90 度回転印刷、および PageModePrint を使った印刷において多階調印刷を行うことはできません。

値	意味
PTR_DI_BITMAP_PRINTING_NORMAL	特殊なビットマップ印字をしない
PTR_DI_BITMAP_PRINTING_MULTI_TONE	ビットマップを多階調で印字する

階調の設定は用途に合わせて使い分けてください。

階調の初期設定は SetupPOS の階調の設定で行います。

PTR_DI_BITMAP_PRINTING_MULTI_TONE を指定すると、グラフィックデータの階調を豊かに表現できます。

PTR_DI_BITMAP_PRINTING_MULTI_TONE を指定した場合で、**PrintBitmap** メソッドで **bmp** ファイルを指定する場合は、24 ビット形式のファイルを指定してください。それ以外の **bmp** ファイルを指定して **PrintBitmap** メソッドを実行すると、例外を発行します。

PrintBitmap メソッドで **Jpeg** ファイル、または **gif** ファイルを指定する場合は、ファイル形式を問わず、多階調で印字することができます。

プログラムの使用例は、サンプルのステップ 16 を参照してください。

3.2.6 ResetStatistics メソッド

- パラメータ型 : **Microsoft.PointOfService.StatisticCategories**
パラメータ

Microsoft.PointOfService.StatisticCategories

以下のいずれかを指定

- `StatisticCategories.Upous`
- `StatisticCategories.Manufacturer`
- `StatisticCategories.All`

説明 指定されたカテゴリに含まれ、「[Appendix-F DeviceStatistics](#)」でリセット可否が○になっている項目のみがリセットされます。

`ServiceObject` でサポートしている `Statistics` はすべて `UPOS` で定義されています。`StatisticCategories.Manufacturer` を指定した場合は何もリセットされません。

- パラメータ型 : **String[]**
パラメータ

String[]

リセットする項目名の配列

説明 項目名に“U_”、“M_”、空文字列が指定された場合は、指定されたカテゴリに含まれ、「[Appendix-F DeviceStatistics](#)」でリセット可否が○になっている項目のみがリセットされます。

不正な項目名、またはリセット可能でない項目名を含んでいる場合は、エラーが通知されます。このとき、正常に指定された他の項目もリセットされません。

`ServiceObject` でサポートしている `Statistics` は、すべて `UPOS` で定義されています。したがって、“M_”を指定した場合は何もリセットされません。

3.2.7 ResetStatistic メソッド

説明 項目名に“U_”、“M_”、空文字列が指定された場合は、指定されたカテゴリに含まれ、「[Appendix-F DeviceStatistics](#)」でリセット可否が○になっている項目のみがリセットされます。

不正な項目名、リセットできない項目名を指定した場合、このメソッドはエラーを通知します。

`ServiceObject` でサポートしている `Statistics` は、すべて `UPOS` で定義されています。したがって、“M_”を指定した場合は何もリセットされません。

3.2.8 RetrieveStatistics メソッド

- パラメータ型 : **Microsoft.PointOfService.StatisticCategories**

パラメータ

Microsoft.PointOfService.StatisticCategories

以下のいずれかを指定

- **StatisticCategories.UpoS**
- **StatisticCategories.Manufacturer**
- **StatisticCategories.All**

説明 **ServiceObject** でサポートしている **Statistics** はすべて **UPOS** で定義されています。したがって、**StatisticCategories.Manufacturer** を指定した場合は **UPOS** で定義されている最低限の情報(**UPOS** バージョン、メーカー名、デバイス名、デバイスカテゴリの 4 つ)が取得されます。

- パラメータ型 : **String[]**

パラメータ

String[]

取得する項目名の配列

説明 不正な項目名が含まれている場合、エラーを通知します。
ServiceObject でサポートしている **Statistics** はすべて **UPOS** で定義されています。したがって、“M_”を指定した場合は **UPOS** で定義されている最低限の情報(**UPOS** バージョン、メーカー名、デバイス名、デバイスカテゴリの 4 つ)が取得されます。

- パラメータ型 : なし

説明 定義されているすべての項目の情報が取得されます。

3.2.9 RetrieveStatistic メソッド

説明 不正な項目名が指定された場合、エラーを通知します。
カンマ区切りで複数の項目名を指定した場合(**UPOS** 仕様)、エラーを通知します。
ServiceObject でサポートしている **Statistics** はすべて **UPOS** で定義されています。したがって、“M_”を指定した場合は **UPOS** で定義されている最低限の情報(**UPOS** バージョン、メーカー名、デバイス名、デバイスカテゴリの 4 つ)が取得されます。

3.2.10 UpdateStatistics メソッド

- パラメータ型 : **Microsoft.PointOfService.Statistic[]**

パラメータ

Microsoft.PointOfService.Statistic[] 項目名と新しい値を設定した
Microsoft.PointOfService.Statistic
の配列を指定

説明 項目名に“U_”、“M_”、空文字列が指定された場合は、指定されたカテゴリに含まれ、「[Appendix-F DeviceStatistics](#)」で更新可否が○になっている項目のみが更新されます。

不正な項目名、または更新可能ではない項目名を含んでいる場合は、エラーが通知されます。このとき、正常に指定された他の項目も更新されません。

ServiceObject でサポートしている **Statistics** は、すべて **UPOS** で定義されています。したがって、“M_”を指定した場合は、何も更新されません。

- パラメータ型 : **Microsoft.PointOfService.StatisticCategories**

パラメータ

Microsoft.PointOfService.StatisticCategories

以下のいずれかを指定

- **StatisticCategories.Upas**
- **StatisticCategories.Manufacturer**
- **StatisticCategories.All**

Object 更新後の新しい値を指定

説明 指定されたカテゴリに含まれ、「[Appendix-F DeviceStatistics](#)」で更新可否が○になっている項目のみが更新されます。

ServiceObject でサポートしている **Statistics** はすべて **UPOS** で定義されています。カテゴリに **StatisticCategories.Manufacturer** を指定した場合は何も更新されません。

3.2.11 UpdateStatistic メソッド

説明 項目名に“U_”、“M_”、空文字列が指定された場合は、指定されたカテゴリに含まれ、「[Appendix-F DeviceStatistics](#)」で更新可否が○になっている項目のみが更新されます。

不正な項目名、または更新可能ではない項目名を指定した場合は、エラーが通知されます。

ServiceObject でサポートしている Statistics はすべて UPOS で定義されています。“M_”を指定した場合は何も更新されません。

3.2.12 BeginInsertion メソッド

説明 本デバイスはスリップステーションが無いため、例外が通知されます。

3.2.13 BeginRemoval メソッド

説明 本デバイスはスリップステーションが無いため、例外が通知されます。

3.2.14 ChangePrintSide メソッド

説明 本デバイスはスリップステーションが無いため、例外が通知されます。

3.2.15 MarkFeed メソッド

説明 **CapRecMarkFeed** プロパティは **PrinterMarkFeeds.None** であるため、「機能がありません」の例外が通知されます。

3.2.16 EndInsertion メソッド

説明 本デバイスはスリップステーションが無いため、例外が通知されます。

3.2.17 EndRemoval メソッド

説明 本デバイスはスリップステーションが無いため、例外が通知されます。

3.2.18 CutPaper メソッド

説明 機種により、下記の処理を行います。

- TM-m30 / TM-m30II の場合 :
percentage パラメータが 0 の場合、コマンド送信を行わずにメソッドの処理を終了します。
percentage パラメータが 1～100 の場合、1 点残しでカッターを動作させます。
- TM-m30III の場合 :
percentage パラメータが 0 の場合、コマンド送信を行わずにメソッドの処理を終了します。
percentage パラメータが 1～99 の場合、1 点残しでカッターを動作させます。
percentage パラメータが 100 の場合、フルカットとしてカッターを動作させます。

3.2.19 PrintNormal メソッド

説明 UPOS では、改行コードが付いてない文字列の同期印字を行う場合はエラーになる仕様ですが、本 **ServiceObject** では改行コードがない文字列でも印字可能です。
 本デバイスが対応するエスケープシーケンスについては、表「[Appendix-E エスケープシーケンス](#)」を参照してください。

3.2.20 PrintImmediate メソッド

説明 UPOS には、“直後の印字動作として組み込まれます”と書かれていますが、**ServiceObject** では、非同期印字のときに、複数のトランザクションのデータがデバイスに送信される場合があります。したがって、**PrintImmediate** メソッドのデータは、直ちに印字されない場合があります。
 UPOS では、改行コードが付いてない文字列の同期印字を行う場合はエラーになる仕様ですが、本 **ServiceObject** では改行コードがない文字列でも印字可能です。
 本デバイスが対応するエスケープシーケンスについては、表「[Appendix-E エスケープシーケンス](#)」を参照してください。

3.2.21 PrintTwoNormal メソッド

説明 本デバイスはステーションがひとつしかないため、例外が通知されます。

3.2.22 RotatePrint メソッド

説明 以下の条件で例外が通知されるため、下記メソッドは使用することができません。

rotation	メソッド	モード
PrintRotation.Right90	CutPaper	90 度回転印字
PrintRotation.Left90	同上	同上

ESC|#B によるイメージの印字に関しては、**rotation** パラメータの PrintRotation.Bitmap の指定に関わらず、回転印字されます。

90 度回転印字モードの場合、以下のエスケープシーケンスはデバイスが機能をサポートしていても無視されます。

- ・ ESC | P
- ・ ESC | fP
- ・ ESC | sP
- ・ ESC | sL
- ・ ESC | #rF
- ・ ESC | cA
- ・ ESC | rA

SetBitmap メソッド、**PrintBitmap** メソッド、**PrintMemoryBitmap** メソッド、および **PrintBarCode** メソッドの、それぞれの **alignment** パラメータも無視されます。

ページモード印字中の場合は、90 度回転印字モードまたは倒立印字モードへ切り替えることができません。

このメソッドを呼び出したときに例外が通知された場合、回転印字モードは切り替わりません。

90 度回転印字モードの場合は、**ServiceObject** にバッファリングされているデータはクリアされません。

3.2.23 PrintBarcode メソッド

説明 回転印字に関しては、以下の両方の影響を受けますが、**RotatePrint** メソッドによる設定が優先されます。

つまり **RotatePrint** メソッドでバーコードの回転印字が指定されている場合、**RotateSpecial** プロパティの設定は無視されます。

- **RotatePrint** メソッド(*rotation* パラメータで **PrintRotation.Barcode** を指定)
- **RotateSpecial** プロパティ

90 度回転印字の場合はデータのバッファリングの有無で動作が異なります。詳細については **UPOS** を参照してください。

PrintBarcode メソッドで印字できるバーコードの種類は以下のとおりです。

- CODE128
- CODE128 Parsed
- CODE93
- CODABAR
- ITF
- CODE39
- JAN13(EAN13)
- JAN8(EAN8)
- EAN128
- UPC-E
- UPC-A
- PDF417
- QRCode
- OTHER + 3
- OTHER + 4
- GS1-DataBar
- GS1-DataBar 128
- GS1-DataBar Expanded
- GS1-DataBar Stacked Omnidirectional
- GS1-DataBar Expanded Stacked
- OTHER + 5 (GS1-Data Truncated)
- OTHER + 6 (GS1-Data Limited)

- OTHER + 7 (GS1-Data Stacked)
- OTHER + 8 (GS1-Data Stacked Omnidirectional)
- OTHER + 9 (GS1-Data Expanded Stacked)
- 13172839 (PDF417, EAN-8)
- 13172840 (PDF417, EAN-13)
- 13172837 (PDF417, UPC-A)
- 13172838 (PDF417, UPC-E)
- 13172867 (PDF417, GS1-DataBar)
- 13173242 (PDF417, GS1-DataBar Truncated)
- 13173244 (PDF417, GS1-DataBar Stacked)
- 13173245 (PDF417, GS1-DataBar Stacked Omnidirectional)
- 13172869 (PDF417, GS1-DataBar Stacked Omnidirectional)
- 13173243 (PDF417, GS1-DataBar Limited)
- 13172868 (PDF417, GS1-DataBar Expanded)
- 13173246 (PDF417, GS1-DataBar Expanded Stacked)
- 13172870 (PDF417, GS1-DataBar Expanded Stacked)
- 13172856 (PDF417, GS1-DataBar 128)
- AztecCode
- DatamatrixCode

Code128 と Code128Parsed に関する補足事項(TM-m30II 以降) :

データ内に特殊キャラクター("{")を含まない場合、サイズ最適化処理が行われます。

この場合、印刷前の **Width** パラメータのチェックは無視されます。
その結果、データが多すぎて紙幅を超えるバーコードの場合、なにも印刷せずに紙送りされる場合があります。

以下に、例を示します。

データ(例)	サイズ最適化	Widthチェック
1234567890	○	×
{C1234567890	×	○
○ : 適用あり		
× : 適用なし		

3.2.24 PrintBitmap メソッド

説明 jpeg ファイル、gif ファイル、bmp ファイルを指定することができます。イメージ印字時の解像度は以下のとおりです。

ステーション	横方向	縦方向
レシート	203dpi	203 dpi

3.2.25 PrintMemoryBitmap メソッド

説明 jpeg ファイル、gif ファイル、bmp ファイルから作成された Bitmap オブジェクトのみがサポートされています。イメージ印字時の解像度は以下のとおりです。

ステーション	横方向	縦方向
レシート	203 dpi	203 dpi

3.2.26 SetBitmap メソッド

説明 jpeg ファイル、gif ファイル、bmp ファイルを指定することができます。イメージ印字時の解像度については、**PrintBitmap** メソッドを参照してください。

本デバイスは、デバイスの不揮発性メモリ、および揮発性メモリへイメージをダウンロードできます。

不揮発性メモリへのダウンロードについては、**SetupPOS** でダウンロードするかどうかを設定します。

揮発性メモリへのダウンロードで登録できるイメージは、ステーションごとに一つだけです。

デバイスにダウンロードできるイメージサイズの上限は以下のとおりです。以下はコマンド仕様上の上限値です。用紙幅などにより、上限に達しない場合でも例外となります。

揮発性メモリの場合：

ステーション	横ドット数	縦ドット数	トータル((横ドット数÷8)×(縦ドット数÷8))
レシート	2040 ドット	384 ドット	1536 ドット

不揮発性メモリの場合：

イメージ登録用に使用できる不揮発性メモリの容量に達するまでダウンロードできます(デバイスの設定により異なります)。

なお、ひとつのイメージに使用されるメモリサイズは以下の計算で求めることができます。

$$\text{Size} = ((\text{横ドット数} + 7) \div 8) \times \text{縦ドット数} + 8 + (\text{色数} - 1)$$

3.2.27 SetLogo メソッド

説明 このメソッドで登録されるデータ内に、以下のエスケープシーケンスは指定できません。指定された場合は、例外が通知されます。

- ESC | tL
- ESC | bL

3.2.28 TransactionPrint メソッド

説明 現在の回転印字モードが90度回転印字モードの場合は、Transactionモードに切り替えることができません。

Transaction モードから抜けるとき、90 度回転印字モードで ServiceObject にバッファリングされているデータがある場合、そのデータは印字され、90 度回転印字モードは維持されます。

このメソッドを呼び出したときに例外が通知された場合、Transaction モードは切り替わりません。また、Transaction モードで ServiceObject にバッファリングされているデータはクリアされません。

3.2.29 PageModePrint メソッド

説明 以下の条件で例外が通知されるため、下記メソッドは使用することができません。

control	メソッド	モード
PageModePrintControl.PageMode	CutPaper RotatePrint	ページモード印字

ページモード印字では、以下のエスケープシーケンスはデバイスが機能をサポートしていても無視されます。

- ESC | P
- ESC | fP
- ESC | sP
- ESC | sL
- ESC | #rF
- ESC | #E

現在の回転印字モードが 90 度回転印字モード、または倒立印字モードの場合は、ページモード印字へ切り替えることができません。

トランザクション印字モード中に、**PageModePrint** メソッドの **PageModePrintControl.Normal**、または **PageModePrintControl.PrintSave** を実行した場合、**PageMode** 印字データはトランザクション印字バッファにバッファリングされます。

PageMode に関するプロパティは、初回の **DeviceEnabled=true** 実行時のみ、以下の値で初期化されます。

- **PageModePrintArea(0,0,0,0)**

このプロパティに保持されている値は、**PageModePrint** メソッドでページモードを開始した時点で反映されます。

また、**PageModePrint** メソッドでページモード印字を終了しても初期化されません。

このメソッドを呼び出したときに例外が通知された場合、ページモード印字のモードは切り替わりません。また、ページモード印字で **ServiceObject** にバッファリングされているデータはクリアされません。

3.3 イベント

3.3.1 DirectIOEvent イベント

UPOS に記述されている機能と異なるイベントを以下に示します。

- PTR_DIE_RESPONSE イベント番号

プロパティ

<i>EventNumber</i>	PTR_DIE_RESPONSE
<i>Data</i>	0(未使用)
<i>Object</i>	プリンタからのレスポンスを格納

説明 **DirectIO** メソッドの PTR_DI_OUTPUT_NORMAL コマンド、PTR_DI_OUTPUT_REALTIME コマンド、または ESC|#E を伴う **PrintNormal** メソッド / **PrintImmediate** メソッドでデバイスからのレスポンスがある ESC/POS コマンドを送信したとき、レスポンスを **Object** プロパティに格納し通知します。

レスポンスとして通知できる ESC/POS コマンドは以下のとおりです。

- ESC u
- ESC v
- GS I(1 バイトのプリンタ ID)
- GS r
- DLE EOT
- GS (C
- GS (L
- GS 8 L
- GS (G

● PTR_DIE_SET_BITMAP_MODE イベント番号

プロパティ

<i>EventNumber</i>	PTR_DIE_SET_BITMAP_MODE
<i>Data</i>	イメージの登録方法
<i>Object</i>	キーコードを格納

説明 **SetBitmap** メソッドでイメージを登録したときの登録方法を通知します。

Data プロパティは以下の値が設定されます。

Data	意味
PTR_DIE_MEMORY	ServiceObject 内部で保持
PTR_DIE_VRAM	プリンタの揮発性メモリに保持
PTR_DIE_NVRAM	プリンタの NVRAM に保持

SetBitmap メソッドで登録したイメージが **NVRAM** を使用する場合は、*Object* プロパティに登録するときに使用したキーコードを格納します。

3.3.2 ErrorEvent イベント

説明 **ErrorEvent** がキューイングされている状態で **DeviceEnabled** プロパティが **false** となったとき、**ServiceObject** は **ErrorResponse** プロパティに **ErrorResponse.Retry** が設定されたと見なして処理を行います。したがって、**DeviceEnabled** プロパティを **true** としたときに非同期出力データが再出力されます。

DeviceEnabled プロパティを **true** としたときに非同期出力データを再出力させないためには **ClearOutput** メソッドを実行してください。

3.4 エスケープシーケンス

3.4.1 ESC|#rP

ESC|#rP は EPSON 独自のコマンドです。

ESC|#rP は用紙カットの予約を行う機能です。この機能を用いることで短い伝票が作成できます。これにより、用紙の節約になります。

※**RotatePrint** メソッドと **PageModePrint** メソッドで、カット予約は使用できません。

※カット予約に続く印刷データが指定されていないとき、プリンターは約 2 秒間待ってから予約したカット位置まで紙を送ってからカットを実行します。

2 秒間の待ちを省略したい場合、最後の伝票印刷時の用紙カット処理を ESC|#fP コマンドを使用することで、実現できます。

※カット予約を使用するときは、1 枚のレシートの長さを 20mm 以上に設定してください。

第4章 マルチフォント印刷機能

4.1 概要

本機能を利用すると、多言語印刷が可能になります。SetupPOS で対象機種に登録をすることで、機能を使用することができます。

4.2 対応メソッド

- **PrintNormal**
- **PrintImmidiate**
- **SetLogo**

4.3 サポート言語

- ANK
- 日本語
- 韓国語
- 簡体字中国語
- 繁体字中国語
- タイ語

4.4 機能詳細

4.4.1 優先フォント

ServiceObject は、印刷文字のコードポイントを、以下の優先度順に検索を行います。
下記は、優先度の初期値です。

言語フォント	解析の優先度
ANK フォント	1:優先度：高
日本語フォント	2:
韓国語フォント	3:
繁体字中国語フォント	4:
簡体字中国語フォント	5:優先度：低

※タイ語は、ANK フォントと同一として扱われます

このため、同一のコードポイントであっても、以下のように各言語のフォントが異なります。

コードポイント	日本語	簡体字	繁体字	韓国語
U+9AA8	骨	骨	骨	骨

その結果、言語フォントの解析優先度によっては、アプリケーション開発者が想定した書体と異なる書体で印刷が行われる場合があります。

これを回避するためには、アプリケーションで、**CharacterSet** プロパティを変更してください。以下のようにフォント優先が設定できます。

	932 (日本語)	936 (簡体字)	949 (韓国語)	950 (繁体字)	その他
第一優先 フォント	日本 フォント	簡体字 フォント	韓国 フォント	繁体字 フォント	ANK フォント
第二優先 フォント	ANK フォント	ANK フォント	ANK フォント	ANK フォント	日本 フォント

4.4.2 注意事項

- 下記の機能を使用する場合は、**SetupPOS** で指定した文字コードの値と、**CharacterSet** プロパティの値を同じにしてください。
 - ・ **RotatePrint**
 - ・ **PageModePrint**
 - ・ 行中アライメント
(1 回の **PrintNormal** メソッドにおいて、ESC|lA、ESC|cA、ESC|rA を複数組み合わせた文字列)設定が正しくない場合、下記の現象が発生します。
 - ・ 右端の余白が広くなる
 - ・ 意図しない位置で改行される
- エスケープシーケンスの取り消し線機能(ESC|#stC)は、非サポートです。
- "U+005C"を、バックスラッシュではなく半角の円記号として使用したい場合は、ユーティリティでプリンタの国際文字セットを"日本"に設定してください。
- 「複数インターフェイスによる印刷」機能は使用することはできません。

Appendix-A 改訂履歴

A.1 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.25

- (1) TM-m30III をサポートしました。

A.2 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.22

- (1) PrintBarCode に関する説明を見直しました。

A.3 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.19

- (1) マルチフォント印刷機能のサポート機種を更新しました。

A.4 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.15

- (1) TM-m30II_MltFont をサポートしました。
- (2) TM-m30II-42C をサポートしました。

A.5 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.14

- (1) TM-m30II で予約カットをサポートしました。

A.6 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.13

- (1) TM-m30II をサポートしました。

A.7 EPSON OPOS ADK for .NET 1.14.6

- (1) Microsoft POS for .NET1.14.1 に対応しました。

A.8 EPSON OPOS ADK for .NET 1.12.22

- (1) TM-m30 をサポートしました。

Appendix-B SetupPOS の設定

B.1 登録デバイス名について

- TM-m30 の場合
TM-m30 を登録してください。
- TM-m30II の場合
マルチフォントと桁数エミュレーションの設定によって、最初に登録するデバイス名が異なります。

マルチフォント	桁数エミュレーション	SetupPOS の登録
使用しない	48/35 桁モード	TM-m30II
使用しない	42/32 桁モード	TM-m30II-42C
使用する	48/35 桁モード	TM-m30II_MltFont
使用する	42/32 桁モード	TM-m30II_MltFont

TM-m30II_MltFont で登録した場合、桁数エミュレーションの切り替えは、SetupPOS のデバイス用紙幅で行ってください。

- TM-m30III の場合
マルチフォント機能を使用する場合、SetupPOS では「MltFont」のデバイスを登録してください。

例：TM-m30III の場合

マルチフォント機能を使用する：「TM-m30III_MltFont」を登録


マルチフォント機能を使用しない：「TM-m30III」を登録

桁数エミュレーションの切り替えは、SetupPOS のデバイス用紙幅で行ってください。

B.2 デバイス設定について

下記はデバイス設定画面になります。

登録デバイスによって選択肢は異なりますが、設定する内容は共通です。

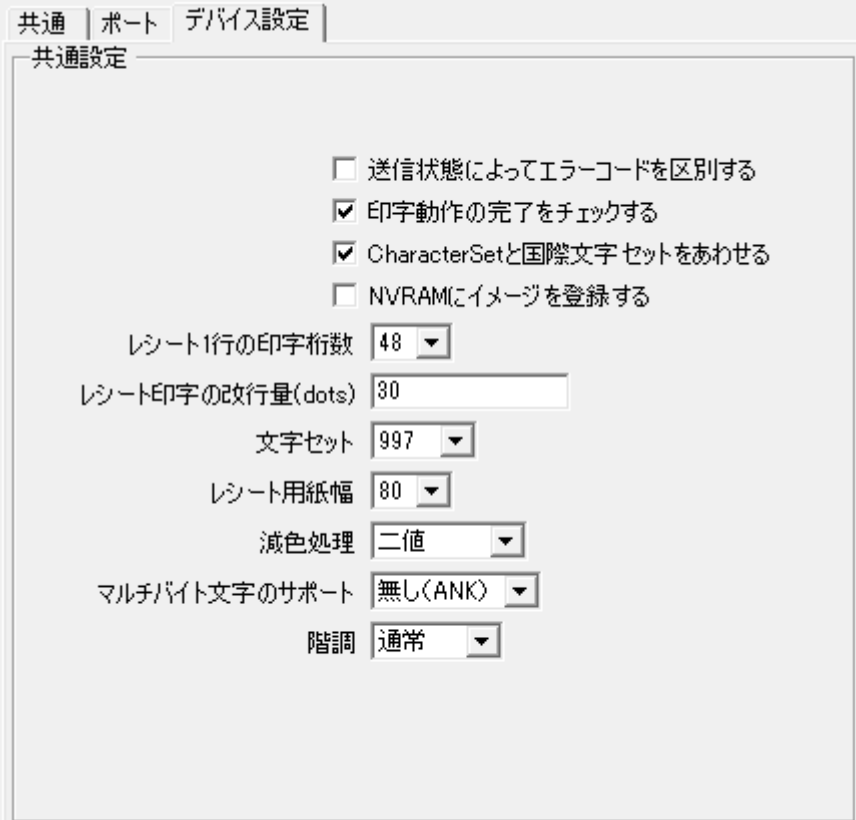

The screenshot shows the 'デバイス設定' (Device Settings) tab selected. Under the '共通設定' (Common Settings) section, the following settings are visible:

- ☐ 送信状態によってエラーコードを区別する
- ☒ 印字動作の完了をチェックする
- ☒ CharacterSetと国際文字セットをあわせる
- ☐ NVRAMにイメージを登録する
- レシート1行の印字桁数: 48 (dropdown)
- レシート印字の改行量(dots): 30 (text input)
- 文字セット: 997 (dropdown)
- レシート用紙幅: 80 (dropdown)
- 減色処理: 二値 (dropdown)
- マルチバイト文字のサポート: 無し(ANK) (dropdown)
- 階調: 通常 (dropdown)

B. 2. 1 [送信状態によってエラーコードを区別する]チェックボックス

説明 出力中のエラーコードのタイプを設定します。

状態	意味
チェックあり	出力中にエラーとなった場合はタイムアウトを ErrorCodeExtended に設定します。
チェックなし	出力中かどうかによらずエラーとなったプリンタの状態をそのまま ErrorCode および ErrorCodeExtended に設定します。

初期設定： チェックなし

ネットワーク接続時のみ、この設定が可能となります。

B. 2. 2 [印字動作の完了をチェックする] チェックボックス

説明 印字動作の完了をチェックするかどうかを設定します。

状態	意味
チェックあり	デバイスの印字が完了した時点で、印字メソッドの完了と判断します。
チェックなし	データの出力が完了した時点で、印字メソッドの完了と判断します。

● データの出力が完了した時点で、印字メソッドの完了と判断する設定にした場合

デバイスの印字と印字メソッドは、完全に同期されません。いち早くメソッドを完了することができます。

AsyncMode プロパティの値を **true** に設定した場合、**OutputCompleteEvent** イベントは、データの出力完了を印字メソッドの完了とするため、実際のデバイスの印字が完了する前に通知されます。デバイスが、印字中にエラーとなった場合でも、メソッドの出力が完了していれば、印字は成功したと判断されます。

初期設定： チェックあり

B. 2. 3 [CharacterSet と国際文字セットをあわせる] チェックボックス

説明 国際文字セットの設定を **CharacterSet** プロパティの値にあわせて自動で変更するかどうかを設定します。

状態	意味
チェックあり	CharacterSet プロパティの値に合わせて、国際文字を設定します。
チェックなし	CharacterSet プロパティの値が 932 以外の場合、アメリカの国際文字を設定します。

初期設定： チェックあり

B. 2. 4 [NVRAM にイメージを登録する] チェックボックス

説明 デバイスが持つ **NVRAM** に、**SetBitmap** メソッド実行時に指定されたイメージを登録するかどうかを設定します。

状態	意味
チェックあり	デバイスが持つ NVRAM に、イメージを登録します。
チェックなし	デバイスが持つ NVRAM に、イメージを登録しません。

- デバイスが持つ **NVRAM** に、イメージを登録する設定にした場合
アプリケーションを再起動した場合でも登録したイメージを印字することができます。**DirectIOEvent** イベントの **Object** プロパティに、登録されたキーコードが設定されます。

初期設定： チェックなし

B. 2. 5 [レシート 1 行の印字桁数] コンボボックス

説明 レシートにおける 1 行の印字桁数の初期値を設定します。

桁数エミュレーションが 48/35 桁モード(用紙幅:80mm)の場合

項目	意味
48	レシート 1 行の印字桁数が 48
57	レシート 1 行の印字桁数が 57
64	レシート 1 行の印字桁数が 64

初期設定: 48

桁数エミュレーションが 48/35 桁モード(用紙幅:58mm)の場合

項目	意味
35	レシート 1 行の印字桁数が 35
42	レシート 1 行の印字桁数が 42
46	レシート 1 行の印字桁数が 46

初期設定: 42

桁数エミュレーションが 42/32 桁モード(用紙幅:80mm)の場合

項目	意味
42	レシート 1 行の印字桁数が 42
54	レシート 1 行の印字桁数が 54
60	レシート 1 行の印字桁数が 60

初期設定: 42

桁数エミュレーションが 42/32 桁モード(用紙幅:58mm)の場合

項目	意味
32	レシート 1 行の印字桁数が 32
42	レシート 1 行の印字桁数が 42
46	レシート 1 行の印字桁数が 46

初期設定: 42

B. 2. 6 [レシート印字の改行量(dots)] テキストボックス

説明 レシート印字における改行量の初期値を設定します。サーマル・ステーションでは文字列が重ねて印字されることはありません。したがって、**RecLineHeight** プロパティより小さい値が設定された場合には、**RecLineHeight** プロパティの値で印字されます。

設定値	意味
1～255	レシート印字における改行量(単位 : dot) 1dot 単位で設定が可能

初期設定 : 30

B. 2. 7 [文字セット] コンボボックス

説明 **CharacterSet** プロパティの初期値を設定します。**CharacterSetList** プロパティに設定される **CharacterSet** のリストから値を選択します。
「マルチバイト文字のサポート」のコンボボックスの設定により、選択可能な値が更新されます。

項目	意味
997	デバイスが搭載する全ての文字を Unicode に割り当てて印字します。
932	マルチフォント登録： 優先フォントの初期値を日本語にします。 マルチフォント登録なし： SetupPOS の“マルチバイト文字のサポート”の設定で “日本語”を選択した場合のみ選択可能です。
936	マルチフォント登録のみ設定可能。優先フォントの初期値を簡体字中国語にします。
949	マルチフォント登録のみ設定可能。優先フォントの初期値を韓国語にします。
950	マルチフォント登録のみ設定可能。優先フォントの初期値を繁体字中国語にします。
437, 720, 737, 775, 850, 851, 852, 853, 855, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 869, 998, 999, 1098, 1125, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 120, 121, 126, 130, 131, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 255	標準コードページで印字します。

初期値: 997

B. 2. 8 [レシート用紙幅] コンボボックス

説明 レシート用紙幅を設定します。

TM-m30/TM-m30II/TM-m30II-42C を登録した場合

項目	意味
58(mm)	レシート幅が 58mm
80(mm)	レシート幅が 80mm

初期設定： 80(mm)

その他の機種を登録した場合

項目	意味
58(35,42,46)	レシート幅が 58mm
58(32,42,46)	レシート幅が 58mm*1
80(48,57,64)	レシート幅が 80mm
80(42,64,60)	レシート幅が 80mm*1

*1 桁数エミュレーションが 42/32 桁モード使用時に選択してください。

初期設定： 80(48,57,64)

B. 2. 9 [減色処理] コンボボックス

説明 イメージ印字 (**PrintBitmap** メソッドの実行) 時に行う減色処理の種類を設定します。

項目	意味
二値	指定されたイメージファイルを二値(モノクロ)化して、デバイスに出力します。
誤差拡散	指定されたイメージファイルを誤差拡散処理して、デバイスに出力します。
ディザ	指定されたイメージファイルをディザリング処理してデバイスに出力します。

初期設定： 二値

B. 2. 10 [マルチバイト文字のサポート] コンボボックス

説明 デバイスが搭載しているマルチバイトキャラクタフォントを設定します。
マルチフォント登録なしの場合のみ選択可能です。

項目	意味
無し(ANK)	デバイスにマルチバイトキャラクタフォントが搭載されていません。
日本語	デバイスに日本語フォントが搭載されています。

初期設定： 無し(ANK)

B. 2. 11 [階調] コンボボックス

説明 **PrintBitmap** メソッドで印字するビットマップの印字形式の初期値を指定します。
設定は **DirectIO** コマンドで切り替えることができます。
DirectIO コマンドの詳細については、**DirectIO** メソッドの「PTR_DI_SET_BITMAP_PRINTING_TYPE コマンド」を参照してください。

***RotatePrint** を使った 90 度回転印刷、および **PageModePrint** を使った印刷において多階調印刷を行うことはできません。

項目	意味
通常	特別なビットマップ印字は行いません。
多階調	ビットマップを多階調で印字します。

初期設定： 通常

Appendix-C ハードウェアの設定

- **ディップスイッチ設定**

本デバイスはディップスイッチがありません。

- **メモリスイッチ設定**

本デバイスはメモリスイッチがありません。

Appendix-D プロパティの初期値

本デバイスのプロパティ初期値を以下に示します。

プロパティ	設定値/既定値	設定可能範囲
CapCompareFirmwareVersion	false	—
CapPowerReporting	(Bluetooth 接続) PowerReporting.Standard (USB 接続／ネットワーク接続) PowerReporting.Advanced	—
CapStatisticsReporting	true	—
CapUpdateFirmware	false	—
CapUpdateStatistics	true	—
CheckHealthText	""	—
Claimed	false	—
DeviceEnabled	false	true, false
OutputID	0	—
PowerNotify	PowerNotification.Disabled	PowerNotification.Disabled, PowerNotification.Enabled
PowerState	PowerState.Unknown	—
State	ControlState.Idle	—
AsyncMode	false	true, false
CapCharacterSet	CharacterSetCapability.Unicode	—
CapConcurrentJrnRec	false	—
CapConcurrentJrnSlp	false	—
CapConcurrentRecSlp	false	—
CapConcurrentPageMode	false	—
CapCoverSensor	true	—
CapMapCharacterSet	false	—
CapTransaction	true	—
CartridgeNotify	PrinterCartridgeNotify.Disabled	—
CharacterSet	CharacterSetUnicode	SetupPOS の"文字セット"の設定を参照してください。
CharacterSetList	「言語の変更に影響する設定」参照。	「言語の変更に影響する設定」参照。
ErrorLevel	PrinterErrorLevel.None	—
ErrorStation	PrinterStation.None	—
ErrorString	""	—
FlagWhenIdle	false	true, false
FontTypefaceList	""	—

MapCharacterSet	false	—
MapMode	MapMode.Dots	MapMode.Dots, MapMode.Twips, MapMode.English, MapMode.Metric
PageModeArea	「用紙幅の変更に影響する設定」参照。	—
PageModeDescriptor	PageModeDescriptors.Barcode, PageModeDescriptors.Bitmap, PageModeDescriptors.BitmapRotate, PageModeDescriptors.BarcodeRotate	—
PageModeHorizontalPosition	0	0 以上
PageModePrintArea	「用紙幅の変更に影響する設定」参照。	「用紙幅の変更に影響する設定」参照。
PageModePrintDirection	PageModePrintDirection.None	PageModePrintDirection.BottomToTop, PageModePrintDirection.LeftToRight, PageModePrintDirection.RightToLeft, PageModePrintDirection.TopToBottom
PageModeStation	PrinterStation.None	PrinterStation.Receipt
PageModeVerticalPosition	0	0 以上
RotateSpecial	PrintRotation.Normal	PrintRotation.Normal, PrintRotation.Right90, PrintRotation.Left90, PrintRotation.Rotate180
CoverOpen	false	—

● レシートに関する設定

プロパティ	設定値/既定値	設定可能範囲
CapRec2Color	false	—
CapRecBarCode	true	—
CapRecBitmap	true	—
CapRecBold	true	—
CapRecCartridgeSensor	PrinterCartridgeSensors.None	—
CapRecColor	PrinterColors.Primary	—
CapRecDhigh	true	—
CapRecDwide	true	—
CapRecDwideDhigh	true	—
CapRecEmptySensor	true	—
CapRecItalic	false	—
CapRecLeft90	true	—
CapRecMarkFeed	PrinterMarkFeeds.None	—
CapRecNearEndSensor	true	—
CapRecPageMode	true	—
CapRecPapercut	true	—
CapRecPresent	true	—
CapRecRight90	true	—
CapRecRotate180	true	—
CapRecStamp	false	—
CapRecUnderline	true	—
RecBarCodeRotationList	PrintRotation.Normal, PrintRotation.Right90, PrintRotation.Left90, PrintRotation.Rotate180	—
RecBitmapRotationList	PrintRotation.Normal, PrintRotation.Right90, PrintRotation.Left90, PrintRotation.Rotate180	—
RecCurrentCartridge	PrinterColors.Primary	—
RecCartridgeState	PrinterCartridgeStates.Unknown	—
RecEmpty	false	—
RecLetterQuality	false	true, false
RecLineChars	「用紙幅の変更に影響する設定」参照。	「用紙幅の変更に影響する設定」参照。
RecLineCharsList	「用紙幅の変更に影響する設定」参照。	—
RecLineHeight	24	RecLineChars で設定された FontA か FontB のフォントの高さに丸め込まれます。
RecLineSpacing	30	1～255
RecLinesToPaperCut	4 RecLineSpacing の変更に伴い以下のように設定されます。 RecLinesToPaperCut = 95 ÷ RecLineSpacing (上記計算式で余りが発生した場合には RecLinesToPaperCut = RecLinesToPaperCut + 1 を行います。)	—
RecLineWidth	「用紙幅の変更に影響する設定」参照。	「用紙幅の変更に影響する設定」参照。
RecNearEnd	false	—
RecSidewaysMaxLines	「用紙幅の変更に影響する設定」参照。	—

● デバイスの仕様により異なる設定

デバイス	プロパティ	設定値/既定値	設定可能範囲
TM-m30	DeviceDescription	"EPSON TM-m30 Printer"	—
	DeviceName	"TM-m30"	—
TM-m30II	DeviceDescription	"EPSON TM-m30II Printer"	—
	DeviceName	"TM-m30II"	—
TM-m30II-42C	DeviceDescription	"EPSON TM-m30II Printer 42 Column Mode"	—
	DeviceName	"TM-m30II-42C"	—
TM-m30II_MltFont	DeviceDescription	"EPSON TM-m30II_MltFont Printer"	—
	DeviceName	"TM-m30II_MltFont"	—
TM-m30III	DeviceDescription	"EPSON TM-m30III Printer"	—
	DeviceName	"TM-m30III"	—
TM-m30III_MltFont	DeviceDescription	"EPSON TM-m30III_MltFont Printer"	—
	DeviceName	"TM-m30III_MltFont"	—

● 言語の変更に影響する設定

マルチフォント登録の場合

言語	プロパティ	設定値/既定値	設定可能範囲
-	CharacterSetList	120,121,126,130,131,150,151,152,153,154,437,720,737,775,850,851,852,853,855,857,858,860,861,862,863,864,865,866,869,932,936,949,950,997,998,999,1048,1098,1125,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258	—

マルチフォント登録なしの場合

言語	プロパティ	設定値/既定値	設定可能範囲
ANK	CharacterSetList	120,121,126,130,131,150,151,152,153,154,255,437,720,737,775,850,851,852,853,855,857,858,860,861,862,863,864,865,866,869,997,998,999,1048,1098,1125,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258	—
Japanese	CharacterSetList	120,121,126,130,131,150,151,152,153,154,255,437,720,737,775,850,851,852,853,855,857,858,860,861,862,863,864,865,866,869,932,997,998,999,1048,1098,1125,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258	—

● 用紙幅の変更に影響する設定

桁数エミュレーションが 48/35 桁モードの場合

用紙幅	プロパティ	設定値/既定値	設定可能範囲
58 mm 58(35,42,46)	RecLineChars	42 ※SetupPOS の"Receipt Characters per Line Combo Box"の設定により変更されます。	1~46 RecLineCharsList で記述されている数字が設定可能です。 それ以外は、設定された値がプリンタのサポートする最大値よりも小さければ、RecLineCharsList プロパティにある値の中で、指定された値より大きく、かつ最も近い値に設定されます。
	RecLineCharsList	35,42,46	—
	RecLineWidth	420	—
	RecSidewaysMaxChars	200 (Font A) 240 (Font B) 266 (Font C)	—
	RecSidewaysMaxLines	14 以下の計算式の値が設定されます(小数点以下は切り捨て)。 ((RecLineWidth の値-22dots)*(RecLineSpacing と RecLineHeight で大きい値)) + 1	—
	PageModeArea	"420,2400"	—
	PageModePrintArea	"0,0,0,0"	"X, Y, Width, Height" X + Width ≤ 420 Y + Height ≤ 2400
80 mm 80(48,57,64)	RecLineChars	48 ※SetupPOS の"Receipt Characters per Line Combo Box"の設定により変更されます。	1~64 RecLineCharsList で記述されている数字が設定可能です。 それ以外は、設定された値がプリンタのサポートする最大値よりも小さければ、RecLineCharsList プロパティにある値の中で、指定された値より大きく、かつ最も近い値に設定されます。
	RecLineCharsList	48,57,64	—
	RecLineWidth	576	—
	RecSidewaysMaxChars	200 (Font A) 240 (Font B) 266 (Font C)	—
	RecSidewaysMaxLines	19 以下の計算式の値が設定されます(小数点以下は切り捨て)。 ((RecLineWidth の値-22dots)*(RecLineSpacing と RecLineHeight で大きい値)) + 1	—
	PageModeArea	"576,2400"	—
	PageModePrintArea	"0,0,0,0"	"X, Y, Width, Height" X + Width ≤ 576 Y + Height ≤ 2400

桁数エミュレーションが 42/32 桁モードの場合

用紙幅	プロパティ	設定値/既定値	設定可能範囲
58 mm 58(32,42,46)	RecLineChars	42 ※SetupPOS の"Receipt Characters per Line Combo Box"の設定により変更されます。	1~46 RecLineCharsList で記述されている数字が設定可能です。 それ以外は、設定された値がプリンタのサポートする最大値よりも小さければ、RecLineCharsList プロパティにある値の中で、指定された値より大きく、かつ最も近い値に設定されます。
	RecLineCharsList	32,42,46	—
	RecLineWidth	420	—
	RecSidewaysMaxChars	184 (Font A) 240 (Font B) 266 (Font C)	—
	RecSidewaysMaxLines	14 以下の計算式の値が設定されます(小数点以下は切り捨て)。 (((RecLineWidth の値-22dots)*(RecLineSpacing と RecLineHeight で大きい値)) + 1)	—
	PageModeArea	"420,2400"	—
	PageModePrintArea	"0,0,0,0"	"X, Y, Width, Height" X + Width ≤ 420 Y + Height ≤ 2400
80 mm 80(42,54,60)	RecLineChars	42 ※SetupPOS の"Receipt Characters per Line Combo Box"の設定により変更されます。	1~60 RecLineCharsList で記述されている数字が設定可能です。 それ以外は、設定された値がプリンタのサポートする最大値よりも小さければ、RecLineCharsList プロパティにある値の中で、指定された値より大きく、かつ最も近い値に設定されます。
	RecLineCharsList	42,54,60	—
	RecLineWidth	546	—
	RecSidewaysMaxChars	184 (Font A) 240 (Font B) 266 (Font C)	—
	RecSidewaysMaxLines	19 以下の計算式の値が設定されます(小数点以下は切り捨て)。 (((RecLineWidth の値-22dots)*(RecLineSpacing と RecLineHeight で大きい値)) + 1)	—
	PageModeArea	"546,2400"	—
	PageModePrintArea	"0,0,0,0"	"X, Y, Width, Height" X + Width ≤ 546 Y + Height ≤ 2400

Appendix-E エスケープシーケンス

本デバイスで使用可能なエスケープシーケンスを以下に示します。

エスケープシーケンス	設定可能範囲
ESC #P	0～100 (100)
ESC #fP	0～100 (100)
ESC #rP	TM-m30: — TM-m30II 以降: 0～100 (100)
ESC #sP	—
ESC sL	—
ESC #B	1 to 20
ESC tL	0
ESC bL	0
ESC #fF	0～9999 (1)
ESC #uF	0～9999 (1)
ESC #rF	—
ESC #E	0～999 (1)
ESC #fT	—
ESC bC	0
ESC #uC	0～2 (1)
ESC iC	—
ESC #rC	普通紙: 1
ESC rvC	0
ESC #sC	—
ESC 1C	0
ESC 2C	0
ESC 3C	0
ESC 4C	0
ESC #hC	1～8 (1)
ESC #vC	1～8 (1)
ESC tbC	—
ESC tpC	—
ESC cA	0
ESC rA	0
ESC IA	0
ESC N	0
ESC #R	1～999999999
ESC #stC	マルチフォント登録: — マルチフォント登録なし: 0～1 (1)

()内の数字は#の省略時の値
0 は設定可能

Appendix-F DeviceStatistics

本デバイスの Statistics 機能一覧を以下に示します。

XML 定義名	説明	リセット可否	更新可否
UnifiedPOSVersion	UPOS バージョン	x	x
DeviceCategory	デバイスカテゴリー	x	x
ManufactureName	製造元	x	x
ModelName	デバイス名	x	x
SerialNumber	シリアルナンバー	x	x
ManufactureDate	製造日	x	x
MechanicalRevision	デバイスリビジョン	x	x
FirmwareRevision	ファームウェアバージョン	x	x
Interface	インターフェイス	x	x
InstallationDate	インストール日付	x	x
HoursPoweredCount	稼働時間	○	x
CommunicationErrorCount	コミュニケーションエラー回数	○	○
BarcodePrintedCount	バーコード印字成功回数	○	○
FormInsertionCount	スリップ挿入成功回数	x	x
HomeErrorCount	メカニカルエラー発生回数	○	○
JournalCharacterPrintedCount	ジャーナル印字文字数	x	x
JournalLinePrintedCount	ジャーナル印字行数	x	x
MaximumTempReachedCount	ヘッド高温エラー発生回数	○	○
NVRAMWriteCount	NVRAM 設定回数	○	○
PaperCutCount	用紙カット成功回数	○	x
FailedPaperCutCount	用紙カット失敗回数	○	○
PrinterFaultCount	復帰不可能エラー発生回数	○	○
PrintSideChangeCount	スリップ印字面変更成功回数	x	x
FailedPrintSideChangeCount	スリップ印字面変更失敗回数	x	x
ReceiptCharacterPrintedCount	レシート印字文字数	○	○
ReceiptLinePrintedCount	レシート印字行数	○	○
ReceiptLineFeedCount	レシート改行量	○	x
ReceiptCoverOpenCount	レシートカバーオープン回数	○	○
SlipCharacterPrintedCount	スリップ印字文字数	x	x
SlipLinePrintedCount	スリップ印字行数	x	x
SlipLineFeedCount	スリップ改行量	x	x
SlipCoverOpenCount	スリップカバーオープン回数	x	x
StampFiredCount	スタンプ印字回数	x	x

○:可
x:不可