

智慧眼鏡

MOVERIO BT-40 / BT-40SN

EPSON
EXCEED YOUR VISION

使用說明書

本產品僅適用於 USB Type-C DisplayPort 替代模式。

如需其他資訊，請參閱下列網站：
<https://tech.moverio.epson.com/en/>




請先閱讀本說明書。此外，請確定您在使用本產品前已閱讀「安全使用須知」表。

© 2022 Seiko Epson Corporation
414373700 TC 2022.10

- 本產品使用智慧裝置或控制器（以下統稱為「已連接裝置」）中的電池供電。使用本產品時，請留意已連接裝置的電池電量。
- BT-40 未隨附控制器。您必須提供支援 USB Type-C DisplayPort 替代模式的智慧裝置。

隨附物品與頭戴式顯示器零件名稱

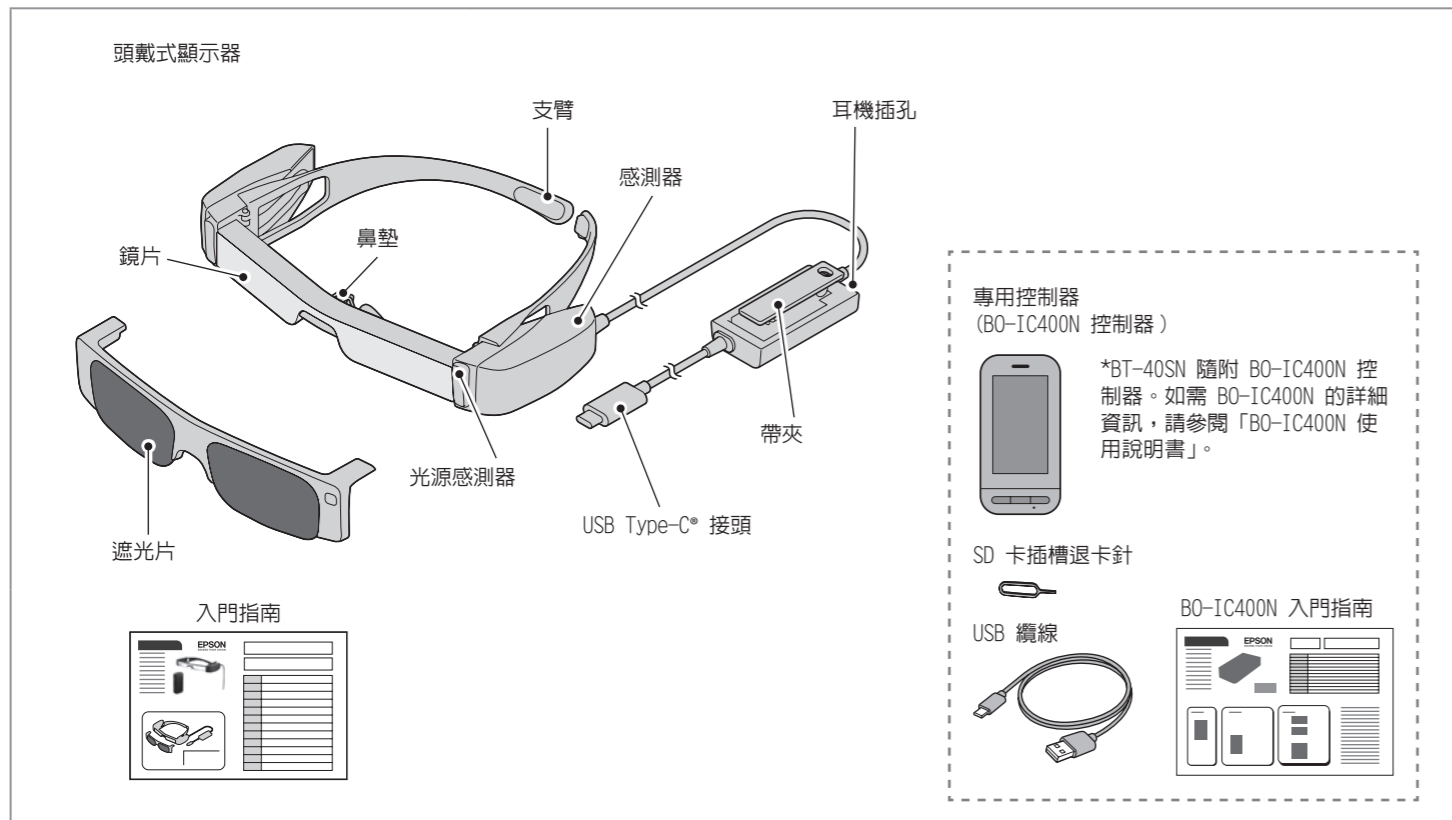

選購項目

您可使用以下選購項目。這些為截至 2022 年 10 月的選購項目。供應狀況及零件編號視所在地區而有不同，如有變更，恕不另行通知。

- BO-IC400N 控制器 *
- BO-NP350 鼻墊
- BO-SP400 遮光片
- BO-NP300 鼻墊

*BT-40SN 隨附。


觀看影像

1

當影像顯示在已連接裝置時，將頭戴式顯示器的 USB Type-C 接頭連接到已連接裝置。將市售耳機連接至耳機插孔。



- 我們建議使用符合 CTIA 標準的耳機。此外，使用 3-pin 耳機時，麥克風功能不會作用。如果在播放內容時連接或拔除耳機或 USB Type-C 接頭，您可能會聽到一些雜音，因此請確定先取下耳機。
- 使用具有通話功能的應用程式時，即使連接耳機，仍可能會從智慧裝置聽到手機電話的聲音。如果在顯示影像時接到手機電話，我們建議您先查看發生了什麼狀況。

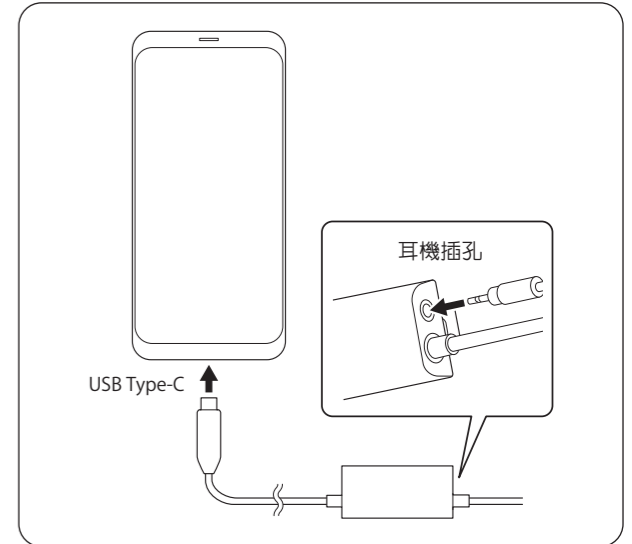

2


請戴上頭戴式顯示器和耳機，然後調整頭戴式顯示器的位置，以便看到影像。



- 開啓支臂。
- 您可使用帶夾將耳機插孔夾在衣服上。請注意，帶夾可能會損壞某些衣服。



- 將已連接裝置的螢幕橫放，以全螢幕顯示影像。
 - 開啓已連接裝置的螢幕旋轉功能。
- 如果看不到影像，請檢查下列幾點。
 - USB Type-C 接頭正確連接（確定有牢固地連接至接頭）。
 - 已連接裝置已開啓，不在睡眠模式。
 - 您的智慧裝置支援 USB Type-C DisplayPort 替代模式中的影像輸出。

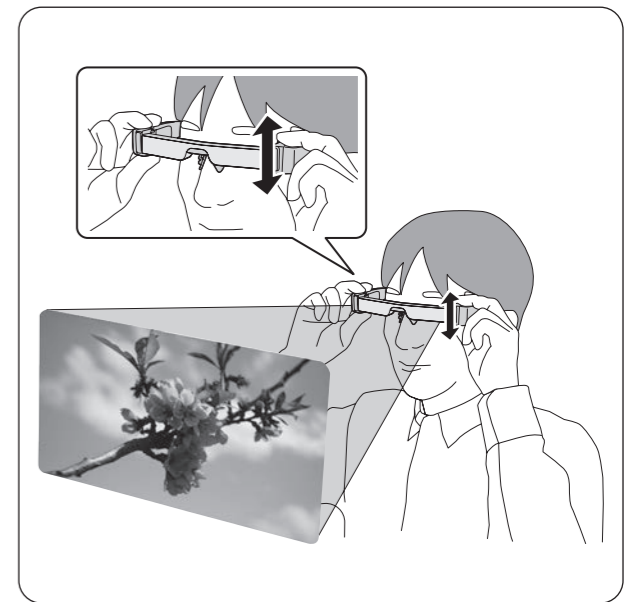

3

如果使用 Android 裝置，您可使用專用應用程式調整頭戴式顯示器的螢幕亮度及其他參數。

BT-40：在智慧裝置上使用 Google Play 安裝「MOVERIO Link」應用程式。
BT-40SN：從 BO-IC400N 控制器的應用程式清單畫面使用「MOVERIO Link Pro」。

下列概述應用程式的主要功能。


- 頭戴式顯示器螢幕亮度調整
- 省電模式（已連接裝置及頭戴式顯示器上）
- 已連接裝置的螢幕鎖（預防不慎操作）



調整已連接裝置的音量。

難以在明亮的周遭環境中觀看螢幕

您可以安裝隨附的遮光片，輕鬆觀看螢幕。遮光片具有磁性，可以輕鬆裝上及拆下。

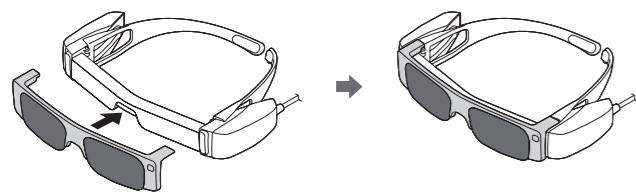


在眼鏡上配戴時

即使您有戴眼睛，也可以戴上頭戴式顯示器。

- 配戴時，確定沒有刮傷頭戴式顯示器或眼鏡。
- 頭戴式顯示器不能戴在寬度超過大約 144 公釐 (5.7 英吋) 的眼鏡上。
- 依照眼鏡的形狀，您可能無法將頭戴式顯示器戴在眼鏡上。


用於眼鏡的鼻墊從眼鏡上方配戴在鼻子上。

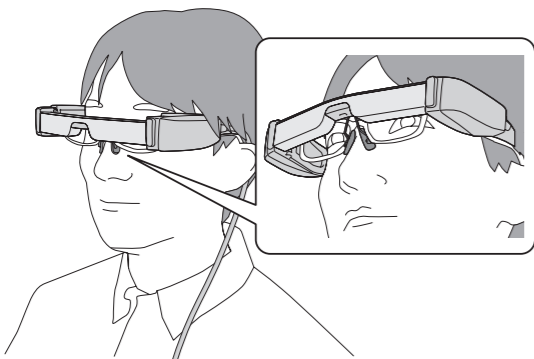

更換鼻墊

更換鼻墊時，請務必選購 BT-40 適用的配件。

將鼻墊直接往您的方向拔下，然後更換。

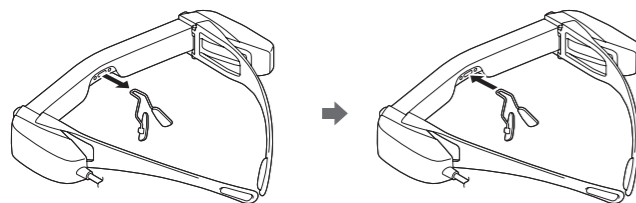


清潔頭戴式顯示器

- 如果在螢幕上看見髒汙或起霧，請檢查鏡片是否有灰塵或指紋的髒汙。若鏡片上有任何灰塵或髒汙，請用軟布擦拭乾淨。擦拭鏡片時，請不要使用鏡片清潔液或有機溶劑等液體。
- 如果鏡片以外的任何部位出現髒汙，請用濕紙巾擦去髒汙。請勿使用含有酒精成分的濕紙巾。

頭戴式顯示器的感測器不夠準確時

如果在使用頭戴式顯示器地磁感測器的應用程式中感測器準確度不夠準確，請在智慧裝置或控制器連接時以數字 8 的形狀揮動頭戴式顯示器，以校正感測器。

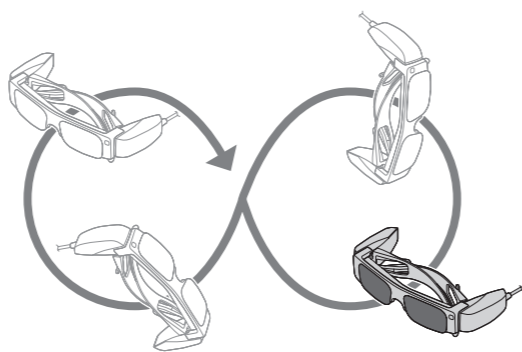

支援資訊

以下網站提供應用程式開發及本產品韌體更新的詳細資訊。

<https://tech.moverio.epson.com/en/>

BT-40/BT-40SN 頭戴式顯示器規格

< 購買 BT-40SN 的客戶 >

關於隨附 BO-IC400N 控制器的規格，請參閱「BO-IC400N 使用說明書」。

型號	BT-40 (H969A)
顯示格式	Si-OLED
面板尺寸	0.453" 寬面板 (16:9)
解析度	1920 x 1080
視角	約 34 度 (對角)
虛擬螢幕尺寸	支援 60" (虛擬觀看距離 2.5 公尺 [8.2 英呎])
色彩再現	24 位元色彩 (約 16,770,000 色)
接頭	USB Type-C、4 pin 迷你插孔 (耳機配備符合 CTIA 標準的麥克風)*1
外觀尺寸 (寬 x 深 x 高)	194 x 164 x 41 公釐 (7.6 x 6.5 x 1.6 英吋) (不含遮光片)
重量	約 165 克 (5.8 盎司)
	不含遮光片、纜線等物品 約 95 克 (3.4 盎司)
耳機輸出	最大電壓 150 mVrms 以下 寬頻特性 75 mVrms 以上的電壓
感測器	地磁感測器 / 加速感測器 / 陀螺儀感測器 / 光源感測器
操作溫度	5 至 35° C (41 至 95° F)，溼度 20 至 80% (無凝結)
存放溫度	-10 至 60° C (14 至 140° F)，溼度 10 至 90% (無凝結)
防水等級	IPX2 (不包括 USB 埠)
可靠性	使用壽命 20,000 小時 (根據我們的評估條件 *2，例如螢幕亮度低於初始亮度的 50% 時，表示產品進入磨耗期。螢幕烙印不表示發生故障。)
	平均無故障時間 (MTBF) 180,000 小時 (故障是指在隨機故障期內發生的隨機故障。)

*1 即使使用相容插頭，也出現操作限制，例如按鈕無作用。

*2 螢幕亮度設為 12/20 的預設值，並在 25° C 的環境中持續顯示平均漸層為 98/255 的評估影片。如果螢幕亮度 (亮度設定和顯示漸層) 比評估條件更亮，將會縮短使用壽命。

視頻輸入

USB Type-C	視頻介面	DisplayPort 替代模式 (DP Alt 模式)
	解析度 (畫面更新率)	1080 p (60 Hz)
	HDCP	支援

資料通訊

USB Type-C		USB 2.0
支援作業系統	Windows	Windows 10 以上版本
	Android	Android 8 以上版本

電源

USB Type-C		USB Power Delivery
耗電量	額定耗電量	4.5 W
	額定電壓 / 額定電流	5.0 V/0.9 A

防水等級的注意事項

本產品符合 IEC60529 標準的 IPX2 日常防水性能。不過，這不適用於 USB Type-C 接頭。(這並非以第三方評估者所做的評估為依據)

< 防水等級符合 IPX2 等級 >

如果本產品遭受速率 3mm/分鐘的滴水長達 10 分鐘，同時產品傾斜 15 度，則水不會進入產品內，且產品可正常運作。

- 防水功能不保證在所有情況下皆能防止損壞或故障。如果故障經判定是因使用者不當使用本產品所致，將會導致保固失效。
- 連接 / 中斷連接本產品的 USB Type-C 接頭與已連接裝置時，請勿用潮濕的手觸摸，或使其接觸到水或灰塵。如果頭髮或沙子等微小碎屑卡在連接埠中，產品的防水性能將會降低。
- 請勿讓液體 (例如有機溶劑、肥皂水、溫泉水及海水) 濺到產品上。
- 勿將產品留在潮濕的地方，例如浴室。
- 如果雨水或水濺到本產品上，請儘快用乾布擦乾。

商標

“EPSON” 是 Seiko Epson Corporation 的註冊商標。

“EXCEED YOUR VISION” 是 Seiko Epson Corporation 的註冊商標或商標。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。

USB Type-C 為 USB Implementers Forum 的註冊商標。

Android 和 Google Play 為 Google LLC 的商標。

本文件所使用之其他產品名稱僅作識別用途，產品名稱為擁有者所有。Epson 不具備該等商標的任何及所有權利。





智慧眼鏡 MOVERIO BT-40 / BT-40SN


安全使用須知

BT-40SN 隨附專用控制器 (BO-IC400N 控制器)。如需 BO-IC400N 的詳細資訊，請參閱「BO-IC400N 使用說明書」。

<p>© 2022 Seiko Epson Corporation 414373800 TC 2022.10</p>	
--	--

為了您的安全，請務必詳閱隨附的文件，以確保正確使用本產品。閱讀文件後，請妥善存放，以便日後需要時快速取用。

■ 安全符號	
 警告	此符號表示的資訊如果忽視不理，可能會因錯誤處理而造成嚴重的人身傷害甚至死亡。
 注意	此符號表示的資訊如果忽視不理，可能會因錯誤處理而造成人身傷害或財產損壞。
■ 一般資訊符號	
 !	表示若未採取足夠的措施，可能會造成損壞或受傷。
 📄	表示有關一主題的其他實用資訊與要點。

 警告	使用環境與狀況注意事項
---	--------------------

本產品只能以指定的供電電壓操作。

<p>為了您的安全著想，未使用本產品時，請從智慧裝置或控制器拔除產品的纜線。絕緣可能會劣化，而導致觸電、火災或故障。</p>	
--	--

<p>請勿將本產品放在易承受超過規定操作範圍的溫度之處，例如密閉車內、陽光直射處，或是冷氣或暖氣機出風口處。此外，請勿在溫度驟變的地方使用本產品，否則可能導致起火、損壞、故障或產品失效。</p>	
---	--

<p>手濕時請勿碰觸接頭，以及各接頭埠的纜線。如未遵守這些事項，可能會導致火災、灼傷或觸電。</p>	
--	--

<p>當連接或中斷連接 USB Type-C 接頭時，請勿過度施力，例如拉扯纜線，並且務必直接插入您要連接的連接埠。如果沒有接受或連接錯誤，可能會導致火災、灼傷或觸電。</p>	
--	--

<p>請勿在潮濕或容易受潮的地方使用本產品，例如泡澡或淋浴處，如未遵守這些事項，可能會導致火災或觸電。</p>	
---	--

<p>請勿將本產品置於有煙、蒸氣、濕度高或多塵的地方，例如廚房檯面或加濕機附近，否則可能會導致起火、觸電或影像品質劣化。</p>	
--	--

<p>使用時，勿用布或類似材質覆蓋本產品，否則可能會因熱度而改變外殼形狀，或是引發火災。</p>	
--	--

<p>耳機插孔部位可能會在運作時變燙。請注意下列各點，以避免低溫灼傷。</p> <ul style="list-style-type: none">將帶夾夾在衣服上，以免耳機插孔部位直接碰觸到皮膚。 請勿讓控制器長時間碰觸皮膚，即使中間隔件衣服。	
--	--


<p>請勿讓鏡片長時間受到陽光直射，否則可能會因鏡頭光線密集照射而導致起火或爆炸。</p>	
---	--

 警告	產品使用注意事項
--	-----------------

頭戴式顯示器和遮光片使用強力磁鐵。基於您的安全，如果您有使用如心律調節器等植入科技，請勿使用遮光片。

<p>EPSON[®] EXCEED YOUR VISION</p>	
<p>請確定纜線沒有受損，否則可能導致起火或觸電。</p> <ul style="list-style-type: none">請勿損壞纜線。 勿將重物置於纜線上。 請勿彎折、扭曲或用力拉扯纜線。 請將電源線與高熱電器保持距離。	
 警告	產品異常注意事項
<p>在下列情況中，請拔除電源線並聯絡當地經銷商或 Epson 授權維修中心。此時若繼續使用，可能會導致起火或觸電。請勿嘗試自行維修本產品。</p> <ul style="list-style-type: none">看到煙霧，或發現異味或噪音。 若有水、飲料或異物進入本產品內。 產品掉落或外殼受損。	
 注意	使用環境與狀況注意事項
<p>請勿將本產品放在容易受到震動或撞擊的位置。</p>	
<p>使用本產品觀看影像、玩遊戲或聆聽音樂時，請確認周遭環境安全，不可在周圍放置任何易碎物品。您觀看的影像可能會導致您的身體不自主移動，造成鄰近物品損壞或他人受傷。</p>	
<p>請勿將本產品置於高電壓線路或有磁性的物體附近，否則可能導致損壞、故障或產品失效。</p>	
<p>執行維護時，請確定拔除電源線，並中斷所有電線的連接，否則可能會導致觸電。</p>	
 注意	產品使用注意事項
<p>由於頭戴式顯示器和遮光片均使用強力磁鐵，因此請務必注意下列幾點。</p> <ul style="list-style-type: none">請勿讓遮光片的磁鐵直接碰觸外露的皮膚，以免造成皮膚發炎。 請勿放置於會受到磁力影響的物品旁邊，例如智慧裝置、磁卡、指南針、時鐘等等。 請清除會被頭戴式顯示器和遮光片磁鐵吸去的任何金屬異物等物品。	
<p>配戴本產品時，如果接觸到產品的皮膚感覺發癢（臉部等） 或出現任何紅疹，請停止使用本產品，並向當地皮膚科醫師諮詢。</p>	
<p>如果您在使用產品時流汗，請擦去臉部及產品上的汗水。此時若繼續使用，可能導致發癢或紅疹。</p>	
<p>為了您的安全，請勿使用轉接器或延長線。如未遵守這些事項，可能會導致火災、灼傷、觸電或產品損壞。</p>	
<p>請使用耳機插孔背面的帶夾，以固定於衣服上，即使過度用力，也不會扯掉纜線。</p>	
<p>丟棄本產品時，請遵守您當地的法律與法規。</p>	
 注意	觀看影像注意事項
<p>使用本產品觀看影像時，請務必定時休息。長時間觀看影像可能造成眼睛疲勞。休息後若仍感覺疲倦或不適，請立即停用。</p>	
<p>請勿讓本產品摔落或對產品不當施力。此外，若本產品因掉落等撞擊而破損，請停止使用，產品受損可能導致受傷。</p>	
<p>配戴本產品時，請小心支臂邊緣。否則可能會導致受傷。</p>	
<p>請務必正確配戴本產品。錯誤使用可能會引發噁心感。</p>	
<p>本產品只應用於手冊所述之用途，否則可能會導致受傷。</p>	
<p>若發生問題或故障，請立即停用本產品。繼續使用本產品可能會使人受傷或引發噁心感。</p>	
<p>3D 影像觀看效果將因人而異。感覺異樣或無法以 3D 觀看時，請停用 3D 功能，繼續觀看 3D 影像可能會引發噁心感。</p>	

<p>為了您的安全，將本產品連接至智慧裝置或控制器時，請注意下列幾點。</p> <ul style="list-style-type: none">法規禁止在開車、騎摩托車或騎自行車時，觀看智慧裝置或控制器的畫面。 務必遵守智慧裝置或控制器隨附的所有安全注意事項、使用注意事項，以及任何其他重要警告。	
---	--

 !	請勿在開始使用本產品前就將音量調高，否則可能會使聽力受損。關閉產品前請先降低音量，下次開啟產品後再慢慢增加音量。為了避免聽力可能受損，請勿長時間聆聽高音量 (高聲壓)。
--	--

<p>請勿讓任何具有導電性的異物接觸 USB Type-C 接頭及耳機插孔，也不可將具有導電性的異物塞入連接埠。否則可能會導致短路，進而引發火災或觸電。</p>	
--	--

<p>請勿讓本產品接觸酒精、苯或稀釋劑等溶劑，亦不可用濕布或溶劑清潔本產品。否則可能會導致產品外殼彎曲或破裂，並可能造成觸電、故障或起火。</p>	
---	--

<p>產品外殼僅限由合格的服務人員拆開。此外，請勿拆解或重新組裝本產品。本產品內有許多零件帶有高電壓，可能會導致起火、觸電、意外或中毒。</p>	
--	--

<p>請勿讓產品的鏡片受到強烈撞擊或敲擊到硬物。如果鏡片受損，鏡片可能會破裂並導致眼睛及臉部受到嚴重傷害。</p>	
---	--

<p>請勿將本產品投入火中或加熱本產品。請勿將點燃的蠟燭等物品放在本產品上，否則可能會導致過熱、起火或爆炸。</p>	
--	--

<p>本裝置並非醫療用品與器材相關法規所規定之認證醫療裝置。可以作為醫療裝置所連接之主要監視器的輔助監視器，但不可用於手術或用以判斷要求高可靠性的診斷影像。本產品未通過 IEC60601-1 標準之認證。當本產品整合至醫療系統時，整體系統必須符合相關標準要求。</p>	
--	--

 警告	觀看影像注意事項
---	-----------------

<p>請勿在開車、騎機車或腳踏車，或是進行任何其他危險工作時配戴本產品，否則可能導致意外或受傷。</p>	
--	--

<p>請勿在不穩定的位置，如階梯或斜坡使用本產品。此外，請勿在可能遭纜線絆倒的危險地點 (例如機械或設備附近)、路上行人很多時或在昏暗處行走時使用本產品，否則可能導致意外或受傷。</p>	
---	--





<p>使用本產品觀看影像時，若一邊行走，請注意周遭環境。如果您太專注於觀看影像，可能會導致意外事故、摔倒及與他人碰撞。</p>	
---	--

<p>在昏暗之處觀看時，將會因影像的亮度而難以看清楚周遭環境。請注意周遭環境。</p>	
---	--

在狹小之處使用本產品時，請注意周遭環境。

<p>配戴本產品時，即使有使用遮光片，也不可直視太陽或其他光源。這麼做可能會導致眼睛嚴重受傷或喪失視力。</p>	
--	--

<p>配戴本產品時，請確定纜線沒有勾到周圍區域的任何物體。此外，請確定纜線沒有纏繞頸部，否則可能導致意外或受傷。</p>	
--	--

<p>請確定纜線沒有受損，否則可能導致起火或觸電。</p> <ul style="list-style-type: none">請勿損壞纜線。 勿將重物置於纜線上。 請勿彎折、扭曲或用力拉扯纜線。 請將電源線與高熱電器保持距離。	
 警告	產品異常注意事項
<p>在下列情況中，請拔除電源線並聯絡當地經銷商或 Epson 授權維修中心。此時若繼續使用，可能會導致起火或觸電。請勿嘗試自行維修本產品。</p> <ul style="list-style-type: none">看到煙霧，或發現異味或噪音。 若有水、飲料或異物進入本產品內。 產品掉落或外殼受損。	
 注意	使用環境與狀況注意事項
<p>請勿將本產品放在容易受到震動或撞擊的位置。</p>	
<p>使用本產品觀看影像、玩遊戲或聆聽音樂時，請確認周遭環境安全，不可在周圍放置任何易碎物品。您觀看的影像可能會導致您的身體不自主移動，造成鄰近物品損壞或他人受傷。</p>	
<p>請勿將本產品置於高電壓線路或有磁性的物體附近，否則可能導致損壞、故障或產品失效。</p>	
<p>執行維護時，請確定拔除電源線，並中斷所有電線的連接，否則可能會導致觸電。</p>	
 注意	產品使用注意事項
<p>由於頭戴式顯示器和遮光片均使用強力磁鐵，因此請務必注意下列幾點。</p> <ul style="list-style-type: none">請勿讓遮光片的磁鐵直接碰觸外露的皮膚，以免造成皮膚發炎。 請勿放置於會受到磁力影響的物品旁邊，例如智慧裝置、磁卡、指南針、時鐘等等。 請清除會被頭戴式顯示器和遮光片磁鐵吸去的任何金屬異物等物品。	
<p>配戴本產品時，如果接觸到產品的皮膚感覺發癢（臉部等） 或出現任何紅疹，請停止使用本產品，並向當地皮膚科醫師諮詢。</p>	
<p>如果您在使用產品時流汗，請擦去臉部及產品上的汗水。此時若繼續使用，可能導致發癢或紅疹。</p>	
<p>為了您的安全，請勿使用轉接器或延長線。如未遵守這些事項，可能會導致火災、灼傷、觸電或產品損壞。</p>	
<p>請使用耳機插孔背面的帶夾，以固定於衣服上，即使過度用力，也不會扯掉纜線。</p>	
<p>丟棄本產品時，請遵守您當地的法律與法規。</p>	
 注意	觀看影像注意事項
<p>使用本產品觀看影像時，請務必定時休息。長時間觀看影像可能造成眼睛疲勞。休息後若仍感覺疲倦或不適，請立即停用。</p>	
<p>請勿讓本產品摔落或對產品不當施力。此外，若本產品因掉落等撞擊而破損，請停止使用，產品受損可能導致受傷。</p>	
<p>配戴本產品時，請小心支臂邊緣。否則可能會導致受傷。</p>	
<p>請務必正確配戴本產品。錯誤使用可能會引發噁心感。</p>	
<p>本產品只應用於手冊所述之用途，否則可能會導致受傷。</p>	
<p>若發生問題或故障，請立即停用本產品。繼續使用本產品可能會使人受傷或引發噁心感。</p>	
<p>3D 影像觀看效果將因人而異。感覺異樣或無法以 3D 觀看時，請停用 3D 功能，繼續觀看 3D 影像可能會引發噁心感。</p>	

<p>未滿六歲的幼童不應使用本產品，因為幼童的視力仍在發育。如果七歲以上的幼童使用本產品，應有人在旁全程看管，且不得讓幼童長時間配戴本產品。請密切注意幼童的身體狀況，避免眼睛過度疲勞。</p>	
--	--

<p>若您對光線敏感或感到噁心，請勿使用本產品，否則先前存在的症狀可能會加劇。</p>	
---	--

<p>眼睛有舊疾者請勿使用本產品，否則可能會加劇症狀，例如斜視、弱視或不等視。</p>	
---	--

本產品是否可以在客戶想要的環境中使用，其負有事先檢查的責任。

--	--

使用須知








本產品的顯示面板使用 Si-OLED (有機 EL 面板)。由於 Si-OLED 的一般特性，您可能會發現面板上出現烙印 (殘影) 或亮度降低情形。這不是故障。








<p>為減少烙印及亮度降低情形，請執行下列操作。</p> <ul style="list-style-type: none">不使用時關閉頭戴式顯示器。建議在省電模式 (預設) 下使用 MOVERIO Link/MOVERIO Link Pro。(您可從 Google Play 下載 MOVERIO Link。) 不要長時間顯示相同影像。 隱藏總是顯示在相同位置的標記或文字。 螢幕亮度不要調得太亮。	
--	--

<p>在公共場合使用本產品時，務必考量他人。</p>	
----------------------------	--

安全符號和安全使用須知清單

下表列出設備上標示之安全符號的意義。

符號標記	核准標準	說明
	IEC60417 No.5007	「開啟」(電源) 指示電源的連接。
	IEC60417 No.5008	「關閉」(電源) 指示電源的中斷連接。
	IEC60417 No.5009	待機 透過開啟的設備部分來識別開關或開關位置，以讓設備進入待機狀態。
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	注意 識別使用產品時的一般注意事項。
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	注意，觸電危險 識別具有觸電危險的設備。
	IEC60417 No.5957	僅供室內使用 識別主要針對室內使用所設計的電氣設備。
	IEC60417 No.5926	直流電連接器的極性 識別可能連接直流電之設備的正極與負極連接(極性)。

符號標記	核准標準	說明
	IEC60417 No.5017	接地 識別接地端子。
	IEC60417 No.5032	交流電 指示設備僅限使用交流電的標牌；用以識別相關端子。
	IEC60417 No.5031	直流電 指示設備僅限使用直流電的標牌；用以識別相關端子。
	IEC60417 No.5172	第 II 類設備 識別符合 IEC 61140 第 II 類設備所指示安全規定的設備。
	ISO 3864	全面禁止 識別禁止的動作或操作。
	ISO 3864	觸碰禁止 指示觸碰設備的特定零件可能會導致受傷。
	IEC60417 No.5266	待機，部分待機 表示設備的該零件處於就緒狀態。

一般注意事項

使用限制

本產品是以銷售國規格為準進行生產製造。若要在銷售國以外地區使用本產品，請洽詢當地支援中心。要將本產品用於需要高度可靠性 / 安全性的應用時，例如與航空、鐵路、海運、汽車等相關的運輸設備、防災設備、各種安全設備，您應當在考慮將故障保險和冗餘機制加入設計中，以維持安全和整體系統可靠性後，再使用本產品。因為本產品非設計為使用於需要極高可靠性 / 安全性的應用，例如航空設備、主要通訊設備、核電控制設備或與直接醫療相關的醫學設備，請在進行完全評估之後自行判斷是否適用本產品。

驗證資訊

U.S.A/Canada



Europe



製造商及進口商

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
電話：81-266-52-3131

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路100號15樓
電話：(02)8786-6688

Epson 投影機聯繫清單

此地址清單截至 2020 年 7 月為止。最新的聯絡處請參照下一頁以後的各聯絡處的 Web Home Page。無這些記載時請見主要的 Epson 首頁 www.epson.com。

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA ITD Sh.p.k. http://www.itd-al.com	AUSTRIA Epson Deutschland GmbH https://www.epson.at	BELGIUM Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	BOSNIA AND HERZEGOVINA NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	BULGARIA Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com
CROATIA MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	CYPRUS A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	CZECH REPUBLIC Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	DENMARK Epson Denmark https://www.epson.dk	ESTONIA Epson Service Center Estonia https://www.epson.ee
FINLAND Epson Finland https://www.epson.fi	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY Epson France S.A. https://www.epson.fr	GERMANY Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	GREECE Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	HUNGARY Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu
IRELAND Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	ISRAEL Epson Israel https://www.epson.co.il	ITALY Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	KAZAKHSTAN Epson Kazakhstan Rep. Office http://www.epson.kz	LATVIA Epson Service Center Latvia https://www.epson.lv
LITHUANIA Epson Service Center Lithuania https://www.epson.lt	LUXEMBURG Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	NORTH MACEDONIA Digit Computer Engineering http://digit.net.mk	NETHERLANDS Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl	NORWAY Epson Norway https://www.epson.no
POLAND Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl	PORTUGAL Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	ROMANIA Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA Epson CIS http://www.epson.ru	UKRAINE Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua
SERBIA Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs	SLOVAKIA Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SLOVENIA Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	SPAIN Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SWEDEN Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	TURKEY Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr	UK Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	AFRICA https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr	SOUTH AFRICA Epson South Africa https://www.epson.co.za
MIDDLE EAST Epson (Middle East) https://www.epson.ae				
NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS				
CANADA Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	COSTA RICA Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	MEXICO Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	ECUADOR Epson Ecuador https://epson.com.ec	U. S. A. Epson America, Inc. https://epson.com/usa
SOUTH AMERICA				
ARGENTINA Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	BRAZIL Epson do Brasil https://epson.com.br	CHILE Epson Chile S.A. https://epson.cl	COLOMBIA Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	PERU Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
VENEZUELA Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve				
ASIA & OCEANIA				
AUSTRALIA Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	CHINA Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	HONG KONG Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	INDIA Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	INDONESIA PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id
JAPAN Seiko Epson Co. https://www.epson.jp	KOREA Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	MALAYSIA Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	NEW ZEALAND Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	PHILIPPINES Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
SINGAPORE Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg	TAIWAN Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw	THAILAND Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th		