

Smart Glasses
MOVERIO
BT-40 / BT-40SN

EPSON

Посібник користувача

Цей продукт призначено лише для альтернативного режиму з USB Type-C DisplayPort.

Додаткову інформацію див. на наступному веб-сайті:
<https://tech.moverio.epson.com/en/>




Прочитайте спочатку цей посібник. Також впевніться, що прочитали лист «Інструкції з техніки безпеки» перед використанням цього продукту.

© 2020 Seiko Epson Corporation
414631200 UK 2025.04

- Живлення цього виробу здійснюється від акумулятора вашого розумного пристрою або Розумного контролера (далі вони разом називаються «підключеним пристроєм»). Під час використання виробу стежте за рівнем заряду акумулятора вашого підключеного пристрою.
- BT-40 не постачається з Розумним контролером. Вам необхідно надати розумний пристрій, який підтримує альтернативний режим USB Type-C DisplayPort.

Елементи та назви частин гарнітури

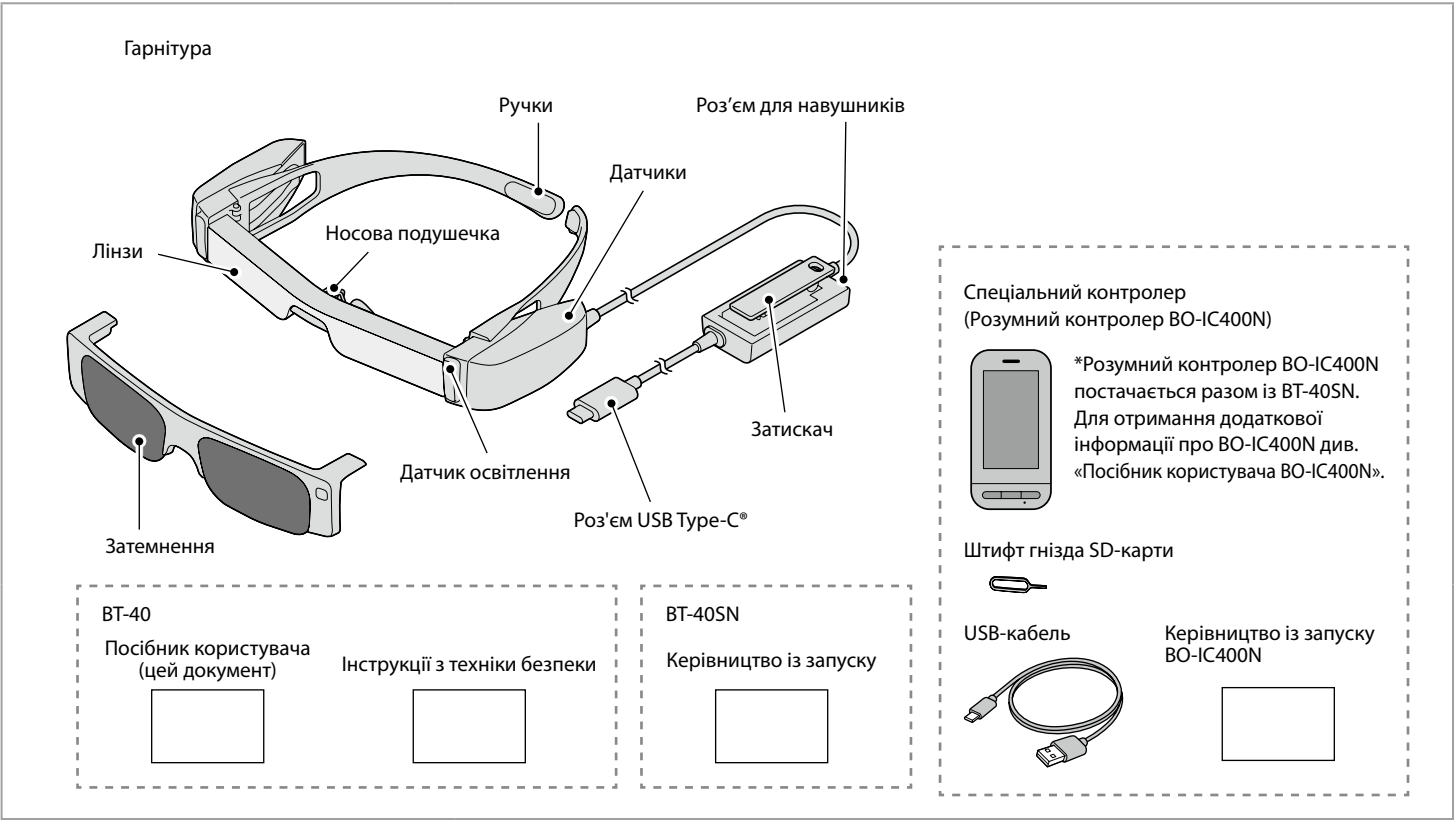

Додаткові елементи

Доступні такі додаткові елементи. Ці додаткові елементи доступні з квітня 2025 року. Наявність і номер деталі залежать від регіону та може змінюватися без попереднього повідомлення.

- Розумний контролер BO-IC400N*
- Пакет затемнення BO-SP400
- Пакет носових подушечок BO-NP350
- Пакет носових подушечок BO-NP300


*Постачається з BT-40SN.

Перегляд зображень

1

Поки зображення відображається на підключеному пристрої, підключіть роз'єм USB гарнітури Type-C до підключеного пристрою. Підключіть доступні в продажу навушники до відповідного гнізда навушників.


- Радимо користуватися навушниками, які відповідають стандартам CTIA. Крім того, 3-контактні навушники не підтримують функції мікрофона. Підключення та відключення навушників або роз'єму USB Type-C під час відтворення вмісту може спричинити шум у навушниках, тому обов'язково знімайте їх перед цим.
- Під час використання додатків із функцією дзвінка, телефонні дзвінки можуть звучати з цього пристрою, навіть якщо підключено навушники. Радимо заздалегідь перевірити, що відбувається, коли ви отримуєте телефонний дзвінок під час перегляду зображень.

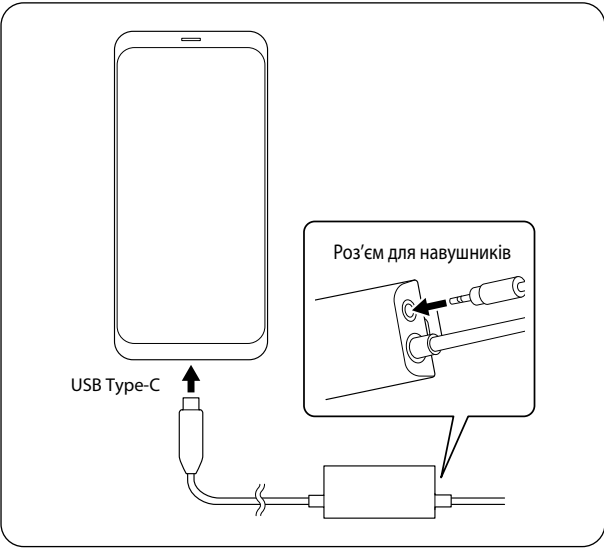

2

Одягніть гарнітуру та навушники, а потім відрегулюйте положення гарнітури так, щоб ви могли бачити зображення.

- Не докладайте надмірної сили, відкриваючи ручки.
- Роз'єм для навушників можна закріпити на одязі за допомогою затискача. Зверніть увагу, що затискач може пошкодити деякий одяг.
- Щоб відобразити зображення на весь екран, поверніть екран підключеного пристрою вбік.
 - Увімкніть функцію обертання екрана для підключеного пристрою.
- Якщо ви не бачите зображення, перевірте, чи:
 - Роз'єм USB Type-C підключено правильно (переконайтеся, що ви надійно підключили його до роз'єму).
 - Підключений пристрій увімкнено, і він не в режимі сну.
 - Ваш розумний пристрій підтримує вивід зображень в альтернативному режимі USB Type-C DisplayPort.

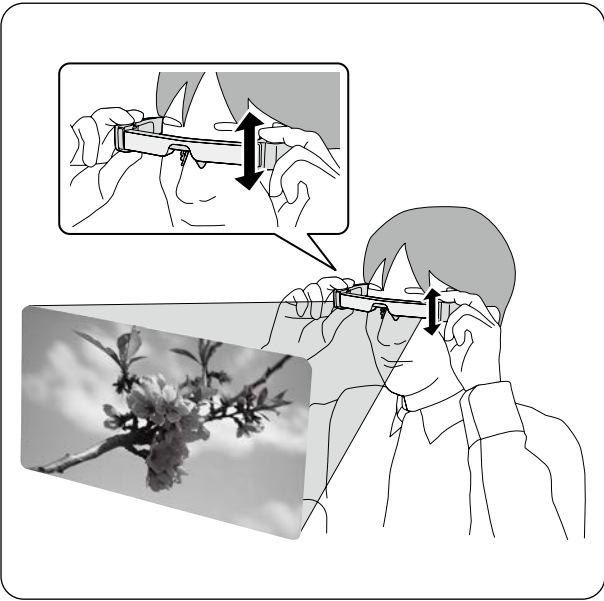

3

Якщо ви користуєтеся пристроєм Android, ви можете налаштувати яскравість екрана гарнітури, а також інші параметри, використовуючи спеціальний додаток.

BT-40: Установіть додаток «MOVERIO Link» на свій смарт-пристрій за допомогою Google Play.
BT-40SN: Використовуйте «MOVERIO Link Pro» на екрані списку програм Розумного контролера BO-IC400N.


Далі наведена інформація про основні функції додатка:

- Налаштування яскравості екрана гарнітури
- Режим економії енергії (на підключеному пристрої та гарнітурі)
- Блокування екрана для підключених пристроїв (для запобігання випадкових операцій)

- Налаштуйте гучність на підключеному пристрої.

Важко розгледіти зображення на екрані в умовах яскравого освітлення?

Прикріпіть затемнення, що входить у комплект, щоб з легкістю роздивитися зображення на екрані. Затемнення магнітне, тому його легко закріпити та зняти.

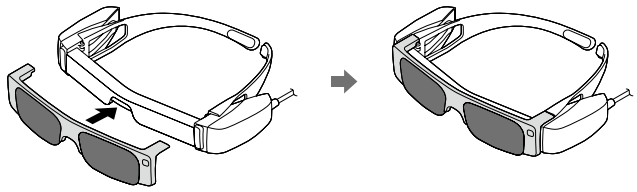

Носіння поверх окулярів


Ви можете носити гарнітуру, навіть в окулярах.

!

- Переконайтеся, що під час носіння ви не дряпаєте гарнітуру чи окуляри.
- Гарнітуру не можна надягати на окуляри, які ширше, ніж приблизно 144 мм (5,7 дюйма).
- Залежно від форми окулярів, ви не зможете носити гарнітуру поверх них.



Носова подушечка для окулярів носитья на носі безпосередньо під окулярами.

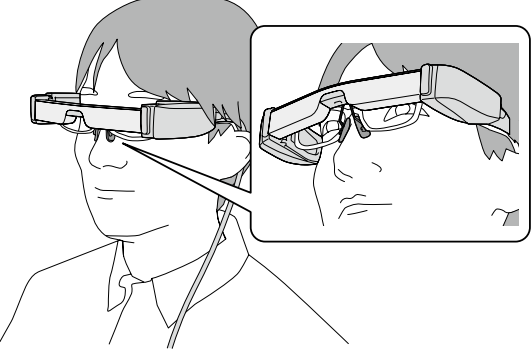


Заміна Носової подушечки



Під час заміни носової подушечки, обов'язково придбайте опцію для BT-40.

Потягніть носову подушечку прямо до себе, щоб зняти та замінити її.

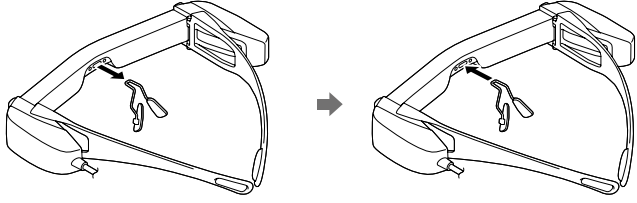


Очищення гарнітури

- Якщо ви бачите бруд на екрані або якщо він нечіткий, перевірте об'єktiv на наявність забруднень, таких як пил або відбитки пальців.
- Якщо на лінзі є пил або бруд, протріть її м'якою ганчіркою.
- Якщо на лінзи потрапила масляниста речовина, наприклад шкірний жир, витріть її за допомогою етанолу (концентрацією приibl. 70 %).
- Для очищення лінз не використовуйте жодних рідких чистячих засобів, окрім етанолу, а також такі рідини, як органічні розчинники.
- Якщо щось, окрім об'єктива забруднене, витріть бруд мокрою тканиною. Не використовуйте тканину, змочену в рідині для чищення на спиртовій основі.

Якщо точність датчика гарнітури низька

Якщо точність датчика низька в додатках, які використовують геомагнітний датчик гарнітури, складіть гарнітуру як на малюнку 8, поки для калібрування датчика підключено розумний пристрій чи Розумний контролер.

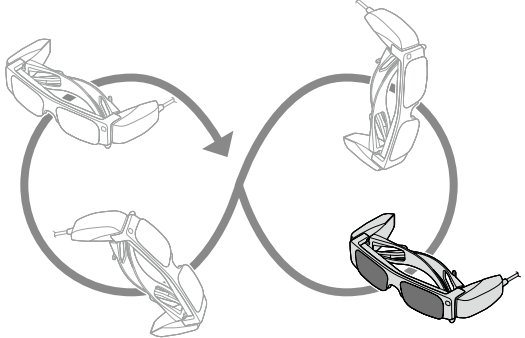

Інформація про підтримку

На наступному веб-сайті вказана інформація про розробку додатків та оновлення програмного забезпечення для цього продукту.

<https://tech.moverio.epson.com/en/>

Технічні характеристики гарнітури BT-40/BT-40SN		
<Для клієнтів, які придбали BT-40SN>		
Для отримання специфікацій про Розумний контролер BO-IC400N, який постачається, див. «Посібник користувача BO-IC400N».		
Номер моделі	BT-40 (H969A)	
Формат екрана	Si-OLED	
Розмір панелі	0,453" широка панель (16:9)	
Розділ. здатність	1920 × 1080	
Кут зору	Приблизно 34 градуси (по діагоналі)	
Розмір віртуального екрана	60" підтримка (віртуальна фокусна відстань 2,5 м [8,2 фт])	
Відтворення кольору	24-бітний колір (приблизно 16 770 000 кольорів)	
Роз'єми	4-контактний міні-штекер USB Type-C (наушники з мікрофоном, що відповідають стандарту CTIA)* ¹ , USB Type-C	
Зовнішні розміри (Ш x Г x В)	194 × 164 × 41 мм (7,6 × 6,5 × 1,6 дюйма) (без затемнення)	
	Маса	Прибл. 165 г (5,8 унції)
Без затемнення, кабелів тощо		Прибл. 95 г (3,4 унції)
Вихід навушників		Максимальна напруга — 150 мВ (діюча напруга) або менше Напруга з характеристиками широкої смуги 75 мВ (діюча напруга) або більше
Датчики		Геомагнітний датчик/датчик акселерометра/гіроскопічний датчик/датчик навколишнього світла
Робоча температура		Від 5 до 35 °C (від 41 до 95 °F), вологість від 20 до 80 % (без конденсації)
Температура зберігання		Від –10 до 60 °C (від 14 до 140 °F), вологість від 10 до 90 % (без конденсації)
Водотривкість		IPX2 (крім USB-порту)
Надійність	Тривалість експлуатації	20 000 годин (виходячи з наших умов оцінювання* ² , наприклад, коли яскравість екрана падає нижче 50 % від його початкового рівня, що вказує на точку, в яку продукт переходить у період виходу з ладу. Загорання екрана не вказує на несправність.)
	Середній час роботи між відмовами (MTBF)	180 000 годин (відмова означає випадковий збій протягом періоду випадкового відмови.)

*1 Обмеження в роботі можуть виникнути в разі використання адаптованого штекера, наприклад, можуть не працювати кнопки.
*2 Яскравість екрана була встановлена за замовчуванням 12/20, а фільм для оцінювання із середньою градацією 98/255 постійно відображався в середовищі 25 °C. Якщо яскравість екрана (налаштування яскравості та градація дисплея) яскравіша, ніж умови оцінювання, тривалість експлуатації буде скорочена.

Відеовхід		
USB Type-C	Відеоінтерфейс	Режим DisplayPort Alternate (DP Alt Mode)
	Роздільна здатність (частота кадрів)	1080 p (60 Гц)
	HDCP	Підтримується

Передача даних		
USB Type-C		USB 2.0
Підтримувані операційні системи	Windows	Windows 10 або новіша
	Android	Android 8 або новіший

Живлення		
USB Type-C		Енергоживлення USB
Споживання електроенергії	Номінальне енергоспоживання	4,5 Вт
	Номінальна напруга/номінальний струм	5,0 В/0,9 А

Примітки про водостійкість

Цей продукт відповідає щоденним показникам водостійкості IPX2 на основі стандарту IEC60529. Однак це не включає роз'єм USB Type-C. (Це не ґрунтується на оцінці стороннім оцінювачем)

<Рівень водонепроникності, сумісний з IPX2>

Якщо виріб піддають випробуванню з краплями води зі швидкістю 3 мм/хвилину протягом 10 хвилин, поки продукт перебуває під кутом 15 градусів, вода не потрапляє у виріб і його можна нормально використовувати.

- Функція водостійкості не гарантує захист від пошкоджень чи несправностей за будь-яких умов. Гарантія недійсна, якщо виявлено, що виникли несправності через неправильне поводження користувача з продуктом.
- Під час підключення або від'єднання роз'єму USB Type-C продукту із підключеним пристроєм не торкайтеся його мокрими руками і не допускайте потрапляння води чи пилу. Якщо в порти потрапляє дрібне сміття, таке як волосся або пісок, продуктивність водонепроникності продукту буде порушена.
- Не дозволяйте іншим рідинам (таким як органічні розчинники, мильна вода, гаряча джерельна вода та морська вода) бризкати на виріб.
- Не залишайте виріб у місцях, що піддаються впливу вологи, наприклад, у ванній кімнаті.
- Якщо бризки дощу чи води потрапляють на виріб, якнайшвидше протріть його сухою ганчіркою.

Товарні знаки	Windows є зареєстрованою торговою маркою корпорації Microsoft у США та інших країнах. USB Type-C™ є торговою маркою USB Implementers Forum. Android та Google Play є торговими марками корпорації Google. Інші назви продуктів, що використовуються в цьому посібнику, також призначені для ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних власників. Epson відмовляється від усіх та будь-яких прав на ці товарні знаки.
---------------	--

Smart Glasses

MOVERIO BT-40 / BT-40SN

Інструкції з техніки безпеки

Спеціальний контролер (інтелектуальний контролер BO-IC400N) постачається разом із BT-40SN. Для отримання додаткової інформації про BO-IC400N див. «Посібник користувача BO-IC400N».

Для вашої безпеки уважно ознайомтеся з вкладеними документами, щоб використовувати продукт правильно. Після того як ви прочитали документи, зберігайте їх у безпечному місці, щоб можна було швидко дістати їх пізніше.

■ Знаки техніки безпеки

	Попередження	Цим символом позначається інформація, ігнорування якої може призвести до серйозного травмування людей або навіть смерті через неправильне поводження.
	Обережно	Цим символом позначається інформація, ігнорування якої може призвести до травмування людей або фізичних пошкоджень через неправильне поводження.

■ Знаки загальної інформації

	Позначає дії, які в разі недостатньої обережності користувача можуть призвести до пошкоджень чи травм.
	Позначає додаткову інформацію та поради, які можуть бути корисними стосовно певної теми.

	Попередження	Заходи з техніки безпеки щодо середовища й умов використання
--	---------------------	--

Застосовуйте цей продукт тільки із вказаною напругою електроживлення.

У цілях особистої безпеки, якщо ви не використовуєте продукт, від'єднайте його кабель від розумного пристрою чи Розумного контролера. Ізоляція може пошкодитися, що може призвести до ураження електричним струмом, пожежі чи несправності.

Не залишайте цей продукт у місцях, де температура нижче вказаного робочого діапазону, наприклад у машинах із зачиненими вікнами, під прямим сонячним світлом або перед розетками кондиціонера повітря чи опалювального пристрою. Також уникайте місць, температура яких може раптово змінюватися. Інакше може виникнути пожежа, поломка, несправність або аварія.

Не торкайтеся мокрими руками роз'ємів та кабелів для кожного порту роз'єму. Недотримання цих правил може викликати пожежу, опіки чи ураження електричним струмом.

Під час під'єднання чи від'єднання роз'єму USB Type-C не застосовуйте надмірне зусилля, наприклад, потягування за шнур, і переконайтеся, що ви вставляєте його прямо в порт, до якого потрібно підключитися. Небезпечні чи неправильні з'єднання можуть призвести до пожежі, опіку або ураження електричним струмом.

Не використовуйте продукт у місцях, де на нього може потрапити волога чи впливатимуть високі рівні вологості, наприклад у ванні чи в душі. Недотримання цих правил може викликати пожежу чи ураження електричним струмом.

Не розміщайте цей продукт у місцях з високою задимленістю, парою, вологістю або запиленістю, наприклад кухонні столи чи поблизу зволожувачів повітря. Це може викликати пожежу, ураження електричним струмом або пошкодження якості зображення.

Не накривайте продукт тканиною чи подібним матеріалом під час використання. Це може призвести до зміни корпусу внаслідок перегрівання чи пожежі.

Частина роз'єму для навушників може нагріватися під час роботи. Щоб уникнути низькотемпературних опіків зверніть увагу на наведені нижче пункти.

- Прикріпіть затискач до одягу, щоб частина роз'єму для навушників не контактувала з вашою шкірою.
- Не дозволяйте контролеру довго контактувати зі шкірою, навіть якщо він знаходиться на одязі.

EPSON

© 2020 Seiko Epson Corporation
414631600 UK 2025.04

Не дозволяйте прямим сонячним променям падати на лінзи протягом тривалого часу. Це може призвести до пожежі чи вибуху внаслідок конденсації променів світла з лінз.

Попередження Заходи безпеки щодо використання продукту

Гарнітура та затемнення мають потужні магніти. Для власної безпеки не використовуйте затемнення, якщо у вас імпланти наприклад кардіостимулятор.

Для власної безпеки зверніть увагу на наступні пункти під час підключення цього продукту до розумного пристрою або Розумного контролера.

- Відповідно до законів та нормативних актів, заборонено розглядати екрани розумних пристроїв або Розумного контролеру під час водіння автомобіля, мотоцикла або їзди на велосипеді.
- Обов'язково дотримуйтеся всіх запобіжних заходів з інструкції, що входить в комплект поставки розумного пристрою або Розумного контролеру, застережень про використання та будь-яких інших важливих попереджень.

 Не налаштовуйте високий рівень гучності на цьому продукті. Це може викликати порушення слуху. Потрібно знизити гучність до вимкнення продукту та поступово підвищувати гучність після увімкнення продукту. Щоб уникнути можливого пошкодження слуху, не вмикайте звук (тиск високого звуку) голосно протягом довгих періодів часу.

Не допускайте, щоб сторонні електропровідні предмети торкались роз'єму USB Type-C та гнізда мікрофона навушників та переконайтеся, що ви не під'єднуєте сторонні електропровідні предмети в порти для підключення. Це може спричинити коротке замикання та викликати пожежу чи ураження електричним струмом.

Не дозволяйте торкатися продукту таким розчинам, як спирт, бензол або розріджувач. Також не очищуйте цей продукт вологою серветкою або розчинами. Це може призвести до деформації або тріщин у корпусі пристрою та викликати ураження електричним струмом, несправність або пожежу.

Корпус продукту може відкривати лише кваліфікований обслуговуючий персонал. Крім того, забороняється розбирати й перебудовувати продукт. Багато компонентів усередині продукту мають високу напругу та можуть викликати пожежу, ураження електричним струмом, аварію чи отруєння.

Не завдавайте сильних ударів по лінзі продукту і не стукайте нею по жорстких предметах. Якщо лінза пошкоджена, вона може розколотися та спричинити серйозні пошкодження очей і обличчя.

Не кидайте продукт у вогонь та не нагрівайте продукт. Не розміщуйте на продукті такі об'єкти відкритого полум'я як-от свічки. Це може викликати перегрів, пожежу або вибух.

Цей пристрій не сертифіковано як медичний пристрій, як визначено актами щодо медичних виробів та медичних пристроїв. Він може використовуватися як допоміжний монітор для основного монітора, прикріпленого до медичних пристроїв, але не використовувати його для хірургічного втручання або при визначенні діагностичних зображень, які потребують високої надійності. Цей продукт не сертифікований за стандартом IEC60601-1. Якщо цей продукт включено до медичної системи, вся система повинна відповідати стандартним вимогам.

Попередження Заходи безпеки щодо перегляду зображень

Не носіть цей продукт під час водіння автомобіля, мотоцикла чи велосипеда, а також під час виконання інших небезпечних завдань. Це може призвести до аварії або травмувань.

Не використовуйте цей продукт у нестабільних місцях, наприклад на сходах або на висоті. Також не використовуйте продукт під час ходьби у небезпечних місцях, наприклад поблизу машин чи обладнання, яке може зачепитися за кабелі, у місцях з інтенсивним рухом чи темних місцях. Це може призвести до аварії або травмувань.

Під час руху та перегляду зображень на продукті звертайте увагу на навколишнє середовище. Якщо ви занадто зосереджені на зображенні, це може призвести до нещасних випадків, падінь і зіткнень з іншими людьми.

Під час перегляду в темних місцях важко розгледіти навколишнє середовище через яскравість зображення. Звертайте увагу на навколишнє середовище.

У разі використання цього продукту в обмеженому просторі звертайте увагу на те, що відбувається навколо вас.

Під час носіння цього продукту не дивіться прямо на сонце чи інші джерела світла, навіть якщо ви використовуєте затемнення. Це може спричинити серйозні травми ваших очей або втрату зору.

Під час носіння продукту переконайтеся, що кабель не чіпляється за будь-які навколишні предмети. Також переконайтеся, що кабель не обвивається навколо вашої шиї. Це може призвести до аварії або травмувань.

Переконайтеся, що кабель не пошкоджено. Інакше, це може викликати пожежу або ураження електричним струмом.

- Не ушкоджуйте кабель.
- Не ставте важкі предмети на кабель.
- Не згинайте, не скручуйте і не тягніть кабель з надмірною силою.
- Зберігайте кабель живлення подалі від гарячих електричних пристроїв.

Попередження Заходи безпеки щодо неправильної роботи продукту

У наступних ситуаціях відключіть кабель живлення та зв'яжіться з місцевим дилером або центром телефонного обслуговування Epson. Продовження використання за таких умов може викликати пожежу чи ураження електричним струмом. Не намагайтеся відремонтувати цей продукт самостійно.

- Якщо помітно дим чи будь-які дивні запахи або шуми.
- Якщо в продукт потрапляє вода, напіої або чужорідні об'єкти.
- Якщо продукт впав або його коробка пошкоджена.

Обережно Заходи безпеки щодо середовища та умов використання

Не розміщуйте продукт у місцях сильних вібрацій та поштовхів.

Під час використання продукту для перегляду зображень, гри в ігри чи прослуховування музики переконайтеся, що ваше оточення безпечне, і не кладіть поблизу ламки предмети. Зображення, які ви переглядаєте, можуть змусити вас ненавмисно рухати своїм тілом, що може призвести до пошкодження навколишніх предметів або особистих травм.

Не розміщуйте цей продукт поблизу ліній високої напруги або намагнічених предметів. Це може викликати, поломку, несправність або аварію.

Під час технічного обслуговування переконайтеся, що ви від'єдали кабель живлення та решту дротів. Інакше, це може викликати ураження електричним струмом.

Обережно Заходи безпеки щодо використання продукту

Оскільки в гарнітурі та затемненні використовується потужний магніт, обов'язково зверніть увагу на пункти нижче.

- Не торкайтеся магніту затемнення оголеною шкірою. Це може викликати подразнення шкіри.
- Не розташовуйте його поблизу предметів, на які впливає магнетизм, наприклад, розумні пристрої, магнітні картки, компаси, годинники тощо.
- Приберіть будь-які сторонні металеві та інші предмети, що притягуються до магніту гарнітури та затемнення.

Припиніть використання цього продукту, якщо шкіра, яка торкається продукту (обличчя та ін.), свербить під час його носіння, або ж з'являються незвичні висипання, і зверніться до дерматолога.

Якщо ви пітнієте під час використання продукту, витріть піт зі свого обличчя та продукту. Продовження використання за таких умов може викликати свербіння чи висипання.

Якщо на лінзи потрапила масляниста речовина, наприклад шкірний жир, витріть її за допомогою етанолу (концентрацією прибіл. 70 %). Такі речовини можуть призвести до погіршення якості лінз і їх пошкодження.

Для власної безпеки не використовуйте перехідник або подовжувач. Недотримання цих правил може спричинити пожежу, опіки, ураження електричним струмом або пошкодження продукту.

Щоб на кабелі не діяла надмірна сила, прикріпіть роз'єм для навушників до одягу за допомогою затискача ззаду.

Позбувайтеся продукту згідно з вашими місцевими законами і нормативами.

Обережно Заходи безпеки щодо перегляду зображень

Завжди робіть періодичні перерви під час перегляду зображень на цьому продукті Тривалий перегляд зображень може призвести до втоми очей. Якщо ви відчуваєте втому або дискомфорт навіть після перерви, негайно припиніть перегляд.

Не кидайте цей продукт і не застосовуйте зайву силу до нього. Крім того, якщо продукт ламається внаслідок такого впливу, як падіння, припиніть використовувати продукт. Пошкодження виробу може призвести до травм.

Під час носіння цього продукту обережно поведьтєся з краями ручок. Це може призвести до травм.

Переконайтеся, що носите продукт правильно. Неправильне носіння може викликати нудоту.

Цей продукт потрібно використовувати тільки з метою, вказаною в керівництві. Це може призвести до травм.

Якщо виникає проблема чи несправність, негайно припиніть використання цього продукту. Продовження використання цього продукту може викликати травмування чи нудоту.

Кожна людина сприймає 3D зображення по-своєму. Припиніть використання функції 3D, якщо ви почуваєтеся дивно чи не можете бачити в 3D. Продовження перегляду 3D зображень може викликати нудоту.

Цей продукт заборонено використовувати дітям до шести років, оскільки їхній зір ще тільки розвивається. Якщо продукт використовує дитина віком семи років або старше, переконайтеся, що за ними ведуть постійний нагляд і вони не носять продукт тривалий час. Звертайте особливу увагу на фізичний стан дітей та переконайтеся, що у них немає перевтоми очей.

Не використовуйте продукт, якщо ви чутливі до світла або відчуваєте нудоту. Це може погіршити попередній стан.

Не використовуйте цей продукт, якщо у вас уже є хвороби очей. Це може погіршити такі симптоми, як косоокість, амбліопія чи анізотропія.

Клієнт зобов'язаний заздалегідь перевірити, чи можна використовувати продукт у бажаному середовищі.

Примітки щодо використання

Цей продукт використовує Si-OLED (Organic EL Panel) для панелі дисплея. У силу загальних характеристик Si-OLED можна помітити плями на екрані (послідовне зображення) чи зниження яскравості на панелі. Це не свідчить про несправність.


Щоб зменшити плями та зменшити освітленість, виконайте наступне.

- Не пВмикайте дисплей гарнітури, коли він не використовується.оказуйте те ж саме зображення протягом тривалого часу.
- Ми рекомендуємо використовувати MOVERIO Link/MOVERIO Link Pro в режимі енергозбереження (за замовчуванням). (Ви можете завантажити MOVERIO Link з Google Play.)
- Не показуйте те ж саме зображення протягом тривалого часу.
- Приховайте маркери чи текст, які постійно з'являються в тому ж положенні.
- Не освітлюйте екран більше, ніж потрібно.

Під час використання цього продукту в громадських місцях обов'язково беріть до уваги те, що поруч із вами є інші люди.

Перелік символів та інструкцій з техніки безпеки

У таблиці нижче наведено значення знаків техніки безпеки, позначених на обладнанні.

Символ	Затверджені стан-дарти	Опис
	IEC60417 No.5007	«УВІМКН.» (живлення) Вказує на підключення до електромережі.
	IEC60417 No.5008	«ВИМКН.» (живлення) Вказує на відключення від електромережі.
	IEC60417 No.5009	Очікування Визначає перемикач і його положення, в якому частина обладнання вмикається та переходить в режим очікування.
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	Обережно Привертання загальної уваги під час вико-ристання продукту.
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Увага! Ризик ураження електричним стру-мом Означає обладнання, що викликає ризик ураження електричним струмом.
	IEC60417 No.5957	Використовувати лише в приміщенні Означає, що електричне обладнання при-значено лише для використання в примі-щенні.
	IEC60417 No.5926	Полярність з'єднувача живлення постійного струму Щоб дізнатися про позитивні та негативні полюси (полярність) обладнання, до якого можна підключити з'єднувач живлення по-стійного струму.

Символ	Затверджені стан-дарти	Опис
	IEC60417 No.5017	Заземлення Слугує для позначення заземлення клем.
	IEC60417 No.5032	Змінний струм На паспортній табличці означає, що облад-нання придатне лише для змінного струму. Слугує для позначення відповідних клем.
	IEC60417 No.5031	Постійний струм На паспортній табличці означає, що облад-нання придатне лише для постійного стру-му. Слугує для позначення відповідних клем.
	IEC60417 No.5172	Обладнання класу II Слугує для позначення обладнання, що відповідає вимогам до обладнання класу II відповідно до стандарту IEC 61140.
	ISO 3864	Загальна заборона Слугує для позначення заборонених дій або операцій.
	ISO 3864	Заборона контакту Вказує на те, що можна отримати травму через контакт із певною частиною облад-нання.
	IEC60417 No.5266	Очікування, часткове очікування Означає, що частина обладнання перебуває в стані готовності.

Загальні примітки

Обмеження використання	Даний продукт виготовлено на підставі характеристик країни продажу. Під час використання цього продукту поза межами країни продажу зверніться до найближчого центру підтримки. Коли цей продукт використовується в ситуаціях, які потребують високого рівня надійності/безпеки, наприклад у засобах транспортування, пов'язаних з авіацією, залізницею, морськими перевезеннями, автотранспортом тощо, з обладнанням, призначеним для попередження надзвичайних ситуацій, з різноманітними пристроями безпеки або функціональними/високоточними пристроями, цей продукт слід використовувати, лише забезпечивши надійний захист на випадок аварії та резервні ресурси для підтримки безпеки та надійного функціонування системи. Оскільки цей продукт не призначено для використання в ситуаціях, які потребують надзвичайно високих рівнів надійності/безпеки, наприклад з аерокосмічним обладнанням, комунікаційною апаратурою, пристроями керування ядерними електростанціями або медичним обладнанням, призначеним для безпосереднього надання медичної допомоги, у таких випадках самостійно приймайте рішення щодо відповідності цього продукту, ретельно проаналізувавши ситуацію.		
Інформація з автентифікації	U.S.A/Canada	Europe	
		 	
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive	Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan http://www.epson.com/	Importer: EPSON EUROPE B.V. EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K. http://www.epson.eu/	

Список контактних даних для проектора Epson

Цей список адрес дійсний з червня 2020 року.
Новіший список контактних адрес можна отримати на вказаному нижче веб-вузлі. Якщо ви не знайшли потрібної інформації у цьому документі, звертайтеся на веб-вузол компанії Epson (www.epson.com).

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA				
ALBANIA ITD Sh.p.k. http://www.itd-al.com	AUSTRIA Epson Deutschland GmbH https://www.epson.at	BELGIUM Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	BOSNIA AND HERZEGOVINA NET d.o.o. Computer Engi- neering https://netcomp.rs	BULGARIA Epson Service Center Bul- garia http://www.kolbis.com
CROATIA MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	CYPRUS A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	CZECH REPUBLIC Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	DENMARK Epson Denmark https://www.epson.dk	ESTONIA Epson Service Center Estonia https://www.epson.ee
FINLAND Epson Finland https://www.epson.fi	FRANCE & DOM-TOM TERRI- TORY Epson France S.A. https://www.epson.fr	GERMANY Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	GREECE Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	HUNGARY Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu
IRELAND Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	ISRAEL Epson Israel https://www.epson.co.il	ITALY Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	KAZAKHSTAN Epson Kazakhstan Rep. Office https://www.epson.kz	LATVIA Epson Service Center Latvia https://www.epson.lv
LITHUANIA Epson Service Center Lith- uania https://www.epson.lt	LUXEMBURG Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	NORTH MACEDONIA Digit Computer Engineering http://digit.net.mk	NETHERLANDS Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl	NORWAY Epson Norway https://www.epson.no
POLAND Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl	PORTUGAL Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	ROMANIA Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA Epson CIS http://www.epson.ru	UKRAINE Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua
SERBIA Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs	SLOVAKIA Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SLOVENIA Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	SPAIN Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SWEDEN Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	TURKEY Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr	UK Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	AFRICA https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr	SOUTH AFRICA Epson South Africa https://www.epson.co.za
MIDDLE EAST				
Epson (Middle East) https://www.epson.ae				
NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS				
CANADA Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	COSTA RICA Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	MEXICO Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	ECUADOR Epson Ecuador https://epson.com.ec	U. S. A. Epson America, Inc. https://epson.com/usa
SOUTH AMERICA				
ARGENTINA Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	BRAZIL Epson do Brasil https://epson.com.br	CHILE Epson Chile S.A. https://epson.cl	COLOMBIA Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	PERU Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
VENEZUELA Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve				
ASIA & OCEANIA				
AUSTRALIA Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	CHINA Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	HONG KONG Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	INDIA Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	INDONESIA PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id
JAPAN Seiko Epson Co. https://www.epson.jp	KOREA Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	MALAYSIA Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	NEW ZEALAND Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	PHILIPPINES Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
SINGAPORE Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg	TAIWAN Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw	THAILAND Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th		