

Smart Glasses MOVERIO BT-40 / BT-40SN

Käyttäjän opas

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain USB Type-C DisplayPort Alternate -mallille.

Katso lisätietoja seuraavalta verkkosivustolta:
<https://tech.moverio.epson.com/en/>




Lue ensin tämä opas. Varmista myös, että olet lukenut "Turvaohjeet"-arkin ennen tämän tuotteen käyttöä.

© 2020 Seiko Epson Corporation
414631200 FI 2025.04

- ! Tämän tuotteen virtalähteenä toimii älylaitteen tai älykkään ohjaimen akku (tästä eteen päin niistä käytetään nimitystä "liitetty laite"). Kun käytät tuotetta, seuraa liitetyn laitteen akun varaustasoa.
- BT-40:ssä ei ole älykästä ohjainta. Sinun on liitettävä älylaite, joka tukee USB Type-C DisplayPort Alternate -tilaa.

Toimitukseen kuuluvien kohteiden ja videolasien osien nimet

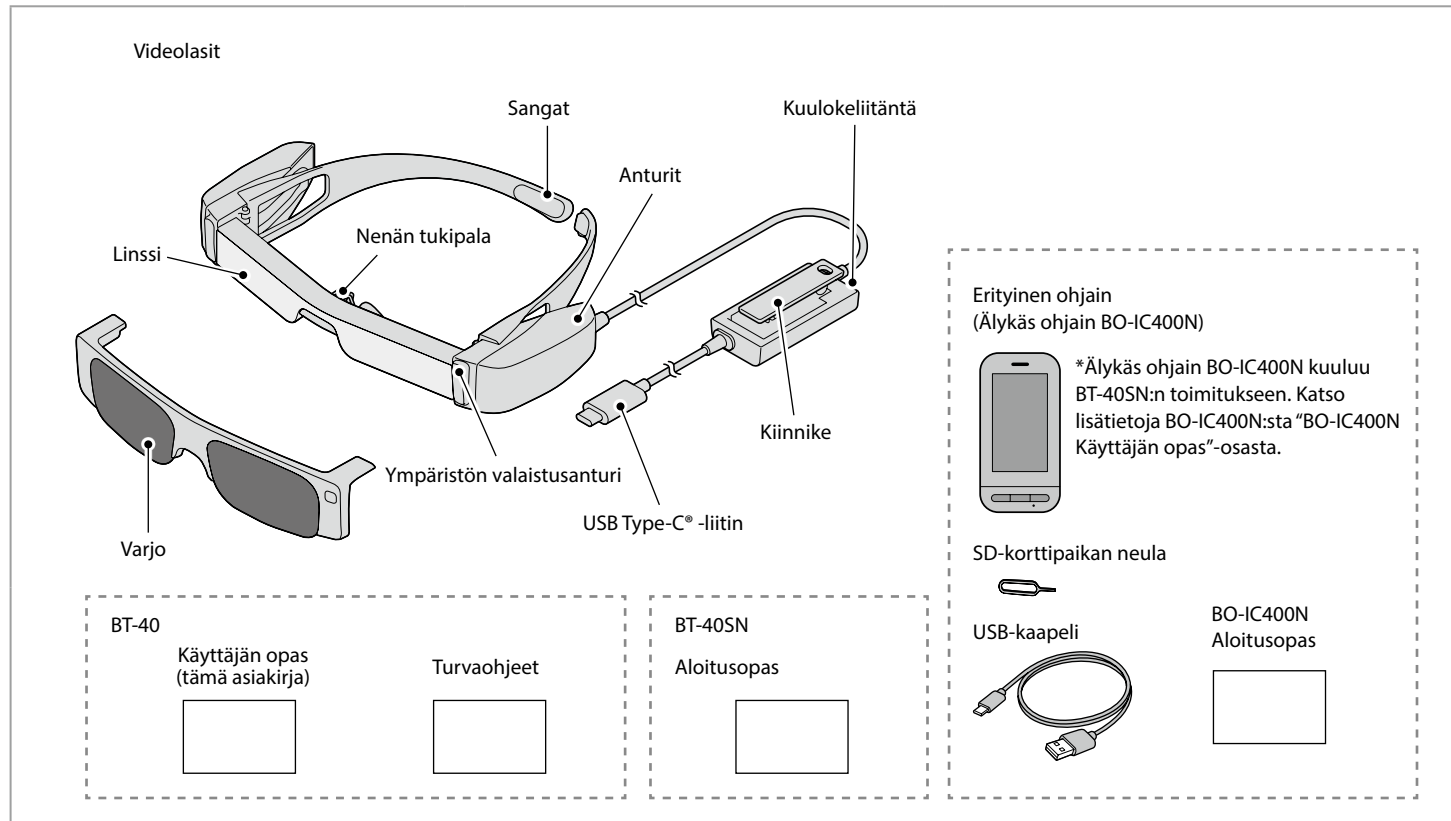

Valinnaiset lisävarusteet

Seuraavat valinnaiset lisävarusteet ovat käytettävissä. Nämä valinnaiset lisävarusteet ovat saatavilla alkaen huhtikuussa, 2025. Saatavuus ja osanumerot vaihtelevat alueittain ja ne voivat muuttua ilman ilmoitusta.

- Älykäs ohjain BO-IC400N*
- Varjostinpakkaus BO-SP400
- Nenätukipakkaus BO-NP350
- Nenätukipakkaus BO-NP300

*Kuuluu BT-40SN:n toimitukseen.


Kuvien katsominen

1

Kuva on näkyvissä liitettyssä laitteessa, liitä videolasien USB Type-C -liitin liitettyyn laitteeseen. Liitä kaupoista saatavat kuulokkeet kuulokeliitäntään.



- On suositeltavaa käyttää kuulokkeita, jotka ovat CTIA-standardien mukaisia. Myös, kun käytät 3-nastaisia kuulokkeita, mikrofoni ei toimi. Saatat kuulla hieman kohinaa, kun liität tai irrotat kuulokkeet tai USB Type-C -liittimen sisällön toiston aikana, joten varmista, että otat kuulokkeet ensin pois korviltasi.
- Kun käytät sovelluksia, joissa on puhelutoiminto, puhelut voivat kuulua älylaitteesta, vaikka kuulokkeet olisi liitetty. On suositeltavaa tarkistaa etukäteen, mitä tapahtuu, kun vastaanotat puhelun kuvia näytettäessä.

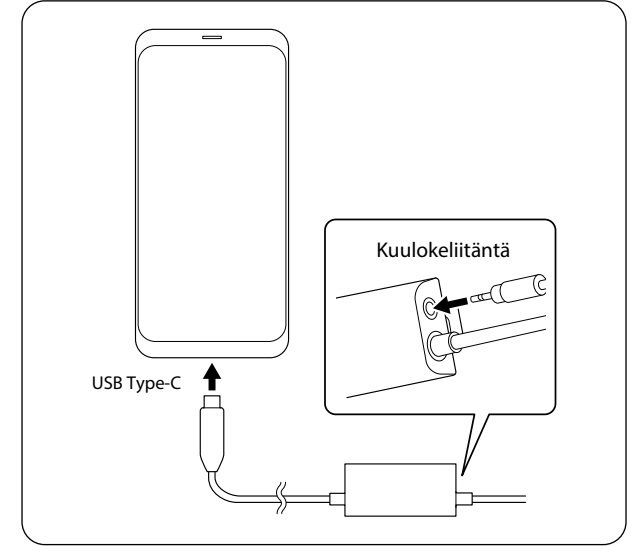


2

Pue päälle videolasit ja kuulokkeet ja säädä sitten videolasien asentoa niin, että voit nähdä kuvan.



- ! Älä käytä liiallista voimaa, kun avaat sangat.
- Voit kiinnittää kuulokeliittimen vaatteisiisi kiinnikkeellä. Huomaa, että kiinnike voi vahingoittaa joitakin vaatteita.
- Käännä liitetyn laitteen näyttö sivuttain näyttääksesi kuvan koko näytön kokoisena.
 - Kytke liitetyn laitteen näytön kiertö -ominaisuus päälle.
- Tarkista seuraavat kohdat, jollei kuvaa näy.
 - USB Type-C -liitin on liitetty oikein (varmista, että liität sen pitävästi liitäntään).
 - Liitetty laite on päällä, ei lepotilassa.
 - Älylaitteesi tukee kuvalähtöä USB Type-C DisplayPort Alternate -tilassa.

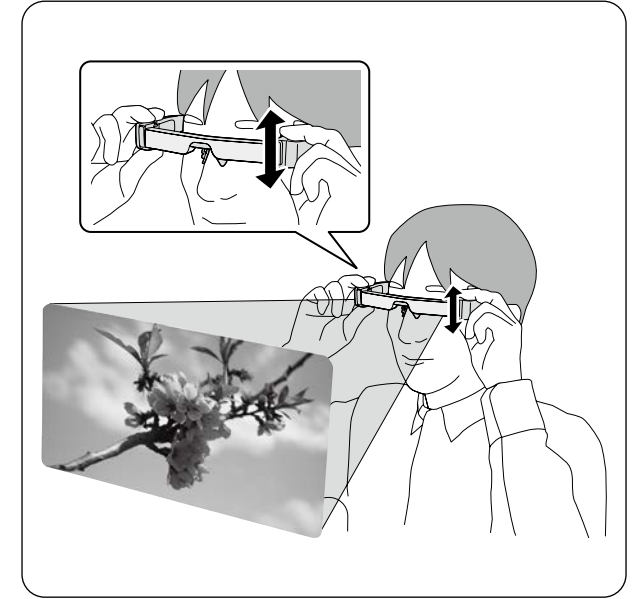

3

Jos käytät Android-laitetta, voit säätää videolasien näytön kirkkautta ja muita parametreja käyttämällä erityistä sovellusta.

BT-40: Asenna "MOVERIO Link"-sovellus älylaitteeseesi Google Play -kaupasta.

BT-40SN: Käytä "MOVERIO Link Pro:ta" Älykkään BO-IC400N -ohjaimen sovellusluettelonäytöstä.

Seuraavassa esitellään sovelluksen pääominaisuudet.


- Videolasien näytön kirkkauden säätö
- Virransäästötila (liitettyssä laitteessa ja videolaseissa)
- Liitettyjen laitteiden näytön lukitus (tahattoman käytön estämiseksi)



Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuus.

Näytön katsominen tuottaa vaikeuksia kirkkaassa ympäristössä

Voit katsoa näyttöä helposti kiinnittämällä toimitukseen kuuluvan varjostimen. Varjostin on magneettinen ja sen kiinnittäminen käy helposti.

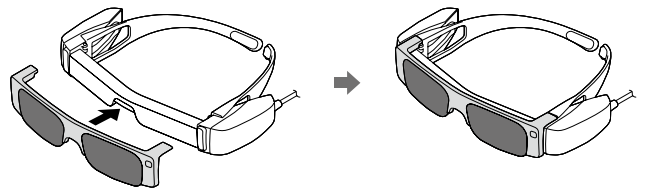


Pitäminen silmälasien päällä

Voit käyttää videolaseja, vaikka pitäisit silmälasia.

- Varmista, ettet naarmuta videolaseja tai silmälasia niitä käyttäessäsi.
- Videolaseja ei voi käyttää yli noin 144 mm leveiden silmälasien päällä.
- Et ehkä voi käyttää videolaseja silmälasien kanssa niiden muodosta riippuen.


Silmälaseille tarkoitettua nenän tukipaloja pidetään nenällä silmälasien päältä.

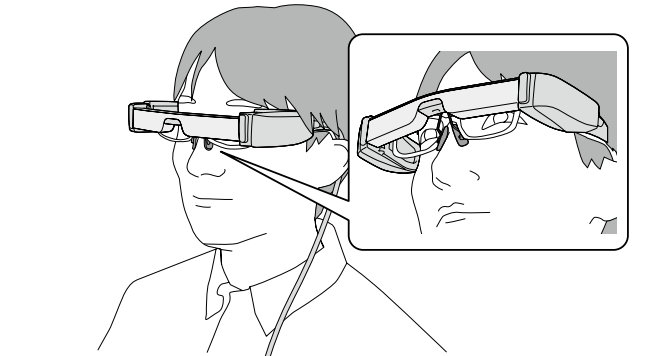

Nenän tukipalan vaihtaminen

Kun vaihdat nenän tukipalan, varmista, että ostat BT-40:lle tarkoitetun mallin.

Vedä nenän tukipalaa suoraan kohti itseäsi irrottaaksesi ja vaihtaaksesi sen.

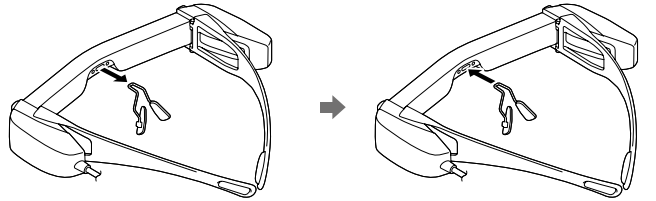


Videolasien puhdistaminen

- Jos näytöllä näkyy likaa tai näkymä on sumuinen, tarkista linssi lian, kuten pölyn ja sormenjälkien varalta.
- Jos linssiin on tarttunut pölyä tai likaa, pyyhi se pois pehmeällä liinalla.
- Jos linsseille pääsee öljypohjaista ainetta, kuten ihoöljyä, pyyhi se pois etanolilla (noin 70 %:n pitoisuus).
- Kun puhdistat linsejä, älä käytä muita linssinpuhdistusnesteitä kuin etanolia tai nesteitä, kuten orgaanisia liuottimia.
- Jos muut osat kuin linssi ovat likaisia, pyyhi lika pois märällä liinalla. Älä käytä alkoholipohjaisella puhdistusnesteellä kostutettua liinaa.

Kun videolasien anturin tarkkuus on matala

Jos anturin tarkkuus on matala sovelluksissa, jotka käyttävät videolasien geomagneettista anturia, heiluta videolaseja anturin kalibroimiseksi numero 8:n muodossa, kun älylaite tai Älykäs ohjain on liitetty.

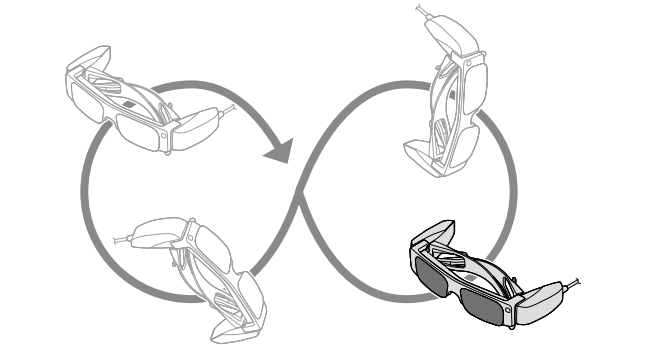

Tukitiedot

Seuraava verkkosivusto tarjoaa tietoja tämän tuotteen sovelluskehityksestä ja laiteohjelmistopäivityksistä.

<https://tech.moverio.epson.com/en/>

BT-40/BT-40SN-videolasien tekniset tiedot

<Asiakkaille, jotka ovat ostaneet BT-40SN:n>

Katso toimitetun Älykkään ohjaimen BO-IC400N:n tekniset tiedot "BO-IC400N Käyttäjän opas"-osasta.

Mallinumero		BT-40 (H969A)
Näyttömuoto		Si-OLED
Paneelin koko		0,453" leveä paneeli (16:9)
Resoluutio		1920 × 1080
Katsomiskulma		Noin 34 astetta (vino halkaisija)
Virtuaalisen näytön koko		60" tuki (virtuaalinen katsomisetäisyys 2,5 m)
Värintoisto		24-bittinen väri (noin 16 770 000 väriä)
Liittimet		USB Type-C, 4-nastainen miniliitin (kuulokkeet, joissa CTIA-standardin mukainen mikrofoni)* ¹
Ulkomitat (L x S x K)		194 × 164 × 41 mm (ilman varjostinta)
Paino		Noin 165 g
	Ilmanvarjostinta, kaapeleita jne.	Noin 95 g
Kuulokelähtö		Enimmäisjännite 150 mV rms tai alle Jännite laajakaistaominaisuuksilla 75 mV rms tai yli
Anturit		Geomagneettinen anturi / kiihtyvyyssanturi / gyroskooppianturi / valaistusanturi
Käyttölämpötila		5–35 °C, kosteus 20–80 % (kondensoitumaton)
Säilytyslämpötila		-10–60 °C, kosteus 10–90 % (kondensoitumaton)
Vedenpitävyys		IPX2 (paitsi USB-portti)
Luotettavuus	Käyttöikä	20 000 tuntia (perustuen arviointiehtoihimme* ² , kuten kun näytön kirkkaus laskee alle 50 %:in sen alitustasosta, mikä ilmaisee pisteen, jossa tuote siirtyy loppuun kulumis -vikajaksoon. Näytön palaminen ei ole merkki toimintahäiriöstä.)
	Keskimääräinen vikaväli (MTBF)	180 000 tuntia (Vika tarkoittaa satunnaista vikaa satunnaisen vikajakson aikana.)

*1 Käyttörajoituksia voi ilmetä, kuten painikkeet eivät toimi vaikka käytetään yhteensopivaa pistoketta.

*2 Näytön kirkkaus asetettuina 12/20-oletusarvoon ja arviointielokuvaa, keskimääräiseltä gradaatioltaan 98/255, näytettiin jatkuvasti 25 °C:n lämpötilassa. Jos näytön kirkkaus (kirkkausasetus ja näytön gradaatio) on kirkkaampi kuin arviointiehdot, käyttöikä lyhenee.

Videotulo

USB Type-C	Videoliittymä	DisplayPort-vaihtoehtoinen tila (DP Alt -tila)
	Resoluutio (kuvanopeus)	1080 p (60 Hz)
	HDCP	Tuettu

Datansiirto

USB Type-C		USB 2.0
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows	Windows 10 tai uudempi
	Android	Android 8 tai uudempi

Virta

USB Type-C		USB-virransyöttö
Virrankulutus	Nimellisvirrankulutus	4,5 W
	Nimellisjännite/nimellisvirta	5,0 V / 0,9 A

Huomautuksia vedenpitävyydestä

Tämä tuote on IPX2-luokituksen mukainen päivittäisellä vedenpitävyyshetvalla IEC60529-standardiin perustuen. Tämä ei kuitenkaan sisällä USB Type-C -liitintä. (Tämä ei perustu kolmannen osapuolen arvioijan arvioon)

<IPX2:n mukainen vedenpitävyytaso>

Jos tuote on altistettu tippuvan veden testille 3 mm/minuutissa enintään 10 minuutiksi, kun tuote on 15 asteen kulmassa, vettä ei pääse sisään tuotteeseen ja sitä voi käyttää normaalisti.

- Vedenpitävyysominaisuus ei takaa suojausta vahingoilta tai toimintahäiriöiltä kaikissa olosuhteissa. Takuu mitätöityy, jos toimintahäiriöiden määritetään johtuvan käyttäjän tuotteen väärästä käytöstä.
- Kun liität USB Type-C -liittimen liitettyyn laitteeseen tai irrotat sen siitä, älä kosketa sitä märin käsin äläkä altista sitä vedelle tai pölylle. Jos hienojakoista likaa, kuten hiuksia tai hiekkaa, jää kiinni portteihin, tuotteen vedenpitävyytehokkuus vaarantuu.
- Älä anna muiden nesteiden (kuten orgaaniset liuottimet, pesuaineliuos, kuuman lähteen vesi ja merivesi) roiskua tuotteen päälle.
- Älä jätä tuotetta sijainteihin, joissa se altistuu kosteudelle, kuten kylpyhuone.
- Jos esimerkiksi sadevettä roiskuu tuotteen päälle, pyyhi se kuivalla liinalla niin pian kuin mahdollista.

Tavaramerkit

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
USB Type-C™ on USB Implementers Forumin tavaramerkki.
Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Muita tässä mainittuja tuotenimiä käytetään ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla kullekin kuuluvien omistajiensa tavaramerkkejä. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Smart Glasses

MOVERIO BT-40 / BT-40SN

Turvaohjeet

Erityinen ohjain (Älykäs ohjain BO-IC400N) kuuluu BT-40SN:n toimitukseen. Katso lisätietoja BO-IC400N:sta ”BO-IC400N Käyttöopas”-kohdasta.

Lue turvallisuutesi vuoksi toimitukseen kuuluvat asiakirjat huolellisesti käyttääk-sesi tuotetta oikein. Luettuasi asiakirjat, säilytä niitä turvallisessa paikassa voi-daksesi käyttää niitä myöhemmin nopeasti.

■ Turvallisuussymbolit

	Varoitus	Tämä symboli tarkoittaa, että laitteen virheellinen käyttö voi johtaa vakavaan henkilön vammaan tai jopa kuole-maan, jos sitä ei huomioida.
	Vaara	Tämä symboli tarkoittaa, että laitteen virheellinen käyttö voi johtaa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen tai omai-suuden vahingoittumiseen, jos sitä ei huomioida.

■ Yleiset tietosymbolit

	Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioi-tuminen tai loukkaantuminen, ellei niitä suoriteta riittävän huolellisesti.
	Viittaa lisätietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvä tietää aiheesta.

Varoitus Käyttöympäristön ja olosuhteiden varotoimet

Käytä tätä tuotetta ainoastaan ilmoitetulla jännitteellä.

Oman turvallisuutesi vuoksi, irrota tuotteen kaapeli älylaitteesta tai Älykkäästä ohjaimesta, kun et käytä tuotetta. Eristys voi heikentyä, mikä voi johtaa sähköis-kuun, tulipaloon tai toimintahäiriöön,

Älä jätä tätä tuotetta tiloihin, jossa se altistuu määritetyn käyttölämpötilan ohit-taville lämpötiloille, kuten auto, jonka ikkunat on suljettu, suoraan auringon-paisteeseen tai ilmastointi- tai lämmityssäleikköjen eteen. Vältä myös sijainteja, joiden lämpötilat voivat muuttua äkillisesti. Se voi johtaa tulipaloon, rikkoutumi-seen, toimintahäiriöön tai vikaan.

Älä kosketa liitäntäporttien liittimiä ja kaapeleita märin käsin. Näiden varatoi-mien laiminlyönti voi johtaa tulipaloon, palovammoihin tai sähköiskuun.

Kun liität tai irrotat USB Type-C -liittimen, älä käytä liikaa voimaa, kuten vetämällä johdosta, ja varmista, että liität sen suoraan porttiin, johon haluat sen liittää. Löy-sät tai väärät liitännät voivat johtaa tulipaloon, palovammoihin tai sähköiskuun.

Älä käytä tuotetta sijainneissa, joissa se voi kastua tai altistua korkeille kosteus-tasoille, kuten kylpyamme tai suihku. Ellei näitä varotoimia noudateta, seurauk-sena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Älä aseta tätä tuotetta paikkoihin, joissa se voi altistua savulle, höyrylle, korkealle kosteudelle tai pölylle, kuten keittiön pöytä, tai ilmankostuttimen lähelle. Se voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai kuvanlaadun huonontumiseen.

Älä peitä tätä tuotetta kankaalla tai vastaavalla materiaalilla käytön aikana. Se voi kuumuden johdosta vääntää koteloa tai aiheuttaa tulipalon.

Kuulokeliitinosa voi kumentua käytön aikana. Huomioi seuraavat seikat ehkäis-täksesi matalan lämpötilan palovammat.

- Kiinnitä kiinnike vaatetukseesi niin, että kuulokeliitinosa ei joudu suoraan kos-ketukseen ihosi kanssa.
- Älä anna ohjaimen joutua kosketuksiin ihon kanssa liian pitkäksi aikaa, vaikka se olisi vaatteiden päällä.

Älä altista linssiä pitkäksi ajaksi suoralle auringonpaisteelle. Se voi johtaa tulipa-loon tai räjähdykseen linssin keskittämien valonsäteiden johdosta.

EPSON

© 2020 Seiko Epson Corporation
414631600 FI 2025.04

Varoitus Tuotteen käytön varotoimet

Videolasit ja varjostin käyttävät voimakasta magneettia. Oman turvallisuutesi vuoksi, älä käytä varjostinta, jos sinulla on implantoituna tekniikkaa, kuten sy-dämentahdistin.

Oman turvallisuutesi vuoksi, huomioi seuraavat seikat, kun yhdistät tämän tuot-teen älylaitteeseen tai älykkääseen ohjaimeen.

- Lait ja asetukset kieltävät älylaitteiden tai älykkään ohjaimen näyttöjen katso-misen autoa, moottoripyörää tai polkupyörää ajettaessa.
- Varmista, että noudatat kaikkia älylaitteen tai älykkään ohjaimen varotoimia, käyttövaroituksia ja kaikkia muita tärkeitä varoituksia.



Älä aloita tämän tuotteen käyttöä äänenvoimakkuuden ollessa korkeal-la tasolla. Se voi johtaa kuulon huonontumiseen. Laske äänenvoimak-kuutta ennen tuotteen kytkemistä pois päältä ja lisää äänenvoimak-kuutta vähittäin kytkettyäsi tuotteen päälle. Estääksesi mahdolliset kuulovammat, älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla (korkea ää-nenpaine) pitkiä aikoja.

Älä anna minkään sähköä johtavan vieraan esineen koskettaa USB Type-C -liitin-tä tai kuulokeliitäntää äläkä aseta mitään sähköä johtavia esineitä liitäntäporttei-hin. Se voi aiheuttaa oikosulun ja johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

Älä päästä liuotinaineita, kuten alkoholia, bentseeniä tai ohenninta kosketuksiin tuotteen kanssa. Älä myöskään puhdista tätä tuotetta märällä liinalla tai liuotti-milla. Se voi vääntää tai rikkoa tuotteen kotelon ja johtaa sähköiskuun, toimin-tahäiriöön tai tulipaloon.

Vain pätevä huoltohenkilöstö saa avata tuotteen kotelon. Älä pura tai uudelleen-mallinna tuotetta. Tuotteen useissa sisäosissa on korkea jännite ja se voi aiheut-taa tulipalon, sähköiskun, onnettomuuden tai myrkytyksen.

Älä kohdista tuotteen linssiin voimakkaita iskuja tai iske sitä vasten kovia koh-teita. Jos linssi on vahingoittunut, se voi hajota sirpaleiksi ja aiheuttaa vakavia vammoja silmille ja kasvoille.

Älä heitä tuotetta tuleen, äläkä kuumenna sitä. Älä aseta avotulta sisältäviä koh-teita, kuten kynttilöitä, tämän tuotteen lähelle. Se voi johtaa kuumenemiseen, tulipaloon tai räjähdykseen.

Tätä laitetta ei ole sertifioitu lääketieteelliseksi laitteeksi, kuten on määritetty asetuksessa lääketieteellisistä tuotteista ja -laitteista. Sitä voi käyttää lääketie-teellisiin laitteisiin liitetyn päämonitorin lisämonitorina, mutta älä käytä sitä ki-rurgiassa tai korkeaa luotettavuutta vaativien diagnoosikuvien määrittämiseen. Tätä tuotetta ei ole sertifioitu IEC60601-1-standardilla. Kun tämä tuote on liitetty osaksi lääketieteellistä järjestelmää, koko järjestelmän on oltava standardin vaa-timusten mukainen.

Varoitus Kuvan katsomiseen liittyvät varotoimet

Älä käytä tätä tuotetta ajaessasi autolla, moottoripyörällä tai pyöräillessäsi tai suorittaessasi muita vaarallisia tehtäviä. Se voi johtaa onnettomuuteen tai va-hingoittumiseen.

Älä käytä tätä tuotetta epävakaissa tiloissa, kuten portaissa tai korkeilla paikoil-la. Älä käytät tuotetta myöskään kävellessäsi vaarallisissa ympäristöissä, kuten lähellä koneita tai laitteita, jotka voivat tarttua kiinni johtoihin, missä on paljon liikennettä tai pimeää. Se voi johtaa onnettomuuteen tai vahingoittumiseen.

Kun katselet kuvia tuotteella kävellessäsi, kiinnitä huomiota ympäristöösi. Jos olet liian keskittynyt kuvaan, seurauksena voi olla onnettomuus, putoaminen tai muihin törmääminen.

Kun katselet kuvia pimeässä, on vaikeaa hahmottaa ympäristöä kuvan kirkkau-den vuoksi. Ole tietoinen ympäristöstäsi.

Kun käytät tätä tuotetta ahtaissa tiloissa, ole tietoinen ympäristöstäsi.

Kun käytät tätä tuotetta, älä katso suoraan aurinkoa tai muita valonlähteitä, vaika-käyttäisit varjostinta. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja silmille tai johtaa näön menettämiseen.

Varmista, ettei kaapeli tartu mihinkään ympäristön kohteeseen käyttäessäsi tuotetta. Varmista myös, ettei kaapeli kietoudu kaulasi ympärille. Se voi johtaa onnettomuuteen tai vahingoittumiseen.

Varmista, ettei kaapeli vahingoitu. Muuten se voi johtaa tulipaloon tai sähköis-kuun.

- Älä vahingoita kaapelia.
- Älä aseta raskaita esineitä kaapelin päälle.
- Älä taivuta, väännä tai vedä kaapelia liiallisella voimalla.
- Pidä virtakaapeli loitolla kuumista sähkölaitteista.

Varoitus Tuotteen poikkeavaan toimintaan liittyvät varotoimet

Irrota seuraavissa tilanteissa virtakaapeli ja ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyy-jään tai Epsonin puhelinpalveluun. Käytön jatkaminen näissä olosuhteissa voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Älä yritä itse korjata tätä tuotetta.

- Jos näkyy savua tai havaitaan outoja hajuja tai ääniä.
- Jos vettä, juomia tai vieraita esineitä joutuu tuotteen sisään.
- Jos tuote putoaa tai sen kotelo vahingoittuu.

Vaara Käyttöympäristöön ja -olosuhteisiin liittyvät varotoimet

Älä aseta tuotetta paikkoihin, joissa se altistuu tärinälle tai iskuille.

Kun katsot kuvia, pelaat pelejä tai kuuntelet musiikkia tällä tuotteella, varmista ympäristön turvallisuus äläkä jätä mitään särkyviä kohteita välittömään lähei-syyteesi. Katsomasi kuvat voivat aiheuttaa tahattomia kehon liikkeitä, jotka voi-vat johtaa lähellä olevien kohteiden vahingoittumiseen tai henkilövahinkoon.

Älä aseta tätä tuotetta lähelle voimajohtoja tai magnetisoituneita kohteita. Se voi johtaa rikkoutumiseen, toimintahäiriön tai vikaan.

Varmista huoltotoimia suorittaessasi, että irrotat virtakaapelin ja kaikki johdot. Muuten seurauksena voi olla sähköisku.

Vaara Tuotteen käyttöön liittyvät varotoimet

Koska videolaseissa ja varjostimessa käytetään voimasta magneettia, varmista, että huomioit seuraavat seikat.

- Älä anna varjostimen magneetin koskettaa suoraan paljasta ihoa. Se voi ai-heuttaa ihoärsytystä.
- Älä sijoita sitä lähelle kohteita, joiden toimintaan magneettisuus vaikuttaa, ku-ten älylaitteet, magneetikortit, kompassit, kellot jne.
- Poista kaikki vieraat esineet, jotka tarttuvat videolasien ja varjostimen mag-neettiin.

Lopeta tuotteen käyttö, jos tuotteen kanssa kosketuksiin joutuva iho (kasvot jne.) kutisee tuotetta käytettäessä, tai jos ilmenee ihottumaa, ja kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos hikoilet tuotetta käyttäessäsi, pyyhi hiki pois kasvoilta ja tuotteesta. Laitteen käytön jatkaminen tässä tilanteessa voi johtaa kutiamiseen tai ihottumaan.

Jos linsseille pääsee öljypohjaista ainetta, kuten ihoöljyä, pyyhi se pois etanolilla (noin 70 %:n pitoisuus). Nämä aineet voivat aiheuttaa linssien heikkenemistä ja vaurioitumista.

Oman turvallisuutesi tähden, älä käytä muuntosovitinta tai jatkokaapelia. Ellei näitä varotoimia noudateta, seurauksena voi olla tulipalo, palovamma, sähköis-ku tuotteen vahingoittuminen.

Kiinnitä kuulokeliitin sen takana olevalla kiinnikkeellä vaatteisiisi niin, etteivät kaapelit altistu tarpeettomalle voimalle.

Hävitä tämä tuote paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

Vaara Kuvien katsomiseen liittyvät varotoimet

Pidä ajoittain taukoja, kun katsot tällä tuotteella kuvia. Pitkäkestoinen kuvien katsominen voi johtaa silmien rasittumiseen. Jos tunnet itsesi rasittuneeksi tai olosi on epämukava tauonkin jälkeen, lopeta katsominen välittömästi.

Älä pudota tätä tuotetta tai käsittele sitä tarpeettoman kovalla voimalla. Ja jos tuote rikkoutuu iskun, kuten putoamisen voimasta, lopeta tuotteen käyttö. Tuot-teen vahingoittuminen voi johtaa vammaan.

Kun käytät tätä tuotetta, varo sangat reunoja. Se voi johtaa vammaan.

Varmista, että pidät tätä tuotetta oikein silmilläsi. Väärä käyttö voi aiheuttaa pa-hoinvointia.

Tätä tuotetta tulee käyttää vain käyttöoppaassa mainittuihin tarkoituksiin. Se voi johtaa vammaan.

Jos ilmenee ongelma tai toimintahäiriö, lopeta tuotteen käyttö välittömästi. Tuotteen käytön jatkaminen voi johtaa vammaan tai aiheuttaa pahoinvointia.

3D-kuvan havaitseminen vaihtelee yksilökohtaisesti. Lopeta 3D-toiminnon käyt-tö, jos tunnet olosi oudoksi tai et voi nähdä 3D:nä. 3D-kuvien katsomisen jatka-minen voi aiheuttaa pahoinvointia.

Alle kuusivuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta, koska heidän näkönsä on vielä kehitysvaiheessa.

Jos seitsemänvuotias tai vanhempi lapsi käyttää tätä tuotetta, varmista, että hän-tä valvotaan jatkuvasti ja ettei hän käytä tuotetta pitkiä aikoja. Kiinnitä erityistä huomiota lapsen fyysiseen kuntoon ja varmista, että hän kärsi silmärasituksesta.

Älä käytä tätä tuotetta, jos olet herkkä valolle tai tunnet olosi pahoinvoivaksi. Tuotteen käyttö voi pahentaa ennestään huonoa oloa.

Älä käytä tätä tuotetta, jos sinulla on aiempia silmävaivoja. Tuotteen käyttö voi pahentaa oireita, kuten karsastusta, heikkonäköisyyttä tai anisometropiaa.

On asiakkaan vastuulla tarkistaa etukäteen, että tuotetta voi käyttää ympäristös-sä, jossa asiakas haluaa sitä käyttää.

Käyttöhuomautukset

Tämä tuote käyttää näyttöpaneelinaan Si-OLED-paneelia (Orgaaninen EL-pa-neeli). Si-OLED-yleisten ominaisuuksien vuoksi saatat huomata paneelissa näy-tön palamista (jälkikuvia) tai vähentynyttä luminanssia. Kyseessä ei ole vika.

Vähentääksesi näytön palamista ja luminanssin heikkenemistä, toimi seuraavasti:

- Kytke kuulokkeiden näyttö pois päältä, kun niitä ei käytetä. Suosittelemme MOVERIO Link/MOVERIO Link Pro:n käyttämistä virransäästö-tilassa (oletus). (Voit ladata MOVERIO Linkin Google Play -kaupasta.)
- Älä näytä samaa kuvaa pitkään.
- Piilota merkit tai teksti, jotka näkyvät aina samassa kohdassa.
- Älä kirkasta näyttöä enemmän kuin on tarpeen.

Varmista, että otat muut ihmiset huomioon, kun käytät tätä tuotetta julkisissa tiloissa.

Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa selostetaan laitteeseen merkittyjen turvallisuussymbolien merkitys.

Symbolimerkki	Hyväksytyt standardit	Kuvaus
	IEC60417 No.5007	"PÄÄLLÄ" (virta) Ilmaisee liitännän verkkovirtaan.
	IEC60417 No.5008	"POIS" (virta) Ilmaisee liitännän katkaisun verkkovirtaan.
	IEC60417 No.5009	Valmiustila Yksilöimään kytkin tai kytkimen asento, jolla osa laitteesta kytketään päälle sen saattamiseksi valmiustilaan.
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	Vaara Ilmaisemaan yleisen vaaran tuotetta käytettäessä.
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Vaara, sähköiskun vaara Yksilöimään laitteen, jossa on sähköiskun vaara
	IEC60417 No.5957	Vain sisäkäyttöön Yksilöimään sähkölaitteen, joka on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön.
	IEC60417 No.5926	Tasavirta liitännän napaisuus Yksilöimään positiiviset ja negatiiviset liitännät (napaisuus) laitteessa, johon tasavirransyöttö voidaan liittää.

Yleisiä huomautuksia

Käyttörajoitus	Tämä laite on valmistettu noudattaen sen maan määräyksiä, jossa sitä myydään. Jos käytät tätä laitetta myyntimaan ulkopuolella, ota yhteys lähimpään paikalliseen tukikeskukseen. Kun tätä laitetta käytetään sovelluksissa, jotka vaativat toiminnan ja tarkkuuden korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta, kuten kuljetusvälineissä, jotka liittyvät ilmailuun, raideliikenteeseen, merenkulkuun, maantieliikenteeseen, onnettomuuksien ehkäisylaitteisiin, erilaisiin turvallisuuslaitteisiin, sinun tulee käyttää tätä tuotetta vasta, kun olet harkinnut tuleeko kokoonpanoon sisällyttää virheenkorjaus- ja varajärjestelmiä turvallisuuden ja koko järjestelmän luotettavuuden varmistamiseksi. Koska tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sovelluksissa, jotka vaativat erittäin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta, kuten ilmakehässä ja avaruudessa käytettävät laitteet, päätiedonsiirtolaitteet, ydinvoiman ohjauslaitteet tai lääketieteelliset laitteet, jotka liittyvät suoraan lääketieteelliseen hoitoon, sinun on arvioitava itse tämän tuotteen sopivuus tarkoitettuun tehtävään arvioituasi laitteen huolellisesti.
----------------	--

Tunnistustiedot	U.S.A/Canada	Europe

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive	Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan http://www.epson.com/	Importer: EPSON EUROPE B.V. EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K. http://www.epson.eu/
---	--	--

Symbolimerkki	Hyväksytyt standardit	Kuvaus
	IEC60417 No.5017	Maa Yksilöimään maa (maadoitus) -pääte.
	IEC60417 No.5032	Vaihtovirta Ilmaisee arvokilvessä, että laitetta voi käyttää ainoastaan vaihtovirralla; ilmaisee asianmukaiset päätteet.
	IEC60417 No.5031	Tasavirta Ilmaisee arvokilvessä, että laitetta voi käyttää ainoastaan tasavirralla; ilmaisee asianmukaiset päätteet.
	IEC60417 No.5172	Luokan II laite Yksilöimään, että laite vastaa Luokan II laitteelle määritettyjä turvallisuusvaatimuksia IEC 61140 -normin mukaisesti.
	ISO 3864	Yleinen kielto Yksilöimään kielletyt toiminnot tai käytöt.
	ISO 3864	Kosketuskielto Ilmaisemaan, että voi aiheutua vamma koskettaessa laitteen määrättyä osaa.
	IEC60417 No.5266	Valmiustila, osittainen valmiustila Ilmaisemaan, että osa laitteesta on valmiustilassa.

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tämän osoiteluettelon voimassaolo on ajalta heinäkuu 2020.
Uusimmat yhteystiedot voi katsoa tässä mainitusta verkko-osoitteesta. Jos et löydä tarvitsemaasi miltään näiltä sivuilta, käy Epsonin pääsivulla osoitteessa www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA				
ALBANIA ITD Sh.p.k. http://www.itd-al.com	AUSTRIA Epson Deutschland GmbH https://www.epson.at	BELGIUM Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	BOSNIA AND HERZEGOVINA NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	BULGARIA Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com
CROATIA MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	CYPRUS A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	CZECH REPUBLIC Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	DENMARK Epson Denmark https://www.epson.dk	ESTONIA Epson Service Center Estonia https://www.epson.ee
FINLAND Epson Finland https://www.epson.fi	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY Epson France S.A. https://www.epson.fr	GERMANY Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	GREECE Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	HUNGARY Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu
IRELAND Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	ISRAEL Epson Israel https://www.epson.co.il	ITALY Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	KAZAKHSTAN Epson Kazakhstan Rep. Office https://www.epson.kz	LATVIA Epson Service Center Latvia https://www.epson.lv
LITHUANIA Epson Service Center Lithuania https://www.epson.lt	LUXEMBURG Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	NORTH MACEDONIA Digit Computer Engineering http://digit.net.mk	NETHERLANDS Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl	NORWAY Epson Norway https://www.epson.no
POLAND Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl	PORTUGAL Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	ROMANIA Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA Epson CIS http://www.epson.ru	UKRAINE Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua
SERBIA Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs	SLOVAKIA Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SLOVENIA Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	SPAIN Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SWEDEN Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	TURKEY Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr	UK Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	AFRICA https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr	SOUTH AFRICA Epson South Africa https://www.epson.co.za
MIDDLE EAST Epson (Middle East) https://www.epson.ae				
NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS				
CANADA Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	COSTA RICA Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	MEXICO Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	ECUADOR Epson Ecuador https://epson.com.ec	U. S. A. Epson America, Inc. https://epson.com/usa
SOUTH AMERICA				
ARGENTINA Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	BRAZIL Epson do Brasil https://epson.com.br	CHILE Epson Chile S.A. https://epson.cl	COLOMBIA Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	PERU Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
VENEZUELA Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve				
ASIA & OCEANIA				
AUSTRALIA Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	CHINA Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	HONG KONG Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	INDIA Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	INDONESIA PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id
JAPAN Seiko Epson Co. https://www.epson.jp	KOREA Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	MALAYSIA Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	NEW ZEALAND Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	PHILIPPINES Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
SINGAPORE Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg	TAIWAN Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw	THAILAND Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th		