



## 多媒体液晶投影机

CB-G7905U

CB-G7900U

CB-G7500U

CB-G7400U


CB-G7200W

CB-G7000W

CB-G7805

CB-G7800

CB-G7100

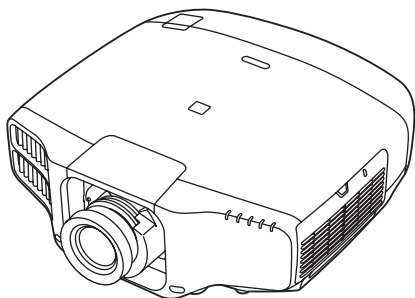

## 快速参考

本产品资料适用于多个机型，因您所购机型的不同，  
请仅参考您所购机型的图片及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的机型。

请妥善保管此说明书（保留备用）。  
安装、使用产品前请阅读使用说明。

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、登陆爱普生（中国）有限公司网站（简体中文） <http://www.epson.com.cn>，  
查询相关信息以解决问题；
- 3、拨打爱普生（中国）有限公司的客户服务热线：400-810-9977，  
爱普生专业工程师将指导用户解决问题；

有关详细信息，请参阅产品相关文档 CD-ROM 中的安全使用须知和使用说明书。



请不要将本产品放在低温或多尘的地方。请妥善使用/保管本产品，  
以避免因使用/保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。

本产品信息如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。

本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

注意：其它信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生（中国）有限公司网站：<http://www.epson.com.cn>。

制造商：精工爱普生株式会社


地址：日本国东京都新宿区新宿4-1-6

公司名称：爱普生（中国）有限公司




公司地址：北京市朝阳区建国路81号1号楼4层


中国产品

生产标准号：Q/EPSON LCP116

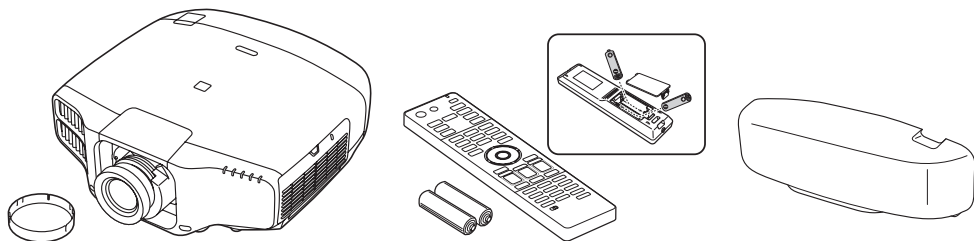


本文中相关的电源线及插头图片和描述仅供参考，  
在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。

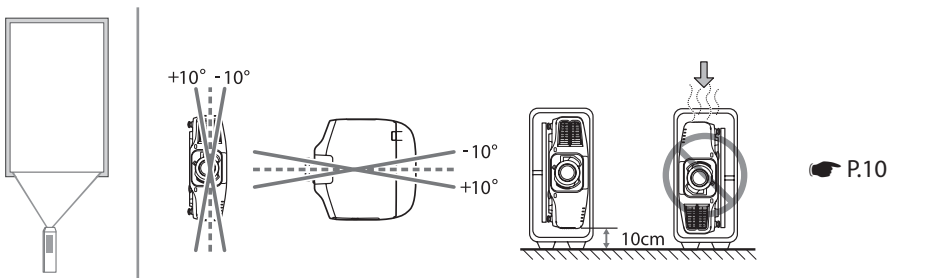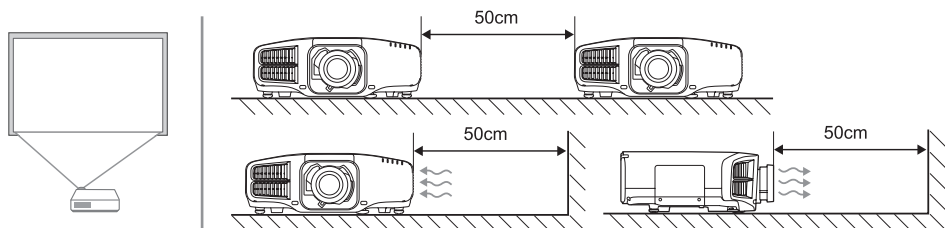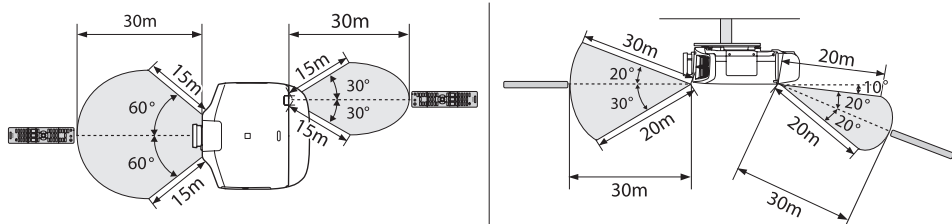


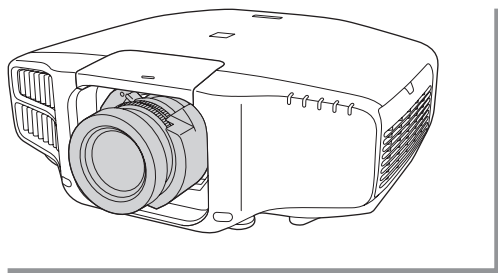


1

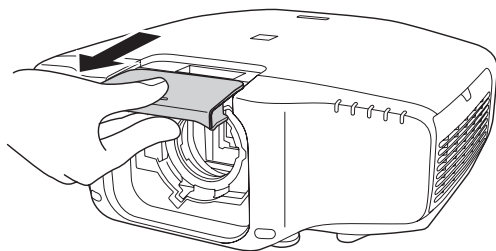


2

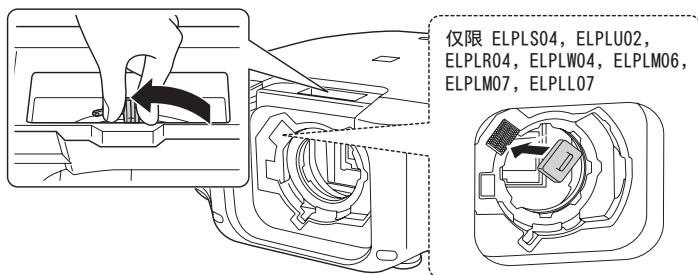


3

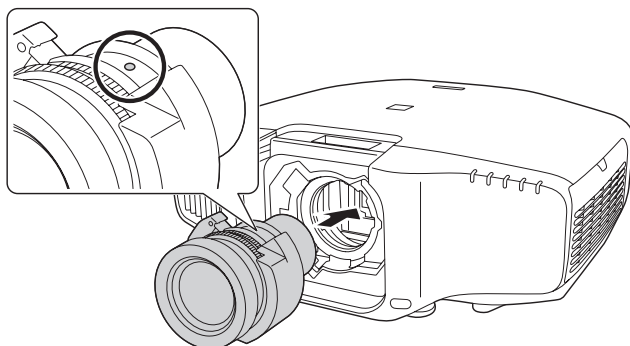

4

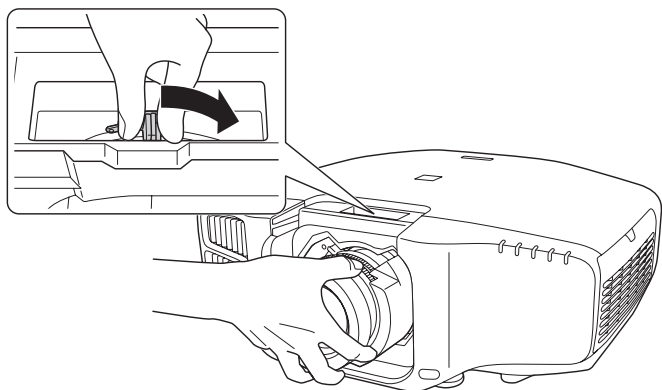

5

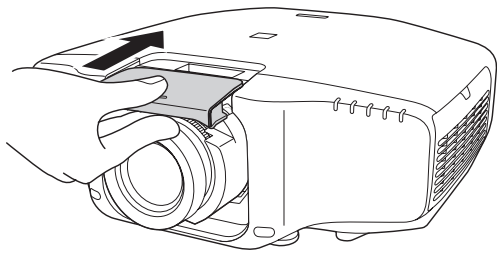

[镜头校准]


开始调整。是否继续？


是 

否





安装与前一个不同的镜头单元时，投影机打开时会显示一条消息。选择是校准镜头。使用以下镜头时，请按照所使用的镜头，设置配置菜单中的目视设置，以正确校正失真。

ELPLS04、ELPLU02、ELPLR04、ELPLW04、ELPLM06、ELPLM07、ELPLL07

 扩展设置 - 操作 - 高级 - 目视设置

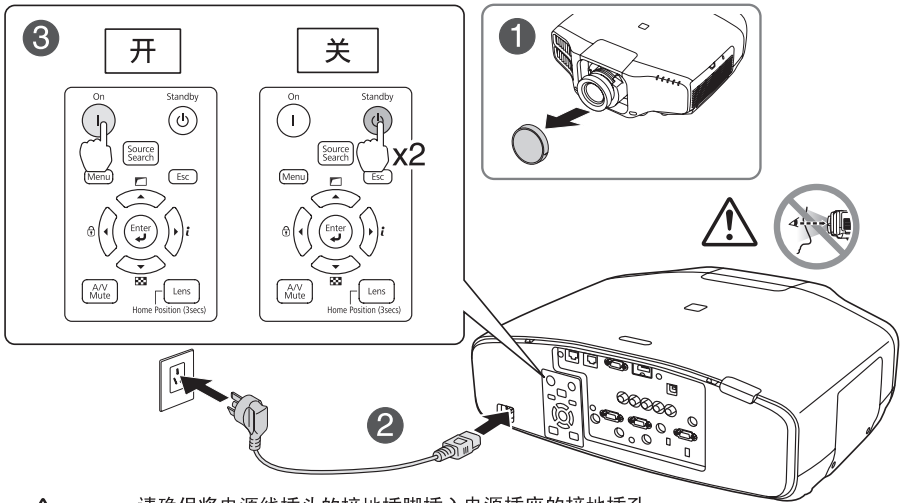

**警告** 请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果插接不正确，可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。

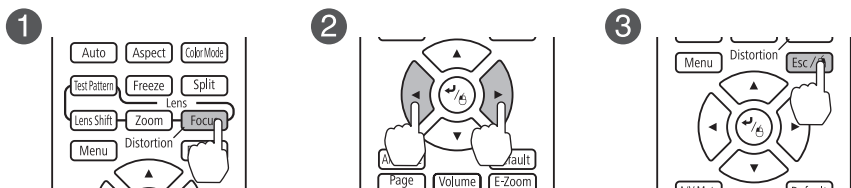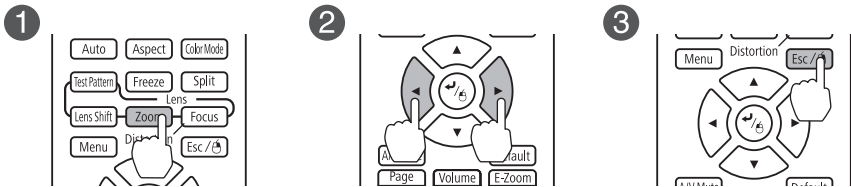

是否要设置时间？



是

否


首次打开投影机时，会显示消息”是否要设置时间？”。选择**是**并设置日期 / 时间。

☛ 使用说明书


如果要在以后设置，请选择**否**。

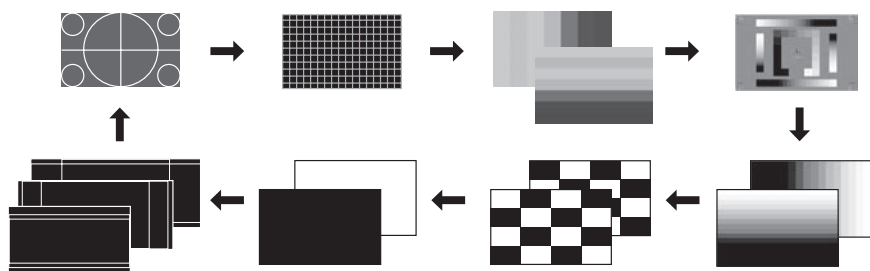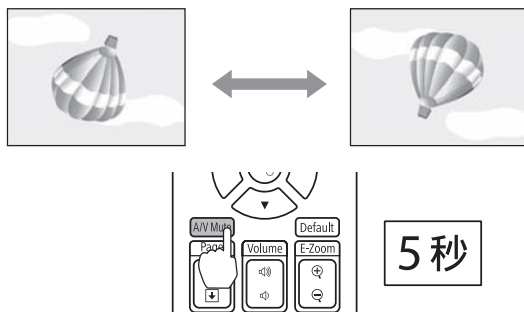


1





2




3




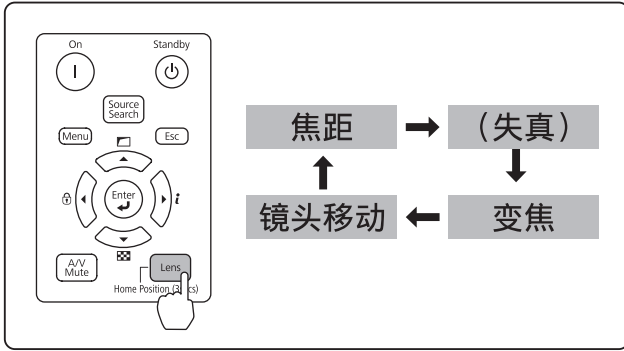








1



2





3

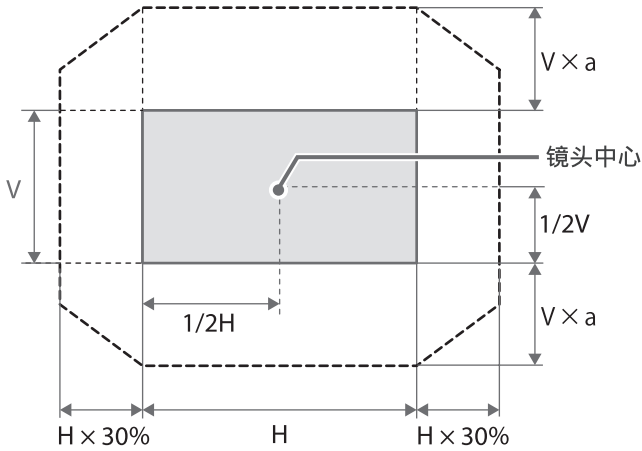


a=67% (EB-G7905U/EB-G7900U/EB-G7500U/EB-G7400U/EB-G7200W/EB-G7000W)

a=57% (EB-G7805/EB-G7800/EB-G7100)


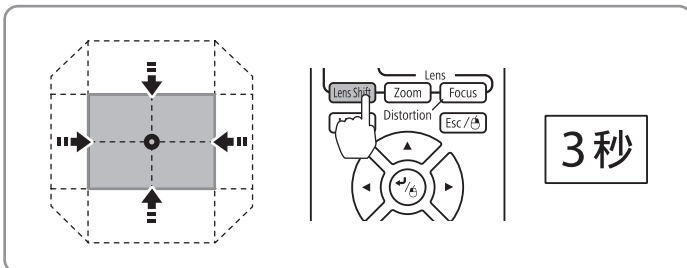


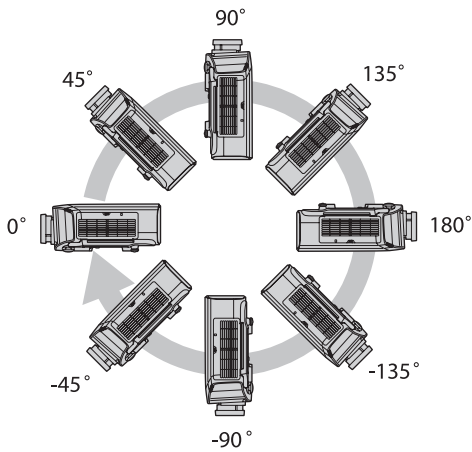



1





2

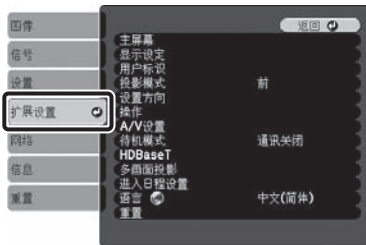


3

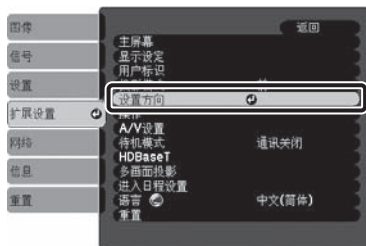








4

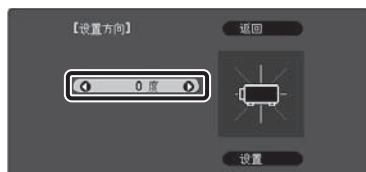

5




完成安装后，请根据垂直安装角度在配置菜单中设定**方向**。确保正确设定**方向**。  
如果未设定，灯泡的使用寿命可能会缩短。  
对于纵向安装，将纵向模式设为开。

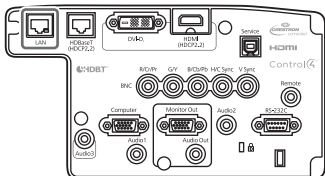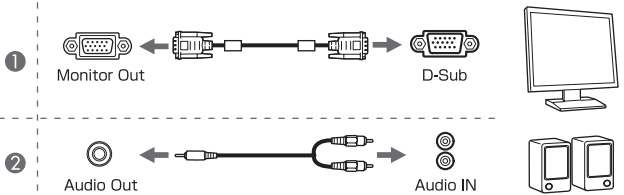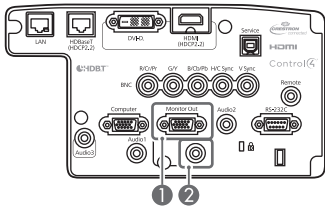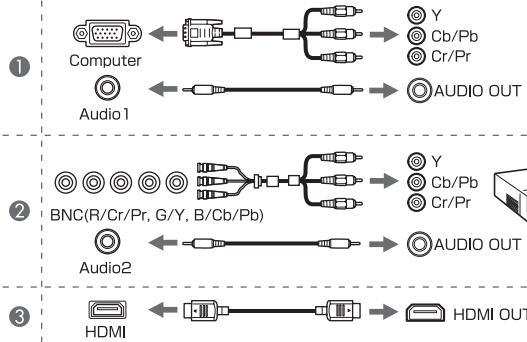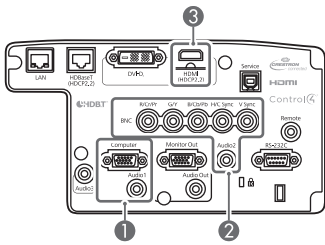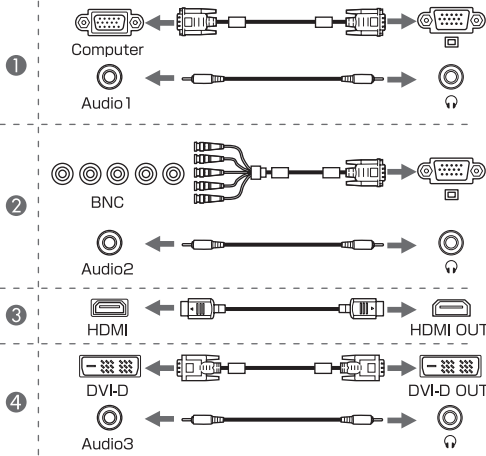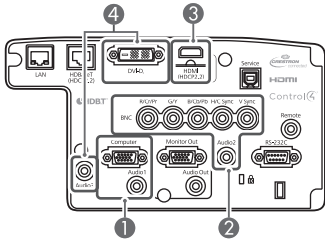



## ■ 镜头投影距离表

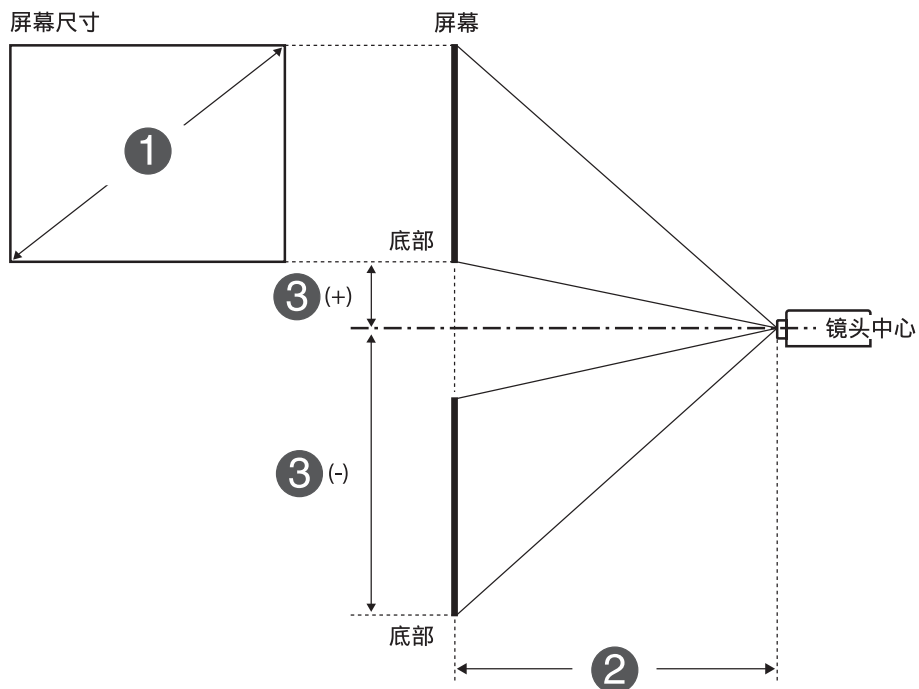

- ① 屏幕尺寸 (英寸)
- ② 投影距离 (最短:宽屏 到 最长:远焦)
- ③ 是镜头的中心到屏幕底面的距离

**CB-G7905U/CB-G7900U/CB-G7500U/CB-G7400U/CB-G7200W/CB-G7000W**

带有内置镜头的投影机的镜头是 ELPLM08。

16:10

投影镜头	② (cm)		③ (cm)
	最短	最长	
ELPLM08	① x 3.16 -5.00	① x 5.05 -4.49	(+) = ① x 0.24 (-) = ① x 1.58
ELPLU03	① x 1.44 -3.77	① x 1.72 -3.63	
ELPLU04/ELPLU02	① x 1.94 -5.72	① x 2.33 -5.68	
ELPLW05	① x 2.32 -7.65	① x 3.21 -5.81	
ELPLW06/ELPLW04	① x 3.58 -7.32	① x 4.87 -8.32	
ELPLM09/ELPLS04	① x 4.73 -8.00	① x 7.59 -7.93	
ELPLM10/ELPLM06	① x 7.30 -13.04	① x 11.03 -13.01	
ELPLM11/ELPLM07	① x 10.70 -23.67	① x 16.14 -23.47	
ELPLL08/ELPLL07	① x 15.87 -31.85	① x 22.11 -31.62	
ELPLR04	① x 2.12 -6.10		

16:9

投影镜头	② (cm)		③ (cm)
	最短	最长	
ELPLM08	① x 3.25 -5.00	① x 5.19 -4.49	(+) = ① x 0.31 (-) = ① x 1.56
ELPLU03	① x 1.48 -3.77	① x 1.77 -3.63	
ELPLU04/ELPLU02	① x 1.99 -5.72	① x 2.39 -5.68	
ELPLW05	① x 2.39 -7.65	① x 3.30 -5.81	
ELPLW06/ELPLW04	① x 3.68 -7.32	① x 5.00 -8.32	
ELPLM09/ELPLS04	① x 4.86 -8.00	① x 7.80 -7.93	
ELPLM10/ELPLM06	① x 7.50 -13.04	① x 11.34 -13.01	
ELPLM11/ELPLM07	① x 11.00 -23.67	① x 16.59 -23.47	
ELPLL08/ELPLL07	① x 16.31 -31.85	① x 22.73 -31.62	
ELPLR04	① x 2.18 -6.10		

**CB-G7805/CB-G7800/CB-G7100**

4:3

投影镜头	② (cm)		③ (cm)
	最短	最长	
ELPLM08	① x 3.05 -5.05	① x 4.87 -4.52	(+) = ① x 0.12 (-) = ① x 1.64
ELPLU03	① x 1.38 -3.63	① x 1.66 -3.41	
ELPLU04/ELPLU02	① x 1.87 -5.64	① x 2.25 -5.58	
ELPLW05	① x 2.24 -7.78	① x 3.09 -5.79	
ELPLW06/ELPLW04	① x 3.45 -7.40	① x 4.69 -7.18	
ELPLM09/ELPLS04	① x 4.55 -8.03	① x 7.32 -7.95	
ELPLM10/ELPLM06	① x 7.03 -13.08	① x 10.64 -13.03	
ELPLM11/ELPLM07	① x 10.31 -23.72	① x 15.56 -23.49	
ELPLL08/ELPLL07	① x 15.29 -31.95	① x 21.32 -31.66	
ELPLR04	① x 2.04 -6.15		

16:9

投影镜头	② (cm)		③ (cm)
	最短	最长	
ELPLM08	① x 3.32 -5.05	① x 5.31 -4.52	(+) = ① x 0.33 (-) = ① x 1.58
ELPLU03	① x 1.50 -3.63	① x 1.81 -3.41	
ELPLU04/ELPLU02	① x 2.04 -5.64	① x 2.45 -5.58	
ELPLW05	① x 2.44 -7.78	① x 3.37 -5.79	
ELPLW06/ELPLW04	① x 3.75 -7.40	① x 5.10 -7.18	
ELPLM09/ELPLS04	① x 4.96 -8.03	① x 7.97 -7.95	
ELPLM10/ELPLM06	① x 7.66 -13.08	① x 11.59 -13.03	
ELPLM11/ELPLM07	① x 11.23 -23.72	① x 16.95 -23.49	
ELPLL08/ELPLL07	① x 16.65 -31.95	① x 23.23 -31.66	
ELPLR04	① x 2.22 -6.15		



## ■ 支持的分辨率

### 计算机信号 (模拟 RGB)

信号	刷新频率 (Hz)	分辨率 (点)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
WUXGA*2	60	1920x1200

\*1 仅限 CB-G7905U/CB-G7900U/CB-G7500U/CB-G7400U/CB-G7200W/CBG7000W。仅当从配置菜单选择宽屏作为输入分辨率时兼容。

\*2 仅限 CB-G7905U/CB-G7900U/CB-G7500U/CB-G7400U仅在输入 VESA CVTRB(Reduced Blanking) 信号时兼容。

### 分量视频

信号	刷新频率 (Hz)	分辨率 (点)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)*	50/60	1920x1080

\* 仅适用于来自 Computer 端口的输入信号。




### 从 DVI-D 端口、HDMI 端口和 HDBaseT 端口输入信号

信号	刷新频率 (Hz)	分辨率 (点)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
	60	1366x768
WXGA+	60	1440x900
WXGA++	60	1600x900
WSXGA+*1	60	1680x1050
SXGA	60	1280x960
	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050
UXGA	60	1600x1200
WUXGA*2	60	1920x1200
QXGA*3	60	2048x1536
WQHD*3	60	2560x1440
WQXGA*2*3	60	2560x1600
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080
4Kx2K*3	24/25/30/50/60	3840x2160
4Kx2K (SMPTE)*3	24/50/60	4096x2160

\*1 仅限 CB-G7905U/CB-G7900U/CB-G7500U/CB-G7400U/CB-G7200W/CBG7000W。

\*2 仅在输入 VESA CVT-RB(Reduced Blanking) 信号时兼容。

\*3 仅限 CB-G7905U/CB-G7900U/CB-G7500U/CB-G7400U仅用于 HDMI 输入。

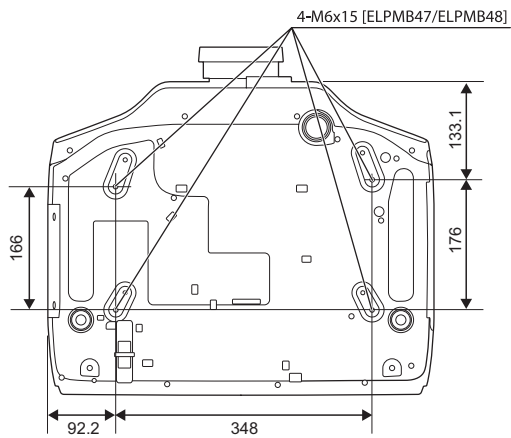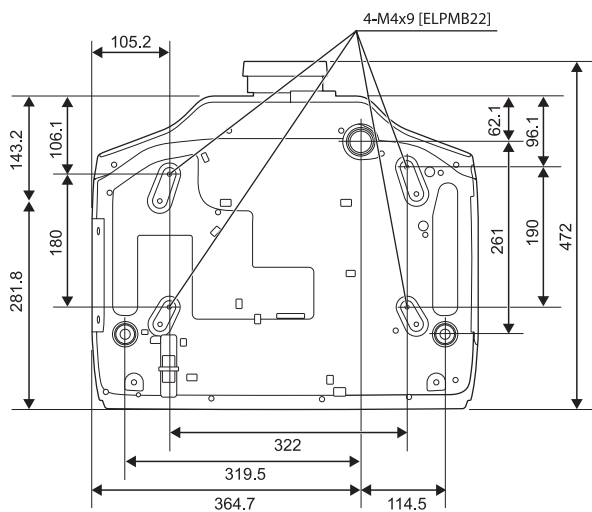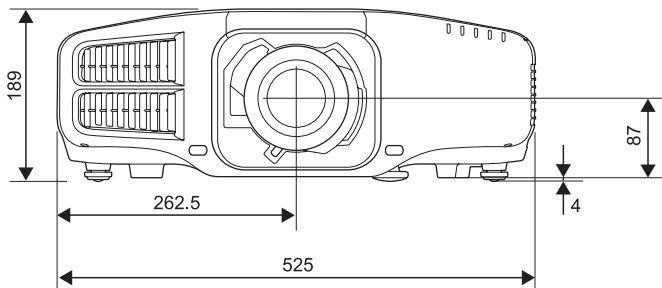



**EPSON<sup>®</sup>**  
EXCEED YOUR VISION